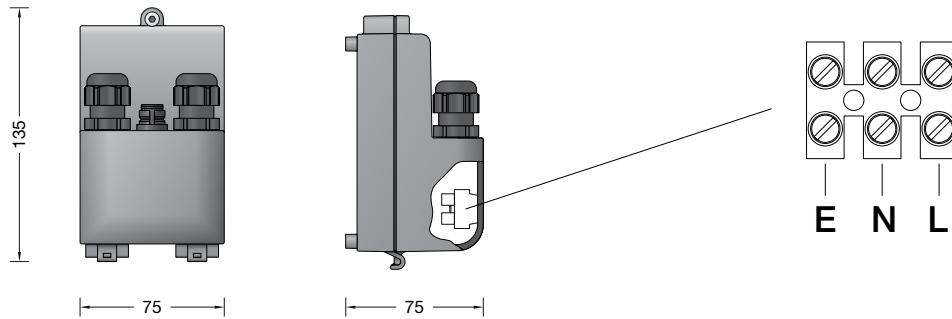


**Netzteil**

Power supply unit  
Boîtier d'alimentation

 IP 65
**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Netzteil (on/off) zum Einbau in Zwischendecken für LED-Kompaktiefstrahler 10,5-35 W.  
Das Netzteil kann auch zusammen mit einer Leuchte in das Einbaugehäuse eingesetzt werden.

**Instructions for use****Application**

Power supply unit (on/off) for installation in suspended ceilings for LED compact downlights 10.5-35 W.  
The power supply unit can also be inserted together with a luminaire in the installation housing.

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Boîtier d'alimentation (on/off) à encastrer dans les faux-plafonds pour les spots compacts à LED 10,5-35 W.  
Le boîtier d'alimentation peut également être utilisé conjointement avec un luminaire dans le boîtier d'encastrement.

**Produktbeschreibung**

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl  
2 Leitungsvorschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 3 x 1,5<sup>□</sup>  
Primär: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
on/off  
Sekundär: 700 mA · 10,5-35 W  
Schutzklasse II   
Schutzzart IP 65  
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
 – Konformitätszeichen  
Gewicht: 0,3 kg

**Product description**

Housing made of glass fibre reinforced synthetic material and stainless steel  
2 screw cable glands with strain relief for through-wiring of the mains supply cable from ø 4-10 mm, max. 3 x 1.5<sup>□</sup>  
Primary: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
on/off  
Secondary: 700 mA · 10.5-35 W  
Safety class II   
Protection class IP 65  
Dust-tight and protection against water jets  
 – Conformity mark  
Weight: 0.3 kg

**Description du produit**

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre et acier inoxydable  
2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de ø 4-10 mm, max. 3 x 1,5<sup>□</sup>  
Primaire: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
on/off  
Secondaire: 700 mA · 10,5-35 W  
Classe de protection II   
Degré de protection IP 65  
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
 – Sigle de conformité  
Poids: 0,3 kg

**Sicherheit**

Für die Installation und für den Betrieb dieses Netzteils sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an diesem Netzteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

**Safety indices**

The installation and operation of this power supply unit are subject to national safety regulations.  
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.  
The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.  
If the power supply is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

**Sécurité**

Pour l'installation et l'utilisation de ce boîtier d'alimentation, respecter les normes de sécurité nationales.  
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.  
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.  
Toutes les modifications apportées à ce boîtier d'alimentation se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectue.

## Montage

**LED-Netzteil darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden.**  
Schraube lösen und Deckel vom Anschlussgehäuse aufklappen. Netzanschlussleitung durch die Leitungsverschraubung führen und elektrischen Anschluss vornehmen. Wird in der Anschlussleitung ein Schutzleiter mitgeführt, so ist dieser an der mit „E“ gekennzeichneten Klemme aufzulegen. Wird keine Durchverdrahtung vorgenommen, muss eine Leitungsverschraubung mit beiliegendem Blindstopfen verschlossen werden. Leitungsverschraubungen fest anziehen. Deckel auf Anschlussgehäuse montieren.

## Installation

**LED power supply must not be installed in heat-insulating material.**

Undo the screw and lift the cover off the connection housing. Pass the power connecting cable through the screw cable gland and make the electrical connection. If an earth conductor is included in the connecting cable, it must be connected to the terminal marked "E". If no through-wiring is used, one screw cable gland must be closed with the supplied dummy plug. Tighten the screw cable glands securely. Fit the cover on the connection housing.

## Installation

**Le bloc d'alimentation LED ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation.**

Desserrer le vis et soulever le couvercle du boîtier de raccordement. Introduire le câble de raccordement par le presse-étoupe et procéder au raccordement électrique. Si le câble de raccordement possède un fil de terre, il doit être raccordé au bornier marqué « E ». Dans le cas où un branchement en dérivation n'est pas effectué, l'un des presse-étoupes doit être fermé avec le bouchon fourni. Serrer fermement les presse-étoupes. Installer le couvercle sur le boîtier de raccordement.

## Ersatzteile

LED-Netzteil

DEV-0354/700

## Spares

LED power supply unit

## Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED

DEV-0354/700