


Aufbaubaldachin für Systempendelleuchten · Smart für die Verwendung im Innenbereich
 Surface-mounted canopy for system pendant luminaires · Smart for indoor use
 Cache-piton en saillie pour suspensions modulaires · Smart pour utilisation à l'intérieur

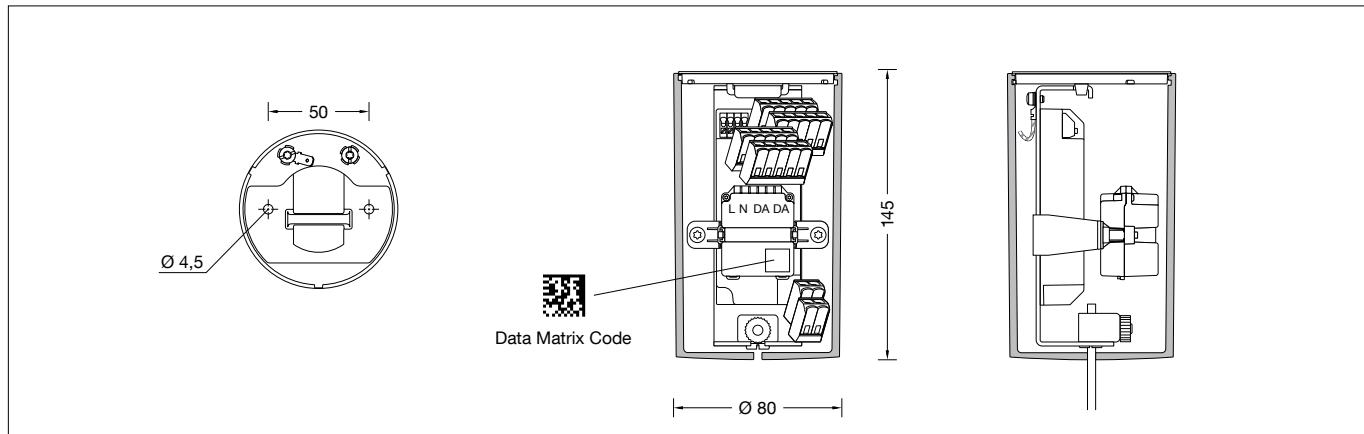

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Installationskomponente – Aufbaubaldachin · Smart (Typ AS) zur Verwendung in Innenräumen.
 Mit integriertem Smart DALI-Controller zur Steuerung der Leuchte mit der App BEGA Smart.
 Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an geraden Decken aller Art.

Der Baldachin modernisiert bestehende Elektroinstallationen. Mit dem herstellerunabhängigen Schnittstellenstandard DALI bringt er professionelle Lichtsteuerung in jedes Gebäude. Selbst dann, wenn nur ältere, dreidrige Leitungen verlegt sind. Gleichzeitig ist er Bindeglied zwischen allen Teilen des BEGA Smart-Systems und ermöglicht die Fernsteuerung aller DALI-Leuchten sowie BEGA Zigbee-Leuchtmitteln.
 Der Anschluss weiterer 14 DALI-Betriebsgeräte an diesem Smart DALI-Controller ist möglich. Nach erfolgreicher Installation findet die Konfiguration per Smartphone in der App BEGA Smart statt.
 Die App BEGA Smart ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.
 Des Weiteren ist eine Steuerung auch über den Smart Rotary Dimmer und über die Fernsteuerungen ONE und PRO möglich.

Instructions for use

Application

Installation component – Surface-mounted canopy · Smart (type AS) for interior use.
 With integrated Smart DALI-Controller for controlling the luminaire with the BEGA Smart app.
 For the mounting and electrical installation of a BEGA system pendant luminaire on any type of straight ceiling.

The canopy modernises existing electrical installations. It introduces professional light control into any building using the manufacturer-independent DALI interface standard, even if only older, three-core cables are installed. It also acts as a link between all components of the BEGA Smart system and allows all DALI luminaires and BEGA Zigbee lamps to be controlled remotely.
 A further 14 DALI operating devices can be connected to this Smart DALI-Controller.
 Once successfully installed, the device is configured in the BEGA Smart app on a smartphone.
 The BEGA Smart app is available free of charge for iOS and Android.
 Control is also possible via the Smart Rotary Dimmer and the ONE and PRO remote controls.

Fiche d'utilisation

Utilisation


Composant d'installation – Cache-piton en saillie · Smart (type AS) pour utilisation à l'intérieur.
 Avec contrôleur Smart DALI intégré pour la gestion du luminaire via l'appli BEGA Smart. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits.

Le cache-piton modernise les installations électriques existantes. Avec le standard d'interface DALI indépendant du fabricant, il garantit une gestion d'éclairage professionnelle dans n'importe quel bâtiment. Même lorsque seuls d'anciens câbles à trois fils sont posés. Il fait en même temps le lien entre tous les éléments du système BEGA Smart et permet la commande à distance de tous les luminaires DALI ainsi que des sources lumineuses Zigbee BEGA.
 Le raccordement de 14 autres appareillages DALI à ce contrôleur Smart DALI est possible. Une fois l'installation réussie, la configuration a lieu dans l'application BEGA Smart via un smartphone.
 L'application BEGA Smart est disponible gratuitement pour iOS et Android.
 En outre, le pilotage est également possible à l'aide d'un variateur Smart Rotary et des télécommandes ONE et PRO.

Smart DALI-Controller

Smart DALI-Controller

Contrôleur DALI Smart

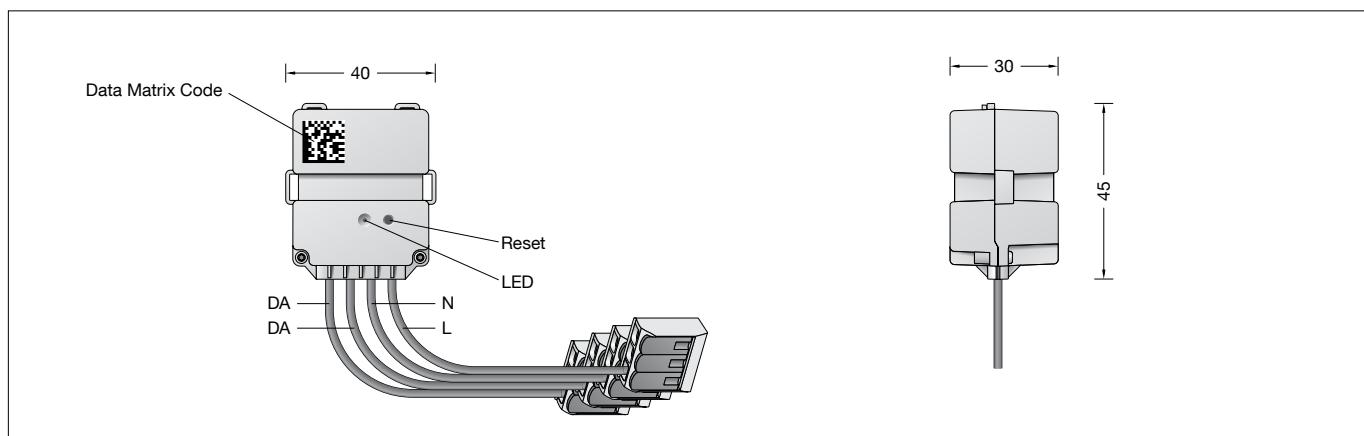

Produktbeschreibung

Aufhänger und Montageplatte aus Metall
2 Festigungsbohrungen ø 4,5 mm
Abstand 50 mm
Baldachin aus Kunststoff, Oberfläche Farbe samtweiß
2-teiliger Leitungsverbinder (Klemmteil und Schraubverschlusskappe) aus Kunststoff, für Koaxialleitungen mit Geflecht
Mit innenliegender Druckfeder und mit Kontaktader
Zum Anschluss eines Leitungspendels
2 x 0,5[□] oder 2 x 0,75[□], Farbe weiß
LED-Netzteil im Baldachin
Versorgungsspannung:
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
Sekundär: 350 mA DC · 3,5 - 15,8 W

Smart DALI-Controller:
Leerlaufleistung: 0,5 W
Eingangsleistung: max. 3,3 W

Product description

Metal hanger and mounting plate
2 mounting holes ø 4.5 mm
Distance apart 50 mm
Synthetic canopy, finish colour velvet white
Synthetic 2-piece line connector (clamp part with screw cap) for braided coaxial cables
With internal pressure spring and contact wire
For connecting a cable pendant
2 x 0,5[□] or 2 x 0,75[□], colour: white
LED power supply unit in the canopy
Supply voltage:
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
Secondary: 350 mA DC · 3.5 - 15.8 W

Smart DALI Controller:
No-load power: 0.5 W
Input power: max. 3.3 W

Description du produit

Attache et platine de montage en métal
2 trous de fixation ø 4,5 mm
Entraxe 50 mm
Cache-piton en matière synthétique, finition couleur blanc satiné
Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
Pour le raccordement d'un câble de suspension
2 x 0,5[□] ou 2 x 0,75[□], couleur blanc
Bloc d'alimentation LED dans le cache-piton
Tension d'alimentation :
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
Secondaire : 350 mA DC · 3,5 - 15,8 W

Contrôleur Smart DALI :

Puissance à vide : 0,5 W

Puissance d'entrée : max. 3,3 W

Der Baldachin ist geeignet für die Steuerung folgender Betriebsarten:
• Ein / Aus
• Dimmen
• Gruppensteuerung
• Szenen
• Farbtemperatur (DT8, RGBWAF, xy, TC)
• Farbsteuerung (DT8, RGBWAF, xy, TC)
Data Matrix-Code zur komfortablen Konfiguration per Smartphone
Status-LED
Integrierte Antenne
Funkfrequenz 2400 - 2483,5 MHz
Ausgangsleistung maximal +9 dBm
Zigbee 3.0 und Bluetooth 4,2
Anschlussklemmen 0,2 - 4[□]
RoHS compliant
WEEE 2012/19/EU
Umgebungstemperatur:
-20°C bis 65°C
Überspannungsschutz: 1 kV
Schutzzart IP 20
Schutzklasse I
– Sicherheitszeichen
– Konformitätszeichen
Gewicht: 0,5 kg

The canopy is suitable for controlling the following operating modes:

- On/off
 - Dimming
 - Group control
 - Scenarios
 - Colour temperature (DT8, RGBWAF, xy, TC)
 - Colour control (DT8, RGBWAF, xy, TC)
- Data matrix code for convenient configuration via smartphone
Status LED
Integrated aerial
Radio frequency 2400 - 2483,5 MHz
Maximum output +9 dBm
Zigbee 3.0 and Bluetooth 4.2
Connection terminals 0.2-4[□]
RoHS-compliant
WEEE 2012/19/EU
Ambient temperature:
-20°C to 65°C
Overvoltage protection: 1 kV
Protection class IP 20
Safety class I
– Safety mark
– Conformity mark
Weight: 0.5 kg

Le cache-piton convient pour la gestion des modes de fonctionnement suivants :

- Marche / Arrêt
 - Gradation
 - Contrôle du groupe
 - Scénarios
 - Température de couleur (DT8, RGBWAF, xy, TC)
 - Gestion des couleurs (DT8, RGBWAF, xy, TC)
- Code Data Matrix pour une configuration conviviale via un smartphone
LED d'état
Antenne intégrée
Fréquence radio 2400 - 2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale +9 dBm
Zigbee 3.0 et Bluetooth 4.2
Borniers de connexion 0,2 - 4[□]
Conforme RoHS
WEEE 2012/19/UE
Température ambiante :
-20 °C à +65 °C
Protection contre les surtensions : 1 kV
Indice de protection IP 20
Classe de protection I
– Sigle de sécurité
– Sigle de conformité
Poids: 0,5 kg

Hinweis: Sollen RGBW-Leuchten mit in dieser DALI-Linie betrieben werden, so ist in der App **BEGA Smart** nicht "Smart Baldachin", sondern "Smart DALI-Controller" zu wählen.

Note: In the **BEGA Smart** app, select "Smart DALI controller" instead of "Smart canopy" if this DALI line is to include RGBW luminaires.

Remarque : Si des luminaires RGBW doivent être utilisés et inclus dans cette ligne DALI, il faut sélectionner dans l'application **BEGA Smart** non pas « cache-piton Smart » mais « contrôleur DALI Smart ».

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Installationskomponente sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an der Installationskomponente vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety

The installation and operation of this installation component are subject to national safety regulations.
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.
If subsequent modifications are made to the installation component, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ces composants d'installation, respecter les normes de sécurité nationales.
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Si des modifications sont apportées ultérieurement aux composants d'installation, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

EU-Konformitätserklärung

Die BEGA Gantenbrink-Leuchten KG erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp 13 282 der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.bega.com/conf/de/13282>

EU Declaration of Conformity

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG hereby declares that the radio system type 13 282 complies with Directive 2014/53/EU (RED).
The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
<https://www.bega.com/conf/de/13282>

Déclaration de conformité UE

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG déclare par la présente que le type d'installation radio 13 282 est conforme à la directive 2014/53/UE (RED).
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :
<https://www.bega.com/conf/de/13282>

Reichweite

Die Zigbee-Funkreichweite zwischen einzelnen Geräten liegt in der Regel bei 30m, wobei die Umgebungsbedingungen eine entscheidende Rolle spielen.
Im freien Feld können deutlich größere Reichweiten erzielt werden. Bei erschwerten Bedingungen empfehlen wir die zusätzliche Verwendung des Zigbee Routermoduls 71 055. Bluetooth hat in der Regel eine Reichweite von 12m, wobei auch hier die Umgebungsbedingungen und das verwendete Endgerät (z.B. Smartphone oder Tablet) eine entscheidende Rolle spielen, welches in diesem Fall ausschließlich für die Inbetriebnahme benötigt wird.

Vor der Montage zu beachten:

Vor dem Anbringen des Zugentlasters an der Leuchtenleitung muss sichergestellt sein, dass die Leuchtenleitung zuerst durch die unterseitige Lochbohrung des Baldachins geführt wird.

Der Baldachin ist zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung geeignet!

Für die Befestigung der Leuchte ist auf ausreichende Tragfähigkeit der Deckenfläche zu achten.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist auf die Eignung für den jeweiligen Montagegrund zu überprüfen. Falls erforderlich, durch geeignetes Befestigungsmaterial ersetzen.

Bitte prüfen Sie nach der Montage die sichere Befestigung der Leuchte.

Montage

Netzanschlussleitung ca. 80 mm abisolieren. Netzanschlussleitung durch Montageplatte führen.

Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke montieren.

Schutzleiterverbindung an Montageplatte herstellen.

Elektrischen Anschluss an der braunen (L) und blauen (N) Ader und den mit DA DA gekennzeichneten Klemmen vornehmen.

Bitte beachten Sie:

Der Smart DALI-Controller kann nur allein in einer DALI-Linie verbaut werden und darf nicht mit einer anderen DALI-Steuerung zusammenhängend betrieben werden.

Range

The Zigbee radio range between individual devices is usually 30m, with ambient conditions playing a decisive role.
Significantly larger ranges can be achieved in an open field environment. We recommend the additional use of Zigbee router module 71 055 in adverse conditions.
Bluetooth, which in this case is only required for setup, generally has a range of 12m, although here, too, the ambient conditions and the end device used (e.g. smartphone or tablet PC) play a decisive role.

Portée

La portée radio Zigbee entre les différents appareils est généralement de 30m, les conditions ambiantes jouant toutefois un rôle essentiel.
En champ libre, des distances nettement plus importantes peuvent être atteintes. Si les conditions sont difficiles, nous recommandons d'utiliser en outre le module routeur Zigbee 71 055.
Pour le Bluetooth, la portée est en principe de 12m. Les conditions ambiantes et le terminal utilisé (p. ex. smartphones ou tablettes) – dans ce cas nécessaire uniquement pour la mise en service – et les conditions ambiantes jouant néanmoins ici aussi un rôle essentiel.

Please note prior to installation:

Make sure that the luminaire cable is routed through the hole drilled into the underside of the canopy before attaching the strain reliever to the luminaire line.

The canopy is suitable for through-wiring of the power connecting cable!

When mounting the luminaires, it must be ensured that the ceiling surface has sufficient load-bearing capacity.

The fixing material included in delivery must be checked for suitability with the specific mounting plate used. If necessary, replace with suitable fixing material.

Please check the secure mounting of the luminaires after installation.

À respecter avant l'installation :

Avant de fixer la décharge de traction au câble du luminaire, il faut s'assurer que le câble soit d'abord passé à travers le trou percé dans le dessous du cache-piton.

Le cache-piton convient au branchement en dérivation du câble de raccordement au réseau !

Il convient de vérifier que la capacité de charge du plafond est suffisante pour la fixation du luminaire.

Il faut contrôler le matériel de fixation fourni pour s'assurer qu'il convient à la surface de montage correspondante. Le cas échéant, remplacer par un matériel de fixation approprié.

Une fois l'installation terminée, veuillez vérifier que le luminaire est solidement fixé.

Installation

Strip approx. 80 mm of insulation from the power connecting cable.

Lead the power connecting cable through the mounting plate.

Attach the mounting plate to the ceiling using the fastening material supplied or other suitable fixing material.

Establish the earth conductor connection on the mounting plate.

Establish the electrical connection on the brown (L) and blue (N) wires and the terminals marked DA DA.

Installation

Dénuder le câble de raccordement de ± 80 mm.

Faire passer le câble de raccordement au réseau à travers la platine de montage.


Installer la platine de montage au plafond à l'aide du matériel fourni ou de tout autre matériel adapté.

Procéder à la mise à la terre à la platine de montage pour fixation.

Procéder au raccordement électrique sur les fils marron (L) et bleus (N) et borniers marqués « DA DA ».

Attention :

Le Contrôleur Smart DALI peut seulement être monté seul sur une ligne DALI ; il ne doit pas être utilisé avec un autre pilotage DALI.

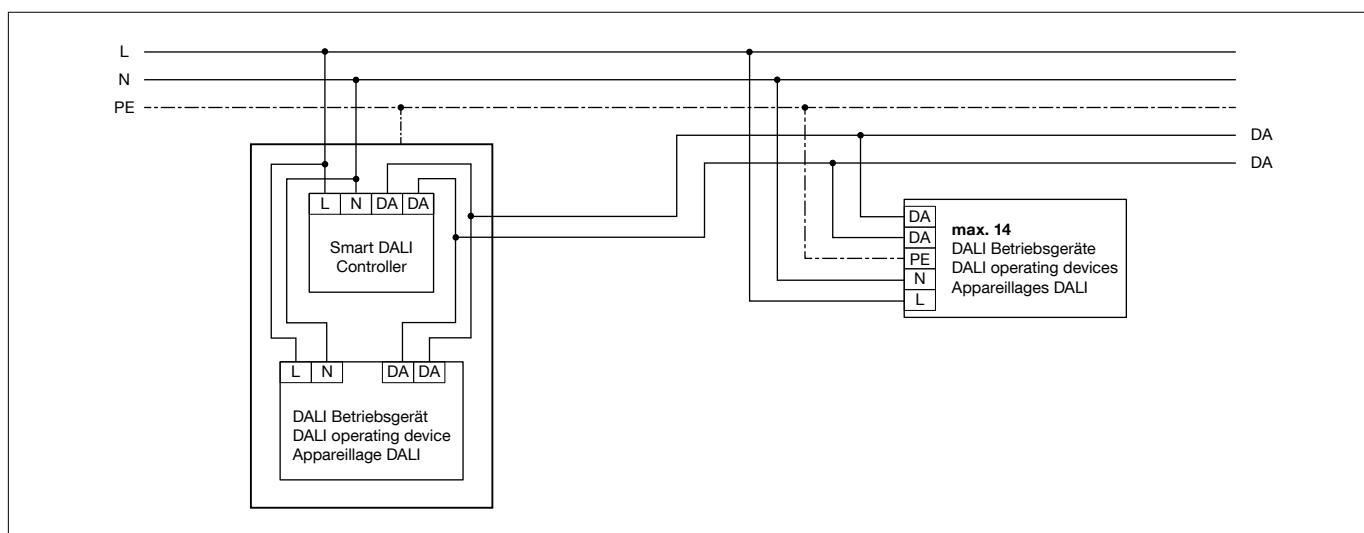

WICHTIG: Nur die separat beiliegenden Data Matrix-Code-Etiketten sind identisch mit dem Aufdruck des integrierten Smart DALI-Controllers dieser Installationskomponente.
Ein Vertauschen dieser Data-Matrix-Code-Etiketten mit Etiketten weiterer eingesetzter Smart DALI Controller kann zu falscher Zuordnung bei der Konfiguration führen!

Bewahren Sie diese Etiketten mit zuordnenden Angaben zu Installationsort (Raumbezeichnung, Lage etc.) in Ihrer Dokumentation auf.

Leuchtenleitung durch die unterseitige Öffnung des beiliegenden Zugentlasters führen, bis der Leitungsmantel ca. 10-20 mm zur Voreinstellung der Abhängenhöhe oberhalb des Zugentlasters herausragt.

Seitliche Rändelmutter festdrehen. Zugentlaster in die Aussparung des Leuchtenaufhängers einklipssen. Pendelleuchte an der Leuchtenleitung aufnehmen und Leuchtenaufhänger in Montageplatte einhängen.

IMPORTANT: Only the separately enclosed data matrix code labels are identical to the print on the integrated Smart DALI-Controller of the installation component.

Mismatching these data matrix code labels with the labels of other Smart DALI Controllers may cause faulty assignment during configuration!

Please save these labels with the assigned specifications for the location site (room description, location, etc.) with your documentation.

IMPORTANT : Seules les étiquettes de code Data Matrix jointes sont identiques à l'inscription figurant sur le Smart DALI-Controller intégré de ces composants d'installation.

Le remplacement de ces étiquettes de code Data Matrix avec des étiquettes d'autres Smart DALI Controller utilisés peut conduire à une configuration erronée !


Conservez ces étiquettes avec les informations liées au site de l'installation (désignation de la pièce, situation etc.) dans vos documents.

Guide the luminaire cable through the opening on the underside of the enclosed strain reliever until the cable sheath protrudes approx. 10-20 mm above the strain reliever to set the suspension height.

Tighten the knurled nut on the side. Clip the strain reliever into the recess on the luminaire hanger. Lift the pendant luminaire by the luminaire cable and hook the luminaire hanger into the mounting plate.

Faire passer le câble du luminaire par l'ouverture située sur la face inférieure de la décharge de traction fournie, jusqu'à ce que la gaine du câble dépasse d'environ 10 à 20 mm pour prédefinir la hauteur de suspension.

Visser fermement l'écrou moleté latéral. Cliper la décharge de traction dans l'évidement de l'attache du luminaire. Tenir le luminaire par le câble de suspension et accrocher l'attache du luminaire dans la platine de montage.

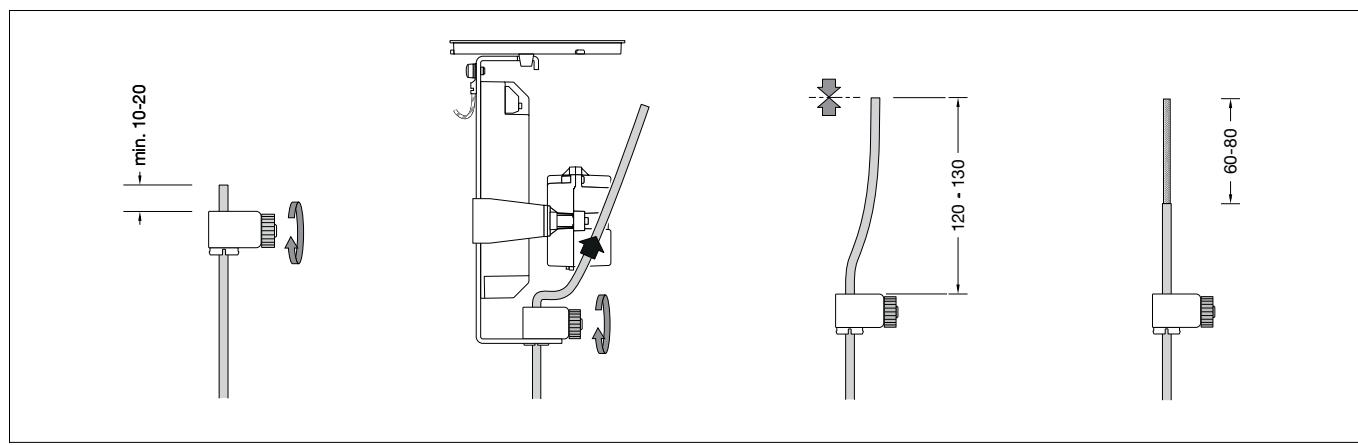

WICHTIG: Pendelleuchte während der Einstellung der gewünschten Abhängenhöhe unbedingt festhalten!

Zur Feineinstellung der Abhängenhöhe, Rändelmutter lösen, Leitungslänge justieren und Rändelmutter wieder festdrehen. Nach Feineinstellung der Abhängenhöhe, Leuchtenaufhänger aus Montageplatte aushängen und Pendelleuchte vorsichtig ablegen.

Zugentlaster wieder aus dem Leuchtenaufhänger ausklicken. Überschüssige Leuchtenleitung soweit kürzen, dass oberhalb des Zugentlasters ein Überstand von 120-130 mm verbleibt. Leuchtenleitung am oberen Ende 60 mm bis max. 80 mm abmanteln.

IMPORTANT: Ensure the pendant luminaire is held firmly in place when setting the desired suspension height!

To fine tune the suspension height, loosen the knurled nut, adjust the cable length and tighten the knurled nut again.

Once the correct suspension height is adjusted, unhook the luminaire hanger from the mounting plate and carefully place the pendant luminaire onto a safe surface.

Remove the strain reliever from the luminaire hanger.

Shorten the excess luminaire cable so that a projection of 120-130 mm remains above the strain reliever.

Strip 60 mm to max. 80 mm of the insulation from the luminaire cable at the top end.


IMPORTANT : Bien tenir le luminaire fermement pendant le réglage de la hauteur souhaitée de la suspension !

Pour un réglage précis de la hauteur de suspension, desserrer l'écrou moleté, ajuster la longueur de câble et resserrer l'écrou moleté. Après le réglage précis de la hauteur de suspension, décrocher l'attache du luminaire de la platine de montage et déposer la suspension avec précaution.

Déclipser de nouveau la décharge de traction de l'attache du luminaire.

Raccourcir le câble du luminaire excédentaire de manière à ce qu'il reste une longueur de 120-130 mm au-dessus de la décharge de traction.

Dénuder l'extrémité supérieure du câble du luminaire de 60 mm à 80 mm maximum.

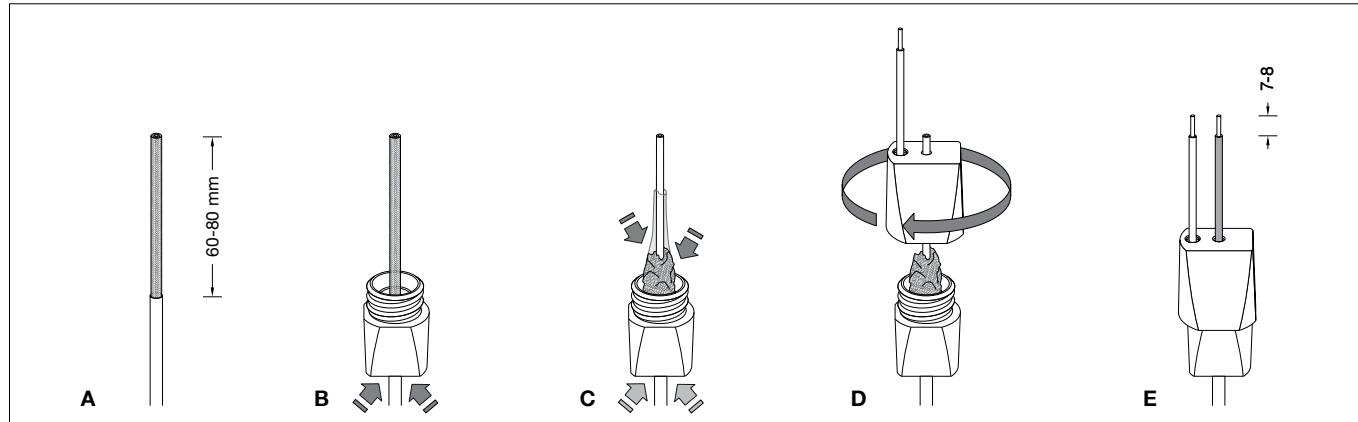

Montage Koaxial-Leitungsverbinder

Leitungsverbinder auseinanderschrauben.
Abgemantelte Leitung (**A**) bis Anschlag in das Verbinderunterteil (Klemmteil) einführen (**B**).
Leuchtenleitung unterhalb des Verbinderunterteils festhalten.
Koaxialgeflecht des abgemantelten Bereichs mit zwei Fingern der anderen Hand unmittelbar oberhalb des Verbindergewindes schrittweise und vorsichtig zusammenschieben bis die schwarze Ader freigelegt ist .
Achten Sie darauf, dass das zusammengehobene Koaxialgeflecht in die Vertiefung des Verbindeunterteils eingeführt ist – siehe Skizze (**C**).
Schwarze Ader durch das zentrale Loch der Schraubverschlusskappe führen.
Darauf achten, dass dabei die rote Ader mit innenliegender Druckfeder richtig in der Kappe positioniert ist. Verschlusskappe (Verbindeoberteil) durch Rechtsdrehung mit dem Klemmteil (Verbindeunterteil) bis Anschlag verschrauben (**D**).
Schwarze Ader 7-8 mm absetzen (**E**).

Zugentlaster in die Aussparung des Leuchtenaufhängers einklippen. Pendelleuchte an der Leuchtenleitung aufnehmen und Leuchtenaufhänger in Montageplatte einhängen.
Schutzeiterverbindung zwischen Leuchtenaufhänger und Montageplatte (Steckverbindung) herstellen.
Anschlussader **rot** auf „+“ und Anschlussader **schwarz** auf „-“ auf den gekennzeichneten Klemmen anschließen.

HINWEIS: Arretieren Sie den Baldachin erst auf der Montageplatte nach erfolgreicher Inbetriebnahme durch die App BEGA Smart.

Inbetriebnahme

Nach der Installation des Smart DALI-Controllers erfolgt die Konfiguration mit der App BEGA Smart.
Der Smart DALI-Controller sollte sich in den Werkseinstellungen befinden, damit er erfolgreich konfiguriert werden kann. Dieser Zustand ist erkennbar an der grün blinkenden Status-LED.
Laden und starten Sie die App BEGA Smart.

Installing the coaxial cable connector

Unscrew the line connector.
Guide the stripped cable end (**A**) into the lower part of the connector (clamp part) (**B**) until it stops.
Hold the luminaire cable below the lower part of the connector.
Carefully push together the coaxial mesh of the stripped section with two fingers of your other hand bit by bit directly above the connector thread, until the black wire is laid bare.
Make sure that the coaxial mesh is inserted into the recess on the lower part of the connector – see diagram (**C**).
Guide the black wire through the opening in the middle of the screw cap.
Make sure that the red wire is correctly positioned in the cap with the internal pressure spring. Screw the closing cap (top part of the connector) in clockwise direction onto the clamp part (lower part of the connector) until it stops (**D**).
Strip back 7–8 mm of the black wire (**E**).

Clip the strain reliever into the recess on the luminaire hanger. Lift the pendant luminaire by the luminaire cable and hook the luminaire hanger into the mounting plate.
Establish the earth conductor connection between the luminaire hanger and the mounting plate (plug connector).
Make connection **red** wire to “+” and connection **black** wire to “-“ to the marked terminals.

NOTE: Do not lock the canopy on the mounting plate until after successful configuration by the BEGA Smart app.

Installation du connecteur coaxial

Démonter le connecteur.
Insérer le câble dénudé (**A**) dans la partie inférieure du connecteur (pièce de serrage) jusqu'à la butée (**B**).
Bien tenir le câble du luminaire sous la partie inférieure du connecteur.
Faire glisser peu à peu et avec précaution le maillage coaxial de la partie dénudée avec deux doigts de l'autre main directement au-dessus du filetage du connecteur jusqu'à ce que le fil noir soit libre.
Vérifier que le maillage coaxial rétracté soit introduit dans le renforcement de la partie inférieure du connecteur. Voir schéma (**C**).
Insérer le fil noir à travers le trou central du capuchon fileté.
Veiller à ce que le fil rouge avec ressort de pression intérieur soit correctement positionné dans le capuchon. Visser le capuchon de fermeture (partie supérieure du connecteur) en le tournant vers la droite avec la pièce de serrage (partie inférieure du connecteur) jusqu'à la butée (**D**).
Dénuder le fil noir de 7-8 mm (**E**).

Clipser la décharge de traction dans l'évidement de l'attache du luminaire. Tenir le luminaire par le câble de suspension et accrocher l'attache du luminaire dans la platine de montage.

Procéder à la mise à la terre entre l'attache du luminaire et la platine de montage pour fixation (connecteur à fiche).

Procéder au raccordement des conducteurs au bloc d'alimentation, fil **rouge** à «+» et fil **noir** à «-» aux borniers marqués.

REMARQUE : Ne verrouillez pas le cache-piton sur la platine de montage avant la mise en service réussie par l'application BEGA Smart.

Configuration

Once the Smart DALI-Controller has been installed, configuration is carried out via the BEGA Smart app.
For successful configuration, the Smart DALI-Controller should be in factory settings. This status is indicated by the green flashing status LED.
Download and start the BEGA Smart app.

Mise en service

Après l'installation du contrôleur Smart DALI, la configuration s'effectue avec l'application BEGA Smart.
Le Contrôleur Smart DALI doit être réglé sur les paramètres d'usine afin de pouvoir être configuré correctement. Cet état est reconnaissable à la LED d'état qui clignote en vert.
Téléchargez et démarrez l'application BEGA Smart.



App herunterladen
Download app
Télécharger l'application
Descargar aplicación
Scarica App
Download App



bega.com/bega-smart-ios



bega.com/bega-smart-android



Wählen Sie in der App den "Smart DALI-Controller" aus und folgen Sie den Anweisungen.
Die Status-LED erlischt nach erfolgreicher Installation.

Baldachin an die Decke schieben, damit er von der Montageplatte zentriert wird und durch Rechtsdrehung auf Montageplatte arretieren.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:
Erfolgt die Installation nicht ordnungsgemäß oder ist ein Zugriff über die App BEGA Smart nicht mehr möglich, sollte der Smart DALI-Controller auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Drücken Sie dazu bitte die Reset-Taste länger als 10 Sekunden, bis die LED mehrfach zu blinken beginnt (siehe Tabelle Statusanzeige der LED).

Der Smart DALI-Controller ist nun auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die LED blinkt grün, bis eine erneute Konfiguration gestartet wird.

In the app, select the “Smart DALI-Controller” and follow the instructions.
Upon successful installation, the status LED will go out.

Push canopy against the ceiling to get it centred by the mounting plate and turn it clockwise to the stop.

Reset to factory settings:

If the installation is not carried out correctly, or access via the BEGA Smart app is no longer possible, the Smart DALI-Controller should be reset to factory settings.
To do so, press and hold the reset button for at longer than 10 seconds until the LED begins to flash (see table status display of the LED).
The Smart DALI-Controller has now been reset to its factory settings. The LED will flash green until a new configuration is initiated.

Dans l'application, sélectionnez « Smart DALI-Controller » et suivez les instructions.
La LED d'état s'éteint une fois l'installation réussie.

Pousser le cache-piton vers le plafond afin de le centrer sur la platine de fixation et l'y verrouiller en tournant vers la droite.

Rétablir les paramètres d'usine :

Si l'installation n'est pas correctement effectuée ou si l'accès via l'application BEGA Smart n'est plus possible, les paramètres d'usine du contrôleur Smart DALI doivent être rétablis.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que la LED clignote plusieurs fois (cf. Tableau signalisations d'état des LED).
Les paramètres d'usine du contrôleur Smart DALI sont désormais rétablis. La LED clignote en vert jusqu'à ce qu'une nouvelle configuration soit démarrée.

Statusanzeige der LED	Status display of the LED	Signalisations d'état des LED
Verhalten	Zustand	
kurz an · kurz aus · kurz an · lang aus	Netzwerkbeitritt über Scannen des Data-Matrix-Codes möglich	
kurz aus · kurz an · kurz aus · lang an	Versuche Netzwerkbeitritt über Scannen des Data-Matrix-Codes	
lang an · kurz aus · lang an	Netzwerkbeitritt zugelassen	
lang aus · kurz an · lang aus	Netzwerkbeitritt	
5s an · aus	Netzwerk erstellt	
lang aus · lang an	Netzwerk wird erstellt	
sehr lang aus · kurz an	kein Netzwerk verfügbar	

Behaviour	Status
short on · short off · short on · long off	Network access possible via scanning the data matrix code
short off · short on · short off · long on	Attempts to access the network by scanning the data matrix code
long on · short off · long on	Network access approved
long off · short on · long off	Network access
5s on · off	Network created
long off · long on	Network is being created
very long off · short on	No network available

Comportement	État
brièvement allumé · brièvement éteint · brièvement allumé · longtemps éteint	Connexion au réseau en scannant le code Datamatrix
brièvement éteint · brièvement allumé · brièvement éteint · longtemps allumé	Tentatives de connexion au réseau en scannant le code Datamatrix
longtemps allumé · brièvement éteint · longtemps allumé	Connexion au réseau autorisée
longtemps éteint · brièvement allumé · longtemps éteint	Connexion au réseau
5s allumé · éteint	Réseau créé
longtemps éteint · longtemps allumé	Le réseau est en cours de création
très longtemps éteint · brièvement allumé	pas de réseau disponible

LED-Status beim Drücken der Reset-Taste **LED status when pressing the reset button** **Statut LED lorsque l'on presse la touche Réinitialisation**

Tasterdruck	Zustand	LED-Status
3x drücken	Update starten Over-the-Air Firmware Update starten	3x Blinken
Länger als 10s drücken	Zurücksetzen Der Smart-DALI-Controller wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt	5x Blinken

Press pushbutton	Status	LED status
Press 3x	Start update Start over-the-air firmware update	Flash 3x
Press for longer than 10s	Reset The smart DALI controller is reset to factory settings	Flash 5x

Usage du bouton	État	État LED
Appuyer 3 fois	Démarrer la mise à jour Démarrer la mise à jour du logiciel système Over-the-Air	Clignote 3 fois
Appuyer plus de 10s	Réinitialiser Le contrôleur DALI Smart est rétabli aux paramètres d'usine	Clignote 5 fois

Bildzeichenerklärung**Explanation of symbols****Légende des symboles**

Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags
Caution, risk of electric shock
Attention, risque de choc électrique



Konformitätszeichen
Conformity mark
Sigle de conformité



Gerät umweltgerecht entsorgen
Dispose of the device in an
environmentally friendly manner
Éliminer l'appareil de manière écologique



Zigbee 3.0 zertifiziert
Zigbee 3.0-certified
Certifié Zigbee 3.0



Bluetooth

Ersatzteile

Baldachin	16 006 330 B2
LED-Netzteil	DEV-0402/350i
Smart DALI controller	61 001 922
Zugentlastung	75 004 118
Leitungsverbinder	75 004 119

Spares

Canopy	16 006 330 B2
LED power supply unit	DEV-0402/350i
Smart DALI controller	61 001 922
Strain relief	75 004 118
Cable connector	75 004 119

Pièces de rechange

Cache-piton	16 006 330 B2
Bloc d'alimentation LED	DEV-0402/350i
Smart DALI controller	61 001 922
Décharge de traction	75 004 118
Connecteur	75 004 119