


BEGA**22 440**

Wandleuchte
Wall luminaire
Applique

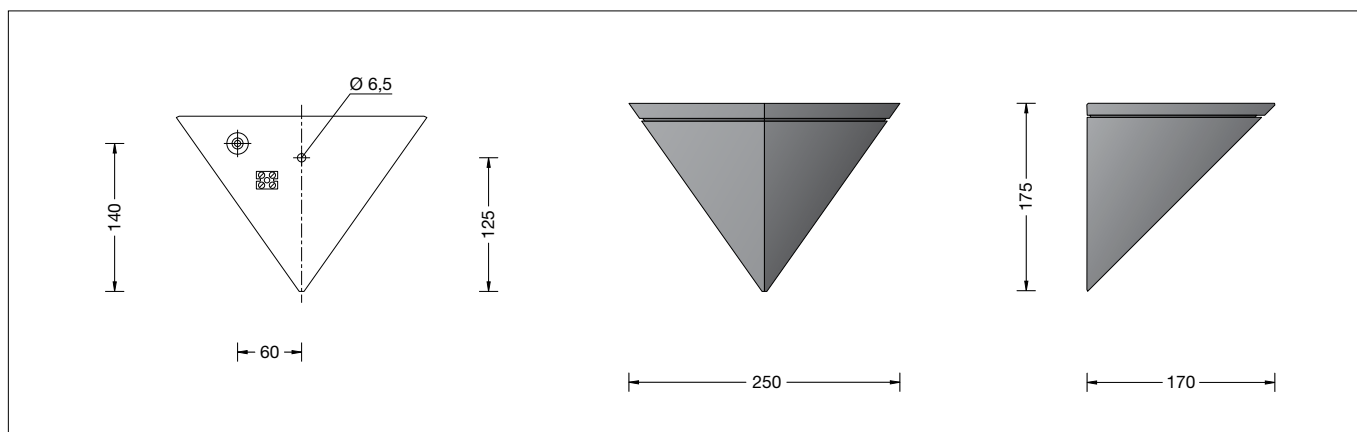

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Wandleuchte mit abgeblendeter Lichtquelle.
Für die Beleuchtung von Wand- und
Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss
und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Kristallglas mit optischer Struktur
1 Befestigungsbohrung $\varnothing$ 6,5 mm
1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung
bis $\varnothing$ 10,5 mm
Anschlussklemme 2,5²
Schutzleiteranschluss
Fassung E 14
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK06
Schutz gegen mechanische
Schläge < 1 Joule
⚡¹⁰ – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,9 kg

Dark Sky

Das Licht dieser Leuchte wird gleichmäßig und
hocheffizient auf die zu beleuchtende Fläche
gerichtet. Es wird kein Licht in den oberen
Halbraum der Leuchte emittiert.

Instructions for use

Application

Wall luminaire with shielded light source.
For the illumination of wall and floor spaces.
For interior and exterior application.

Product description

Luminaire made of aluminium alloy
and stainless steel
BEGA Unidure® coating technology
Crystal glass with optical structure
1 fixing hole $\varnothing$ 6.5 mm
1 cable entry for mains supply cable
up to $\varnothing$ 10.5 mm
Connection terminal 2.5²
Earth conductor connection
Lampholder E 14
Safety class I
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
Impact strength IK06
Protection against mechanical
impacts < 1 joule
⚡¹⁰ – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 0.9 kg

Dark Sky

The light of this luminaire is directed evenly
and highly efficiently onto the surface to be
illuminated. No light is emitted into the upper
half-space of the luminaire.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Applique avec source lumineuse défilée.
Pour l'éclairage de murs et de sols à
l'intérieur et à l'extérieur.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium
et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre clair à structure optique
1 trou de fixation $\varnothing$ 6,5 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement
jusqu'à $\varnothing$ 10,5 mm
Bornier 2,5²
Raccordement à la terre
Douille E 14
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les
jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs
mécaniques < 1 joule
⚡¹⁰ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,9 kg

Dark Sky

La lumière de ce luminaire est orientée de
manière uniforme et très efficace sur la surface
à éclairer. Il n'y a aucune émission de lumière
dans le demi-espace au-dessus du luminaire.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 14
Lampenleistung max. 40 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 30 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13583 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Schrauben am Rahmen lösen.
Abdeckrahmen und Glas mit Dichtung abnehmen.
Netzanschlussleitung durch Dichtnippel in Leuchtengehäuse einführen.
Leuchtengehäuse mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen.
Dabei unbedingt beiliegende Dichtung verwenden.
Anzugsdrehmoment = 4 Nm.
Schutzleiterverbindung herstellen.
Silikonschläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss vornehmen.
Lampe einsetzen.
Abdeckrahmen mit Glas und Dichtung in Leuchtengehäuse setzen und mit Schrauben gleichmäßig fest anziehen.
Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten.
Leuchte öffnen und reinigen.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Lampe auswechseln.
Dichtung überprüfen, ggf. ersetzen.
Leuchte schließen.
Für Reinigungsarbeiten dürfen keine Hochdruckreiniger verwendet werden.

Lamp

Luminaire with screw base E 14
Lamp output max. 40 W
This product contains light source of energy efficiency class E

Supplied lamp
BEGA LED lamp **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Luminaire efficiency: 30%

Additional BEGA LED lamps are available for this luminaire:

13583 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

Detailed technical and lighting data for the lamps can be found in the data sheets on our website.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Installation

Undo screws at the frame. Remove frame and glass with gasket.
Lead the mains supply cable through the compression nipple into the luminaire housing. Fix the luminaire housing with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface.
It is absolutely essential to use the enclosed gasket.
Torque = 4 Nm.
Make earth conductor connection.
Push silicone sleeves over the lines and make electrical connection.
Install cover frame with glass and gasket and tighten with screws evenly.
Make sure that the gasket is in correct position.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation.
Open the luminaire and clean.
Use only solvent-free cleaning agents. Change the lamp.
Check the gasket and replace, if necessary.
Close the luminaire.
For cleaning, do not use high pressure cleaners.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 14
Puissance de lampe max. 40 W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
lampe LED BEGA **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 30 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13583 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Installation

Desserrer les vis du cadre.
Retirer le cadre et le verre avec le joint.
Introduire le câble de raccordement dans le luminaire à travers le nippel d'étanchéité.
Fixer le luminaire sur la surface de fixation avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.
Utiliser dans tous les cas le joint fourni.
Moment de serrage = 4 Nm.
Mettre à la terre.
Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder au raccordement électrique.
Installer la lampe.
Placer le cadre avec le verre et le joint dans le luminaire et serrer fermement et régulièrement les vis.
Veiller au bon emplacement du joint.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'alimentation.
Ouvrir le luminaire et le nettoyer.
N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe.
Vérifier et remplacer les joints d'étanchéité le cas échéant.
Fermer le luminaire.
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage.

Ersatzteile

Ersatzglas	11 002 554 11
LED-Leuchtmittel 3000K	13 594
Fassung	63 000 129
Dichtung	83 000 726

Spares

Spare glass	11 002 554 11
LED lamp 3000K	13 594
Lampholder	63 000 129
Gasket	83 000 726

Pièces de rechange

Verre de rechange	11 002 554 11
Lampe LED 3000K	13 594
Douille	63 000 129
Joint	83 000 726