BEGA 13 353

Einbaubaldachin 0-40° für Systempendelleuchten für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Installationskomponente – Einbaubaldachin (Typ C) zur Verwendung in Innenräumen.
Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an gerade und geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°.

Produktbeschreibung
Deckeneinbaurahmen und Aufhänger aus Metall
Einbauöffnung ø 76 mm
Erforderliche Einbautiefe 50 mm
Befestigung des Deckeneinbaurahmens über 2 keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen
Baldachinabdeckung aus Kunststoff, Oberfläche Farbe samtschwarz
2-teiliger Leitungsverbinder (Klemmteil und Schraubverschlusskappe) aus Kunststoff, für Koaxialleitungen mit Geflecht
Mit innenliegender Druckfeder und mit Kontaktader
Zum Anschluss eines Leitungspendels
2 x 0,5□ oder
2 x 0,75□, Farbe schwarz
Schutzart IP 20
Externes LED-Netzteil
Primär: 220-240 V ∼ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Erfüllt Flicker-Anforderungen gemäß IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
DALI-steuerbar
Sekundär: 350 mA DC · 3,5 - 17 W
Schutzklasse II ⧈
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,2 kg

Einschaltstrom
Einschaltstrom: 5 A / 50 µs
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:
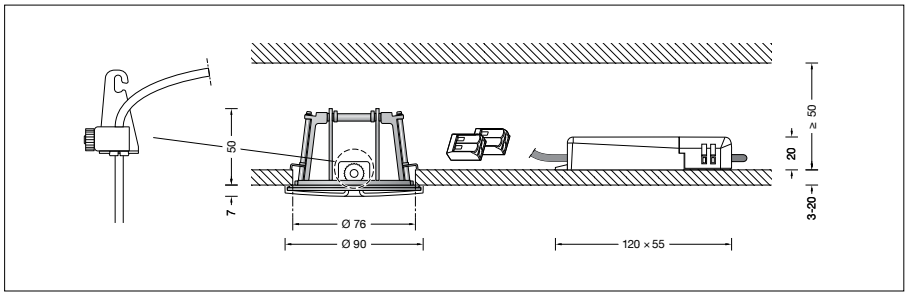
B 10 A:	31 Leuchten
B 16 A:	50 Leuchten
C 10 A:	52 Leuchten
C 16 A:	85 Leuchten