

BEGA**13 638**

Montagerahmen

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Der Montagerahmen dient der Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen.

Die Leitungseinführung in den Montagerahmen kann von oben, unten oder seitlich erfolgen.

Passend für BEGA Wandleuchten
24 769 · 24 856

Produktbeschreibung

Montagerahmen besteht aus Kunststoff

Farbe Grafit

Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®

4 Befestigungslänglöcher, Breite: 5 mm

8 herausrennbare Leitungseinführungen ø 15 mm

4 Holzschrauben 4x45 mm aus Edelstahl

Werkstoff Nr.: 1.4301, Torxantrieb T20

4 Dübel 6 x 30 mm aus Polyamid

4 gewindeformende Schrauben 4x14 mm

aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301

mit Torxantrieb T20 zur Befestigung der

Leuchte auf dem Montagerahmen



Gewicht: 0,05 kg

Bestellnummer 13 638

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**

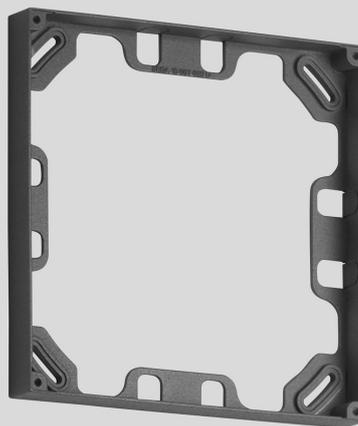

□ 200
□ 212



± 25

