# BEGA

**22 603**

Decken- und Wandleuchte

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

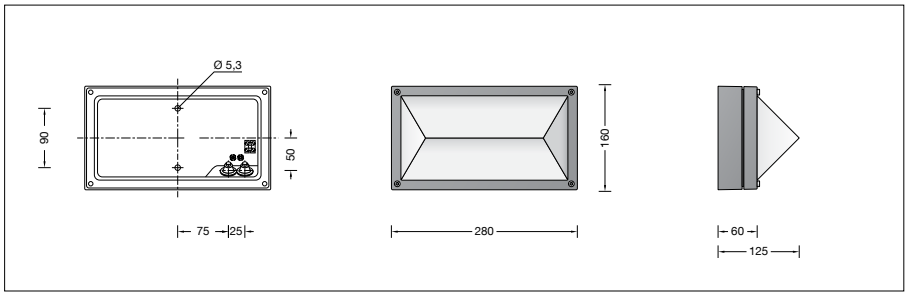


**Anwendung**
Freistrahlende Leuchte mit hoher Schutzart für die Montage an Decken und an Wänden. Eine Leuchte aus Aluminiumdruckguss und stoßfestem Kristallglas mit lichtstreuenden Strukturen.

**Produktbeschreibung**
Leuchte besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Farbe Grafit oder Silber
Kristallglas mit optischer Struktur
2 Befestigungsbohrungen ø 5,3 mm Abstand 90 mm
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung ø 7-10,5 mm
Anschlussklemme 2,5□
Schutzleiteranschluss
Fassung E 27
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK07
Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule
– Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 2,3 kg

**Leuchtmittel**
Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 2 × 60 W
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C

Mitgeliefertes Leuchtmittel
2 × BEGA LED-Lampe **13 584**
LED Retrofit 4,8 W · 1610 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 55 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

**13 586** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Lichttechnik**
Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

**Lichtstromanteile**

| | |
|---|---|
| Lichtstromanteil oberer Halbraum | 11,5 % |
| Lichtstromanteil unterer Halbraum | 88,5 % |

BUG-Rating nach IES TM-15-07:
0–2–1
CEN Flux Code nach EN 13032-2:
35–63–85–89–55–1–4–31–11

**Bestellnummer 22 603**
Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**

**Lichtverteilung**