


**BEGA****50 608.3**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich  
Wall luminaire for indoor use  
Applique pour utilisation à l'intérieur

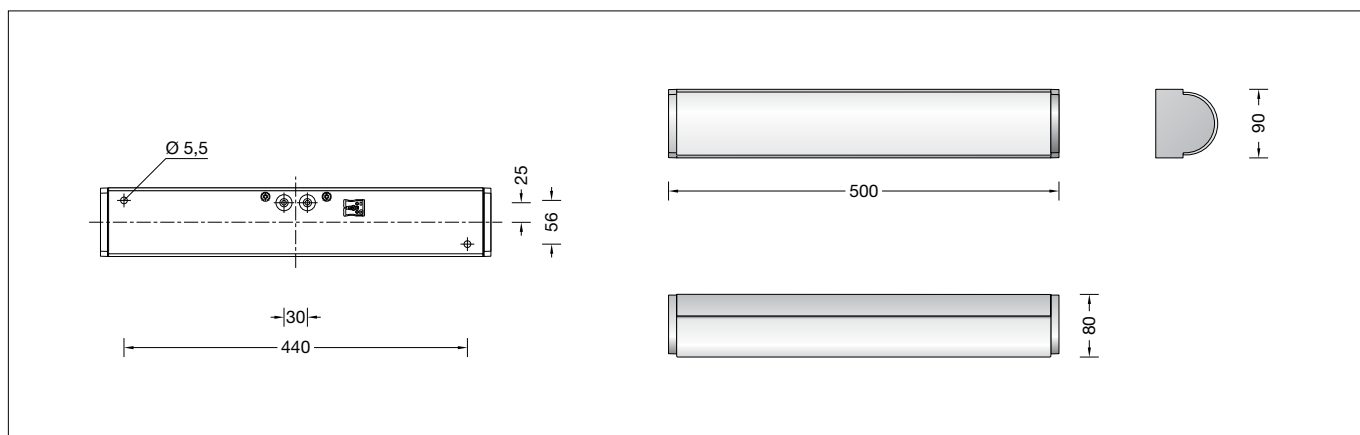

IP 44

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt und mit Metallgehäuse.  
Für alle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.  
Leuchte mit hoher Schutzart.

**Produktbeschreibung**

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium, Oberfläche Chrom  
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt  
Silikondichtung  
2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  5,5 mm  
Abstand 440 x 56 mm  
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis  $\varnothing$  10,5 mm max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Anschlussklemme 2,5 $^{\square}$   
Schutzleiteranschluss  
Erfüllt Flicker-Anforderungen gemäß IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
LED-Netzteil  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  $\geq 1$  mm und Spritzwasser  
Schlagfestigkeit IK03  
Schutz gegen mechanische Schläge  $< 0,35$  Joule  
 – Sicherheitszeichen  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 2,2 kg  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

**Sicherheit**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

**Instructions for use****Application**

Wall luminaire · indoor luminaire made of hand-blown opal glass, satin matt and metal housing.  
For all lighting tasks in interior applications.  
Luminaire with a high protection class.

**Product description**

Die-cast aluminium and aluminium housing, finish Chrome  
Hand-blown opal glass, satin matt  
Silicone gasket  
2 mounting holes  $\varnothing$  5.5 mm  
Distance apart 440 x 56 mm  
2 cable entries for through-wiring for mains cable up to  $\varnothing$  10.5 mm max.  $3 \times 1.5^{\square}$   
Connection terminal 2.5 $^{\square}$   
Earth conductor connection  
Complies with flicker requirements in accordance with IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
LED power supply unit  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
Safety class I  
Protection class IP 44  
Protected against granular foreign bodies  $\geq 1$  mm and splash water  
Impact strength IK03  
Protection against mechanical impacts  $< 0.35$  joule  
 – Safety mark  
**CE** – Conformity mark  
Weight: 2.2 kg  
This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

**Safety**

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.  
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.  
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.  
If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature métallique.  
Pour toutes sortes d'éclairages à l'intérieur.  
Luminaire avec degré de protection élevé.

**Description du produit**

Armature en fonderie d'aluminium et aluminium, finition Chrome  
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat  
Joint silicone  
2 trous de fixation  $\varnothing$  5,5 mm  
Entraxe 440 x 56 mm  
2 entrées de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement jusqu'à  $\varnothing$  10,5 mm max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Bornier 2,5 $^{\square}$   
Raccordement à la terre  
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 44  
Protection contre les corps solides  $\geq 1$  mm et les projections d'eau  
Résistance aux chocs mécaniques IK03  
Protection contre les chocs mécaniques  $< 0,35$  joules  
 – Sigle de sécurité  
**CE** – Sigle de conformité  
Poids: 2,2 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

**Sécurité**

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.  
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.  
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.  
Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.  
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.  
To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.  
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Leuchtmittel

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Modul-Anschlussleistung    | 12,4 W                            |
| Leuchten-Anschlussleistung | 14,6 W                            |
| Bemessungstemperatur       | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Umgebungstemperatur        | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

## Lamp

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Module connected wattage    | 12.4 W                            |
| Luminaire connected wattage | 14.6 W                            |
| Rated temperature           | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Ambient temperature         | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

## Lampe

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance raccordée du module    | 12,4 W                            |
| Puissance raccordée du luminaire | 14,6 W                            |
| Température de référence         | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Température d'ambiance           | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

## 50 608.3 K27

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modul-Bezeichnung      | 4x LED-0546/927 |
| Farbtemperatur         | 2700 K          |
| Farbwiedergabeindex    | CRI >90         |
| Modul-Lichtstrom       | 1820 lm         |
| Leuchten-Lichtstrom    | 1282 lm         |
| Leuchten-Lichtausbeute | 87,8 lm/W       |

## 50 608.3 K27

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Module designation            | 4x LED-0546/927 |
| Colour temperature            | 2700 K          |
| Colour rendering index        | CRI >90         |
| Module luminous flux          | 1820 lm         |
| Luminaire luminous flux       | 1282 lm         |
| Luminaire luminous efficiency | 87,8 lm/W       |

## 50 608.3 K27

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Désignation du module        | 4x LED-0546/927 |
| Température de couleur       | 2700 K          |
| Indice de rendu des couleurs | CRI >90         |
| Flux lumineux du module      | 1820 lm         |
| Flux lumineux du luminaire   | 1282 lm         |
| Rendement lum. du luminaire  | 87,8 lm/W       |

## 50 608.3 K3

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modul-Bezeichnung      | 4x LED-0546/930 |
| Farbtemperatur         | 3000 K          |
| Farbwiedergabeindex    | CRI >90         |
| Modul-Lichtstrom       | 1880 lm         |
| Leuchten-Lichtstrom    | 1325 lm         |
| Leuchten-Lichtausbeute | 90,8 lm/W       |

## 50 608.3 K3

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Module designation            | 4x LED-0546/930 |
| Colour temperature            | 3000 K          |
| Colour rendering index        | CRI >90         |
| Module luminous flux          | 1880 lm         |
| Luminaire luminous flux       | 1325 lm         |
| Luminaire luminous efficiency | 90,8 lm/W       |

## 50 608.3 K3

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Désignation du module        | 4x LED-0546/930 |
| Température de couleur       | 3000 K          |
| Indice de rendu des couleurs | CRI >90         |
| Flux lumineux du module      | 1880 lm         |
| Flux lumineux du luminaire   | 1325 lm         |
| Rendement lum. du luminaire  | 90,8 lm/W       |

## 50 608.3 K4

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modul-Bezeichnung      | 4x LED-0546/940 |
| Farbtemperatur         | 4000 K          |
| Farbwiedergabeindex    | CRI >90         |
| Modul-Lichtstrom       | 1740 lm         |
| Leuchten-Lichtstrom    | 1340 lm         |
| Leuchten-Lichtausbeute | 91,8 lm/W       |

## 50 608.3 K4

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Module designation            | 4x LED-0546/940 |
| Colour temperature            | 4000 K          |
| Colour rendering index        | CRI >90         |
| Module luminous flux          | 1740 lm         |
| Luminaire luminous flux       | 1340 lm         |
| Luminaire luminous efficiency | 91,8 lm/W       |

## 50 608.3 K4

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Désignation du module        | 4x LED-0546/940 |
| Température de couleur       | 4000 K          |
| Indice de rendu des couleurs | CRI >90         |
| Flux lumineux du module      | 1740 lm         |
| Flux lumineux du luminaire   | 1340 lm         |
| Rendement lum. du luminaire  | 91,8 lm/W       |

## Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechslens eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.  
Schraube an seitlichem Deckel lösen und Glas von Leuchtgehäuse abnehmen.  
Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung in das Leuchtgehäuse führen.  
Leuchtgehäuse mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial auf Montagegrund befestigen.  
Dabei unbedingt beiliegende Dichtungen verwenden.  
Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen.  
Glas in Leuchtgehäuse einsetzen und mittels Schraube und Deckel befestigen.

## Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.  
Loosen screw of the lateral cover and take off the glass from the luminaire housing.  
Lead the mains supply cable through the cable entry into the luminaire housing.  
Secure the luminaire housing to the installation surface with the fixing materials provided or other suitable materials.  
Make sure to use the gaskets supplied.  
Establish earth conductor connection and make the electrical connection to the terminals.  
Position glass into the base plate and fix it with the screw and the cover.

## Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.  
Dévisser le vis du couvercle latérale et enlever le verre de l'armature.  
Introduire le câble de raccordement à travers l'entrée de câble dans le luminaire.  
Fixer le boîtier du luminaire sur le support d'installation à l'aide du matériel fourni ou de tout autre matériel de fixation adapté.  
Pour ce faire, utiliser impérativement les joints fournis.  
Procéder à la mise à la terre et au raccordement électrique aux borniers.  
Poser le verre dans l'armature et le fixer avec la vis et le couvercle.

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.  
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.  
Defective glass must be replaced.

## Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le des souillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.  
Un verre endommagé doit être remplacé.

### Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.  
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.  
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.  
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.  
Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen.  
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.  
Leuchte schließen.

### Replacement of the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.  
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.  
Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.  
Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.  
Defective glass must be replaced.  
Close the luminaire.

### Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.  
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.  
Travailler hors tension et ouvrir le luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.  
Un verre endommagé doit être remplacé.  
Fermer le luminaire.

### Ersatzteile

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ersatzglas             | 11 002 799 .0R G |
| LED-Netzteil           | DEV-0194/370     |
| LED-Modul 2700 K       | LED-0546/927     |
| LED-Modul 3000 K       | LED-0546/930     |
| LED-Modul 4000 K       | LED-0546/940     |
| Dichtung Glas          | 81 000 277 .2    |
| Dichtung Gehäusedeckel | 83 001 249       |

### Spare parts

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Spare glass           | 11 002 799 .0R G |
| LED power supply unit | DEV-0194/370     |
| LED module 2700 K     | LED-0546/927     |
| LED module 3000 K     | LED-0546/930     |
| LED module 4000 K     | LED-0546/940     |
| Gasket Glas           | 81 000 277 .2    |
| Gasket Gehäusedeckel  | 83 001 249       |

### Pièces de rechange

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Verre de rechange       | 11 002 799 .0R G |
| Bloc d'alimentation LED | DEV-0194/370     |
| Module LED 2700 K       | LED-0546/927     |
| Module LED 3000 K       | LED-0546/930     |
| Module LED 4000 K       | LED-0546/940     |
| Joint Glas              | 81 000 277 .2    |
| Joint Gehäusedeckel     | 83 001 249       |