


**BEGA****50 742.4**

Bodenstehleuchte für die Verwendung im Innenbereich  
 Floor lamp for indoor use  
 Lampadaire pour utilisation à l'intérieur

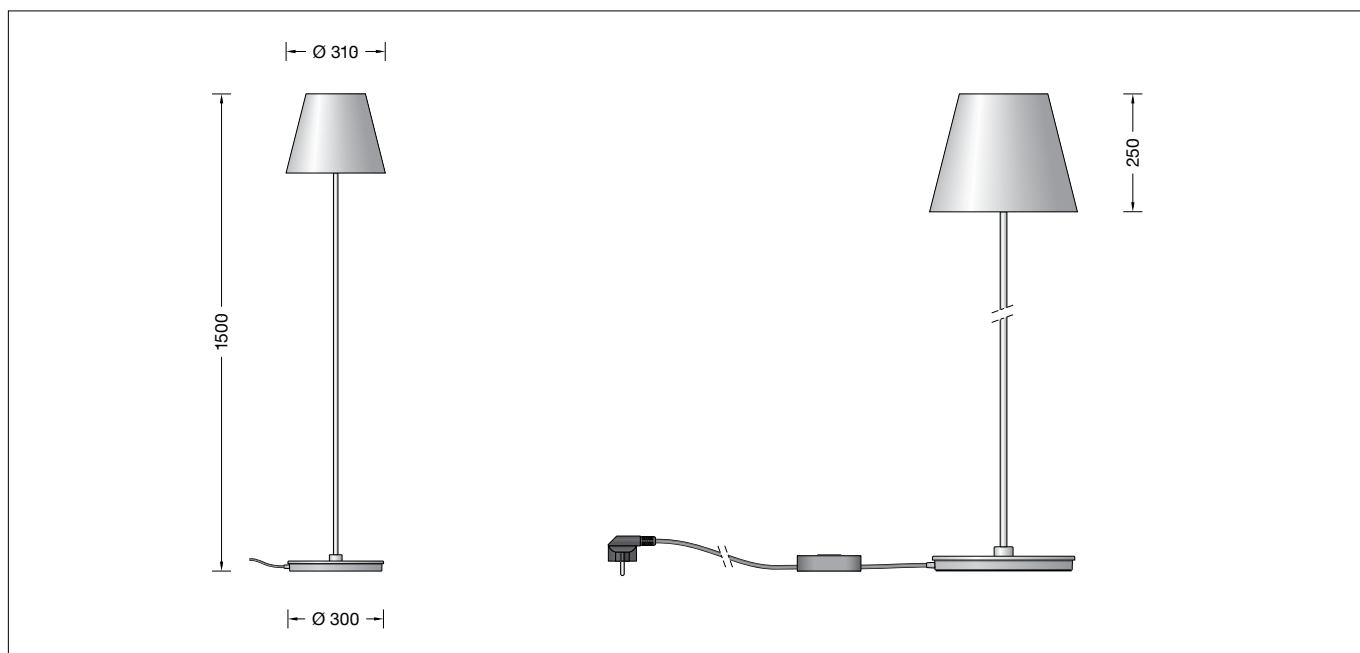

### Gebrauchsanweisung

#### Anwendung

Bodenstehleuchte · Innenleuchte mit schlagfester Abdeckung aus Kunststoff und Metallgehäuse für nach oben und unten gerichtetes, abgeblendetes Licht.

#### Produktbeschreibung

Bodenstehleuchte »STUDIO LINE«  
 Metallarmatur, Oberfläche Farbe samtschwarz  
 Gehäuseblende aus Aluminium, Oberfläche Farbe samtschwarz  
 Innenfarbton messing matt  
 Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzent-weiß  
 Fußdimmer zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit  
 Anschlussleitung schwarz · 2 m, mit Schutzkontaktstecker  
 LED-Netzteil  
 220-240 V ~ 50-60 Hz  
 BEGA Thermal Control®  
 Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten  
 Schutzklasse I  
**CE** – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 10,5 kg  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

#### Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

### Instructions for use

#### Application

Floor lamp · indoor luminaire with impact resistant synthetic diffuser and metal housing for shielded light, deflected upwards and downwards.

#### Product description

Floor lamp »STUDIO LINE«  
 Metal housing, finish colour velvet black  
 Aluminium housing shield, Finish colour velvet black inside hue matt brass  
 Impact-resistant synthetic cover, translucent white  
 Foot dimmer for infinite light adjustment  
 Black cable · 2 m, with safety plug  
 LED power supply unit  
 220-240 V ~ 50-60 Hz  
 BEGA Thermal Control®  
 Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire  
 Safety class I  
**CE** – Conformity mark  
 Weight: 10.5 kg  
 This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

#### Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

### Fiche d'utilisation

#### Utilisation

Lampadaire · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage défilée dirigé vers le haut et vers le bas.

#### Description du produit

Lampadaire »STUDIO LINE«  
 Armature métallique, finition couleur noir satiné  
 Cache du boîtier en aluminium, finition couleur noir satiné  
 teinte intérieure laiton mat  
 Vasque synthétique, antichocs, blanche translucide  
 Variateur à pied pour le réglage progressif de la luminosité  
 Câble noir · 2 m, et prise de courant de sécurité  
 Bloc d'alimentation LED  
 220-240 V ~ 50-60 Hz  
 BEGA Thermal Control®  
 Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires  
 Classe de protection I  
**CE** – Sigle de conformité  
 Poids: 10,5 kg  
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

#### Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant

## Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.

Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.

To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.

Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	35 W
Leuchten-Anschlussleistung	39,5 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 50 \text{ °C}$

## Lamp

Module connected wattage	35 W
Luminaire connected wattage	39.5 W
Rated temperature	$t_a = 25 \text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a \text{ max}} = 50 \text{ °C}$

## Lampe

Puissance raccordée du module	35 W
Puissance raccordée du luminaire	39,5 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a \text{ max}} = 50 \text{ °C}$

## 50 742.4 K3

Modul-Bezeichnung	2x LED-1226/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	5630 lm
Leuchten-Lichtstrom	2270 lm
Leuchten-Lichtausbeute	57,5 lm/W

## 50 742.4 K3

Module designation	2x LED-1226/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	5630 lm
Luminaire luminous flux	2270 lm
Luminaire luminous efficiency	57,5 lm/W

## 50 742.4 K3

Désignation du module	2x LED-1226/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	5630 lm
Flux lumineux du luminaire	2270 lm
Rendement lum. du luminaire	57,5 lm/W

## Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Bodenstehleuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen und aufstellen. Dabei auf festen und sicheren Stand der Leuchte achten. Beiliegende Leuchtenblende über die Kunststoffabdeckung der Leuchte führen und in Endstellung justieren.

Elektrische Verbindung zur Schutzkontaktsteckdose (230 V) herstellen. Ein- und Ausschalten der Leuchte durch leichten Druck auf den Fußdimmer. Durch Halten der Taste kann die Helligkeit stufenlos geregelt werden.

## Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Carefully remove the floor lamp from its packaging and set it up. Make sure that the luminaire is in a firm and secure position. Guide the luminaire shield provided over the synthetic cover of the luminaire and adjust it in its end position.

Connect luminaire to mains supply (230 V). Press foot dimmer gently to turn the luminaire on or off. Holding the sensing device enables to adjust the light intensity infinitely.

## Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Retirer avec précaution le lampadaire de son emballage et le mettre en place. Veiller à ce que le luminaire soit placé à un endroit stable et sûr. Insérer la visière fournie du luminaire au-dessus de la vasque en matière synthétique et l'ajuster en position finale.

Procéder au raccordement électrique à la prise de courant. (230 V). Allumer et éteindre le luminaire en appuyant légèrement sur le variateur à pied. Tenir le bouton permet de régler l'intensité lumineuse à l'infini.

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Für den Fußdimmer empfehlen wir eine trockene Reinigung.

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt. We recommend that you dry-clean the foot dimmer.

## Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Nous vous conseillons de nettoyer le variateur à pied à l'air sec.

## Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Eine defekte Leuchtenabdeckung muss ersetzt werden.

Leuchte schließen.

## Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Defective luminaire cover must be replaced.

Close the luminaire.

## Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Une vasque défectueuse doit être remplacé.

Fermer le luminaire.

## Ersatzteile

Kunststoffabdeckung oben	15 000 564
Kunststoffabdeckung unten	15 000 565
LED-Netzteil	DEV-0338/1050
Anschlussleitung mit Fußdimmer	62 001 238
LED-Modul 3000 K	LED-1226/930
Gehäuseblende	71 003 344 B2

## Spares

Synthetic cover above	15 000 564
Synthetic cover below	15 000 565
LED power supply unit	DEV-0338/1050
Connecting cable with foot dimmer	62 001 238
LED module 3000 K	LED-1226/930
Housing shield	71 003 344 B2

## Pièces de rechange

Cache synthétique en haut	15 000 564
Cache synthétique en bas	15 000 565
Bloc d'alimentation LED	DEV-0338/1050
Câble de raccordement avec variateur à pied	62 001 238
Module LED 3000 K	LED-1226/930
Cache du boîtier	71 003 344 B2