


BEGA**50 830.6**

Bodenstehleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Floor lamp for indoor use
 Lampadaire pour utilisation à l'intérieur

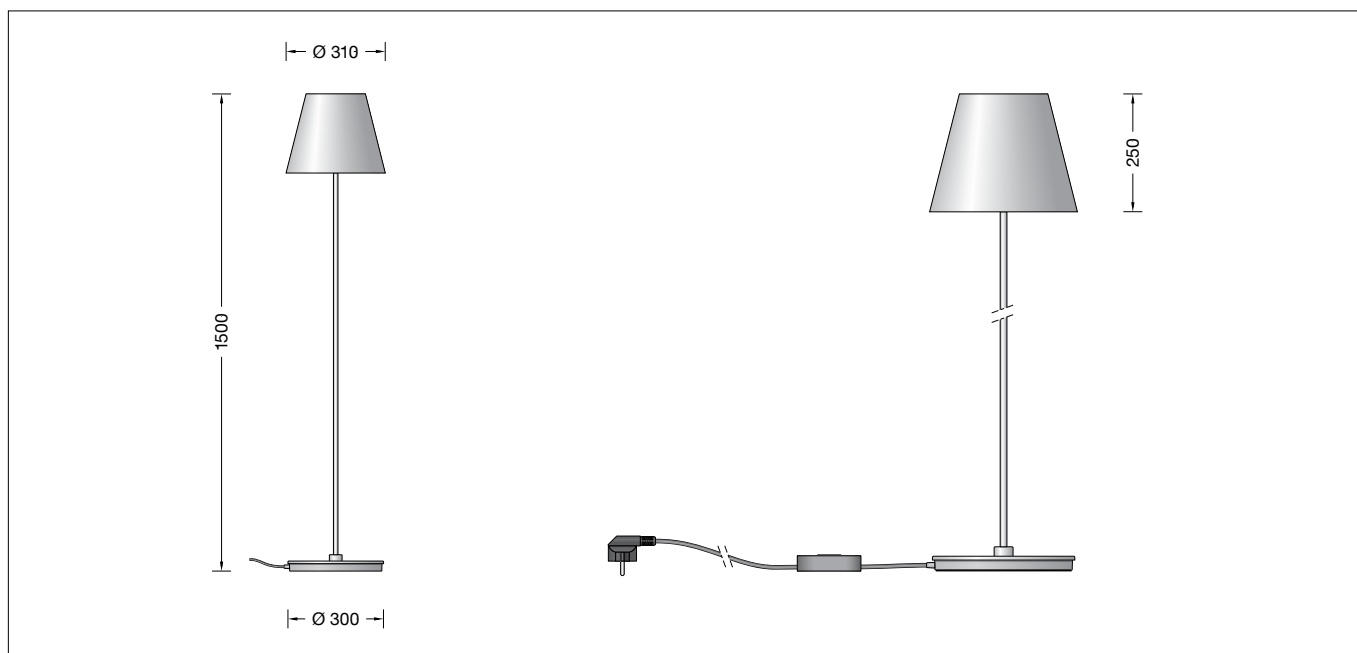

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Bodenstehleuchte · Innenleuchte mit schlagfester Abdeckung aus Kunststoff und Metallgehäuse für nach oben und unten gerichtetes, abgeblendetes Licht.

Produktbeschreibung

Bodenstehleuchte »STUDIO LINE«
 Metallarmatur, Oberfläche Farbe samtweiß
 Gehäuseblende aus Aluminium, Oberfläche Farbe samtweiß
 Innenfarbton kupfer matt
 Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzent-weiß
 Fußdimmer zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit
 Anschlussleitung weiß · 2 m mit Schutzkontaktstecker
 LED-Netzteil
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Control®
 Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten
 Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 10,5 kg
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use

Application

Floor lamp · indoor luminaire with impact resistant synthetic diffuser and metal housing for shielded light, deflected upwards and downwards.

Product description

Floor lamp »STUDIO LINE«
 Metal housing, finish colour velvet white
 Aluminium housing shield, Finish colour velvet white
 inside hue matt copper
 Impact-resistant synthetic cover, translucent white
 Foot dimmer for infinite light adjustment
 White connecting cable · 2 m, with safety plug
 LED power supply unit
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Control®
 Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire
 Safety class I
CE – Conformity mark
 Weight: 10.5 kg
 This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Lampadaire · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage défilé dirigé vers le haut et vers le bas.

Description du produit

Lampadaire »STUDIO LINE«
 Armature métallique, finition couleur blanc satiné
 Cache du boîtier en aluminium, finition couleur blanc satiné
 teinte intérieure cuivre mat
 Vasque synthétique, antichocs, blanche translucide
 Variateur à pied pour le réglage progressif de la luminosité
 Câble de raccordement blanc · 2 m, et prise de courant de sécurité
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 BEGA Thermal Control®
 Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
 Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
 Poids: 10,5 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.

Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.

To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.

Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	35 W
Leuchten-Anschlussleistung	39,5 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$

Lamp

Module connected wattage	35 W
Luminaire connected wattage	39.5 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$

Lampe

Puissance raccordée du module	35 W
Puissance raccordée du luminaire	39,5 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$

50830.6 K3

Modul-Bezeichnung	2x LED-1226/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	5630 lm
Leuchten-Lichtstrom	2099 lm
Leuchten-Lichtausbeute	53,1 lm/W

50830.6 K3

Module designation	2x LED-1226/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	5630 lm
Luminaire luminous flux	2099 lm
Luminaire luminous efficiency	53,1 lm/W

50830.6 K3

Désignation du module	2x LED-1226/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	5630 lm
Flux lumineux du luminaire	2099 lm
Rendement lum. du luminaire	53,1 lm/W

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Bodenstehleuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen und aufstellen. Dabei auf festen und sicheren Stand der Leuchte achten. Beiliegende Leuchtenblende über die Kunststoffabdeckung der Leuchte führen und in Endstellung justieren.

Elektrische Verbindung zur Schutzkontaktsteckdose (230 V) herstellen. Ein- und Ausschalten der Leuchte durch leichten Druck auf den Fußdimmer. Durch Halten der Taste kann die Helligkeit stufenlos geregelt werden.

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Carefully remove the floor lamp from its packaging and set it up. Make sure that the luminaire is in a firm and secure position. Guide the luminaire shield provided over the synthetic cover of the luminaire and adjust it in its end position.

Connect luminaire to mains supply (230 V). Press foot dimmer gently to turn the luminaire on or off. Holding the sensing device enables to adjust the light intensity infinitely.

Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Retirer avec précaution le lampadaire de son emballage et le mettre en place. Veiller à ce que le luminaire soit placé à un endroit stable et sûr. Insérer la visière fournie du luminaire au-dessus de la vasque en matière synthétique et l'ajuster en position finale.

Procéder au raccordement électrique à la prise de courant. (230 V). Allumer et éteindre le luminaire en appuyant légèrement sur le variateur à pied. Tenir le bouton permet de régler l'intensité lumineuse à l'infini.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Für den Fußdimmer empfehlen wir eine trockene Reinigung.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt. We recommend that you dry-clean the foot dimmer.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Nous vous conseillons de nettoyer le variateur à pied à l'air sec.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Eine defekte Leuchtenabdeckung muss ersetzt werden.

Leuchte schließen.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Defective luminaire cover must be replaced.

Close the luminaire.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Une vasque défectueuse doit être remplacé.

Fermer le luminaire.

Ersatzteile

Kunststoffabdeckung oben	15 000 564
Kunststoffabdeckung unten	15 000 565
LED-Netzteil	DEV-0338/1050
Anschlussleitung mit Fußdimmer	62 001 238
LED-Modul 3000 K	LED-1226/930
Gehäuseblende	71 003 344 B6
LED-Bauteil	75 004 563 K3

Spares

Synthetic cover above	15 000 564
Synthetic cover below	15 000 565
LED power supply unit	DEV-0338/1050
Connecting cable with foot dimmer	62 001 238
LED module 3000 K	LED-1226/930
Housing shield	71 003 344 B6
LED component	75 004 563 K3

Pièces de rechange

Cache synthétique en haut	15 000 564
Cache synthétique en bas	15 000 565
Bloc d'alimentation LED	DEV-0338/1050
Câble de raccordement avec variateur à pied	62 001 238
Module LED 3000 K	LED-1226/930
Cache du boîtier	71 003 344 B6
Composant LED	75 004 563 K3