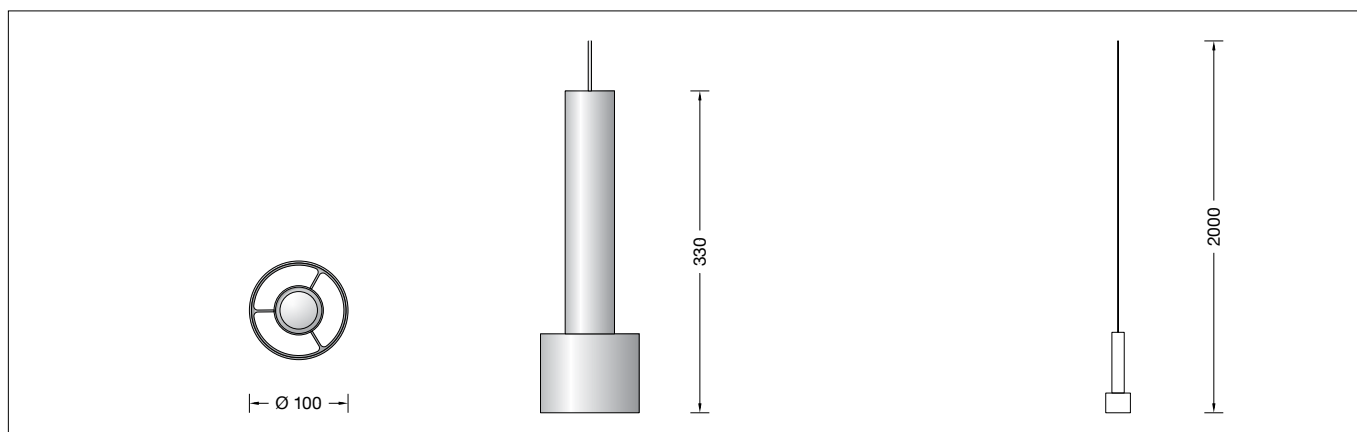


**BEGA****50 981.4**

Systempendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich  
 System pendant luminaire for indoor use  
 Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit Aluminiumgehäuse für nach unten gerichtetes, entblendetes Licht.  
 Ein Teil des Lichts tritt nach oben aus und setzt sanft die Außenlackierung des oberen Leuchtenzylinders in Szene.  
 BEGA Systempendelleuchte für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen BEGA Installationskomponenten.

**Produktbeschreibung**

Pendelleuchte »STUDIO LINE«  
 Leuchtengehäuse aus Aluminium, Oberfläche Farbe samtweiß  
 Innenfarbton messing matt  
 Lichtstreuende Silikonlinse  
 Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,5<sup>2</sup>  
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm  
 Schutzklasse III   
 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 0,5 kg  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) E  
 Leuchte ohne Baldachin, zum Anschluss an eine zusätzlich erforderliche BEGA Installationskomponente (Ergänzungsteil)

**Instructions for use****Application**

Pendant luminaire · Indoor luminaire with aluminium housing for glare-free, downward-directed light.  
 Part of the light is emitted upwards and softly highlights the exterior finish of the upper luminaire cylinder.  
 BEGA System pendant luminaire for use in combination with various BEGA installation components.

**Product description**

Pendant luminaire »STUDIO LINE«  
 Luminaire housing made of aluminium, surface colour Velvet White  
 inside hue matt brass  
 Light-diffusing silicone lens  
 Cable pendant · Sheath cable white 2 x 0,5<sup>2</sup>  
 Overall length of luminaire approx. 2000 mm  
 Safety class III   
 – Safety mark  
 – Conformity mark  
 Weight: 0.5 kg  
 This product contains light sources of energy efficiency class(es) E  
 Luminaire without canopy, for connection to an additional required BEGA Installation component (accessory)

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Suspension · Luminaire intérieur avec un boîtier en aluminium pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le bas.  
 Une partie de l'éclairage est diffusée vers le haut et met discrètement en scène le laquage extérieur de la partie supérieure du cylindre.  
 Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA.

**Description du produit**

Suspension »STUDIO LINE«  
 Boîtier du luminaire en aluminium, finition couleur blanc satiné  
 teinte intérieure laiton mat  
 Lentille diffusante en silicone  
 Câble de suspension · Gaine du câble blanche 2 x 0,5<sup>2</sup>  
 Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm  
 Classe de protection III   
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
 Poids: 0,5 kg  
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E  
 Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

**Leuchtmittel**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Modul-Anschlussleistung    | 15,4 W                     |
| Leuchten-Anschlussleistung | 18,2 W                     |
| Bemessungstemperatur       | t <sub>a</sub> = 25 °C     |
| Umgebungstemperatur        | t <sub>a max</sub> = 35 °C |

**50 981.4 K3**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Modul-Bezeichnung      | LED-0910/930 |
| Farbtemperatur         | 3000 K       |
| Farbwiedergabeindex    | CRI > 90     |
| Modul-Lichtstrom       | 1780 lm      |
| Leuchten-Lichtstrom    | 792 lm       |
| Leuchten-Lichtausbeute | 43,5 lm/W    |

**Lamp**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Module connected wattage    | 15,4 W                     |
| Luminaire connected wattage | 18,2 W                     |
| Rated temperature           | t <sub>a</sub> = 25 °C     |
| Ambient temperature         | t <sub>a max</sub> = 35 °C |

**50 981.4 K3**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Module designation            | LED-0910/930 |
| Colour temperature            | 3000 K       |
| Colour rendering index        | CRI > 90     |
| Module luminous flux          | 1780 lm      |
| Luminaire luminous flux       | 792 lm       |
| Luminaire luminous efficiency | 43,5 lm/W    |

**Lampe**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Puissance raccordée du module    | 15,4 W                     |
| Puissance raccordée du luminaire | 18,2 W                     |
| Température de référence         | t <sub>a</sub> = 25 °C     |
| Température d'ambiance           | t <sub>a max</sub> = 35 °C |

**50 981.4 K3**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Désignation du module        | LED-0910/930 |
| Température de couleur       | 3000 K       |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90     |
| Flux lumineux du module      | 1780 lm      |
| Flux lumineux du luminaire   | 792 lm       |
| Rendement lum. du luminaire  | 43,5 lm/W    |

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Bitte beachten Sie:

**Die Leuchte ist nur mit einem Betriebsgerät zu betreiben, das die Anforderungen nach EN 61347-2-13 erfüllt. Die maximale Leerlaufspannung von 60 V DC muss SELV oder SELV-äquivalent entsprechen.**

## Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen. Beiliegende Gehäuseblende mit dem innenseitigen Ring voran zentrisch über die Pendeleinrichtung führen. Gehäuseblende in die Profilvertiefung einsetzen und durch Rechtsdrehung auf der Pendeleinrichtung befestigen.

**Für den Betrieb dieser Leuchte muss zusätzlich eine der nachfolgend aufgeführten BEGA Installationskomponenten bestellt werden – Ergänzungsteil.**

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung der zur Leuchtenmontage ausgewählten BEGA Installationskomponente.

## Bitte beachten Sie:

Wird zur Montage dieser BEGA Systempendelleuchte keine BEGA Installationskomponente verwendet, übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

## Vor dem Austausch des LED-Moduls zu beachten:

Das Lösen des oberseitigen Abschlussdeckels aus der Pendeleinrichtung kann werkzeuglos erfolgen.

Die Leuchtenleitung zunächst um etwa 20 mm durch die Leitungseinführung zurück in die Pendeleinrichtung schieben, danach durch leichtes Ziehen an der Leuchtenleitung den Abschlussdeckel aus der Pendeleinrichtung lösen.

**Lichtstreuende Silikonlinse mit zwei Fingern zusammendrücken** und aus der Pendeleinrichtung herausnehmen.

## Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Please note:

**The luminaire can only be operated with an operating device that fulfills the requirements according to EN 61347-2-13. The maximum idle voltage of 60 V DC must conform to SELV or SELV equivalent.**

## Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping. Pass the enclosed housing shield with its inner ring to the front in central position over the pendant unit. Insert the housing shield into the profile recess and fasten it to the pendant unit by turning it clockwise.

**To operate this luminaire one of the following additional BEGA Installation components must be ordered - accessoire.**

Please refer to the instructions for use for the BEGA installation component selected for luminaire installation

## Please note:

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation if no BEGA installation component is used to install this BEGA System pendant luminaire.

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

## Please note before replacing the LED module:

The end cover on the top can be removed from the pendant unit without tools. First push the luminaire cable back approximately 20 mm through the cable entry into the pendant unit, then remove the end cover from the pendant unit by pulling lightly on the luminaire cable.

**Squeeze the light-diffusing silicone lens with two fingers** and remove it from the pendant unit.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Attention :

**Le luminaire ne peut fonctionner qu'avec un appareillage conforme aux exigences de la norme EN 61347-2-13. La tension à vide maximale de 60 V DC doit correspondre ou être équivalente aux exigences SELV.**

## Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez. Guider le cache du boîtier (joint à la livraison) avec l'anneau intérieur positionné vers l'avant au milieu sur le dispositif d'oscillation. Insérer le cache du boîtier dans la cavité du profil et le fixer sur le dispositif d'oscillation en le tournant vers la droite.

**Pour le fonctionnement de ce luminaire, un composant d'installation supplémentaire BEGA doit être commandé – accessoire.**

Veuillez respecter la fiche d'utilisation des composants d'installation choisis BEGA pour le montage des luminaires.

## Attention :

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation ou d'une installation inappropriée du produit si aucun composant d'installation BEGA n'est utilisé pour installer cette suspension BEGA modulaire.

## Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

## Avant de remplacer le module LED, respecter les points suivants :

Le desserrage du couvercle de finition supérieur de la suspension peut s'effectuer sans outil.

Ensuite, repousser le câble du luminaire d'environ 20 mm par l'entrée de câble dans l'appareillage de la suspension, puis desserrer le couvercle de finition de la suspension en tirant légèrement sur le câble du luminaire.

**Comprimer la lentille diffusante en silicone avec deux doigts** et la retirer du dispositif d'oscillation.

## Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf der Unterseite des jeweiligen LED-Moduls vermerkt.  
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.  
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.  
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.  
Leuchte schließen.

## Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on the underside of the specific LED module.  
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by a qualified person using commercially available tools.  
Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.  
Close the luminaire.

## Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur le dessous de chaque module LED.  
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le remplacement peut être effectué par une personne qualifiée à l'aide d'outils courants.  
Débrancher l'installation et ouvrir le luminaire. Respecter la notice de montage du module LED.  
Fermer le luminaire.

## Ergänzungsteile

**BEGA Installationskomponenten** mit LED-Netzteil.  
Oberfläche samtweiß.

Je nach gewünschter Installationsart stehen folgende Installationskomponenten passend für diese BEGA Systempendelleuchte zur Verfügung:

Für gerade Decken aller Art:

- 13 238** Aufbaubaldachin (Typ A)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC  
**13 266** Aufbaubaldachin (Typ AS)  
Smart steuerbar / dimmbar ·  
220-240 V · 490 mA DC

Für gerade und geneigte Decken  
Neigung von 0 - 40°:

- 13 244** Aufbaubaldachin (Typ B)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC  
**13 250** Einbaubaldachin (Typ C)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC  
**13 272** Einbaubaldachin (Typ CS)  
Smart steuerbar / dimmbar ·  
220-240 V · 500 mA DC

Für Aufbau- und Einbau-  
Stromschienensysteme 3-Phasen  
Eurostandard-Plus® :

- 13 218** Stromschienenadapter (Typ D)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine  
gesonderte Gebrauchsanweisung.

## Accessories

**BEGA Installation components** with LED power supply unit.  
Satin white finish.

Depending on the desired type of installation, the following suitable installation components are available for this BEGA System pendant luminaire:

For all level ceilings:

- 13 238** Surface-mounted canopy (Type A)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC  
**13 266** Surface-mounted canopy (Type AS)  
Smart controllable / dimmable ·  
220-240 V · 490 mA DC

Suitable for level ceilings and sloped ceilings  
with a pitch of 0 - 40°:

- 13 244** Surface-mounted canopy (Type B)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC  
**13 250** Recessed canopy (Type C)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC  
**13 272** Recessed canopy (Type CS)  
Smart controllable / dimmable ·  
220-240 V · 500 mA DC

For flush and surface-mounted 3-phase  
Eurostandard-Plus® track systems:

- 13 218** Track adapter (Type D)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

For the accessories a separate instructions  
for use can be provided upon request.

## Accessoires

**Composants d'installation BEGA** avec bloc d'alimentation à LED.  
Finition blanche satiné.

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 238** Cache-piton en saillie (Type A)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC  
**13 266** Cache-piton en saillie (Type AS)  
Contrôlable via SMART/pour gradation  
220-240 V · 490 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de  
0 à 40° :

- 13 244** Cache-piton en saillie (Type B)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC  
**13 250** Cache-piton encastré (Type C)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC  
**13 272** Cache-piton encastré (Type CS)  
Smart pour variation ·  
220-240 V · 500 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de  
systèmes d'alimentation sur rail triphasés  
Eurostandard-Plus® :

- 13 218** Adaptateur de rail (Type D)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est  
disponible.

## Ersatzteile

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Silikonlinse     | 15 000 485   |
| LED-Modul 3000 K | LED-0910/930 |
| Blende           | 75 002 815   |

## Spares

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Silicone lens     | 15 000 485   |
| LED module 3000 K | LED-0910/930 |
| Shield            | 75 002 815   |

## Pièces de rechange

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Lentille en silicone | 15 000 485   |
| Module LED 3000 K    | LED-0910/930 |
| Visière              | 75 002 815   |