


BEGA**70 778**

Einbaugehäuse
Installation housing
Boîtier d'encastrement

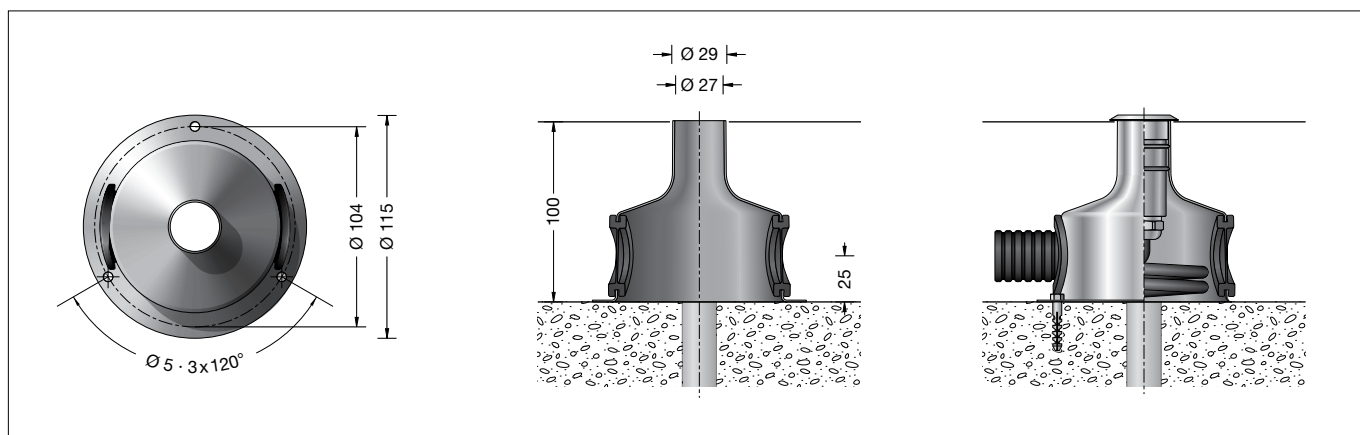

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Einbaugehäuse aus Edelstahl für überrollbare Bodeneinbauleuchten bis 1.000 kg Druckbelastung.

70 778 Einbaugehäuse mit einer Einbauöffnung \varnothing 27 mm

für Bodeneinbauleuchten
99 327 · 99 356

Produktbeschreibung

Die Gründungsgehäuse besteht aus Edelstahl
Werkstoff Nummer 1.4301
3 Befestigungsbohrungen \varnothing 5 mm
120° versetzt · Teilkreis \varnothing 104 mm
2 Leitungseinführungen für bauseitiges Schutzrohr max. \varnothing 30 mm
Gewicht: 0,2 kg

Montage

Die Gründung des Einbaugeschäuses muss auf festem Untergrund erfolgen. Um eine genaue Position und sichere Standfestigkeit zu erreichen, ist das Einbaugeschäuse auf dem Untergrund zu befestigen. Eintretendes Oberflächenwasser muss aus dem Einbaugeschäuse abfließen können. Die Oberkante des Einbaugeschäuses muss bündig mit der Oberkante Bodenbelag liegen. Die bauseitige Leitungsverbindung ist in entsprechender Schutzart und Schutzklasse der Leuchte vorzunehmen. Wir empfehlen hierzu die Verwendung der Verteilerdose - BEGA Ergänzungsteil **70 730** - . Wird die Leuchtenanschlussleitung im Erdreich verlegt, ist hierfür ein bauseitiges Schutzrohr zu verwenden. Für das Herausnehmen der Leuchte ist im Einbaugeschäuse eine Leitungslänge von 0,2 m vorzusehen.

Instructions for use

Application

Installation housing made of stainless steel for drive-over in-ground luminaires for pressure loads up to 1,000 kg.

70 778 Installation housing with a recessed opening \varnothing 27 mm

for in-ground luminaires
99 327 · 99 356

Product description

Installation housing made of stainless steel
Steel grade number 1.4301
3 fixing holes \varnothing 5 mm
120° staggered · Pitch circle \varnothing 104 mm
2 cable entries for protective conduit to be provided by the customer, max \varnothing 30 mm
Weight: 0.2 kg

Installation

The foundation of the installation housing must be carried on firm subsoil. To achieve an exact position and firm stability the installation housing must be fixed on the subsoil. Maximum drainage must be provided so that any ingressing surface water can drain out of the installation housing. The top edge of the installation housing must be flush with the ground surface. The conductor connection provided by the customer must be carried out in the corresponding protection class and safety class of the luminaire. We recommend to use a distribution box - BEGA accessory **70 730** -. If the luminaire connecting cable is laid in the soil a protective conduit provided by the customer must be used. 0.2 m of cable must be left in the installation housing for lifting the luminaire.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Boîtier d'encastrement fabriqué en acier inoxydable pour luminaires à encastrer autorisant le roulement jusqu'à une pression de 1.000 kg.

70 778 Boîtier d'encastrement avec une réservation \varnothing 27 mm

pour luminaires à encastrer
99 327 · 99 356

Description du produit

Luminaire fabriqué en acier inoxydable
Matériau No. 1.4301
3 trous de fixation \varnothing 5 mm situés à 120° sur un cercle de \varnothing 104 mm
2 entrées de câble pour gaine de passage de câble max. \varnothing 30 mm à prévoir sur le site
Poids: 0,2 kg

Montage

Le boîtier d'encastrement doit être installé sur une fondation solide. Pour obtenir une position exacte et une bonne stabilité le boîtier d'encastrement doit être fixé sur la fondation. Les eaux de surface pénétrant dans le boîtier doivent pouvoir s'en échapper. Le bord supérieur du boîtier d'encastrement doit être à fleur du bord supérieur de la couche de finition du sol. Le raccordement des câbles sur le site doit être effectué dans le degré et la classe de protection correspondant au luminaire. Nous recommandons l'utilisation d'une boîte de dérivation - BEGA accessoire **70 730** -. Dans le cas où le câble de raccordement du luminaire est posé dans la terre, une gaine de protection à prévoir sur le site doit être utilisée. Pour extraire le luminaire prévoir un longueur de câble de 0,2 m dans le boîtier d'encastrement.