


BEGA**71 180**

BEGA UniLink® clavija de alimentación
 BEGA UniLink® connettore
 BEGA UniLink® stekker

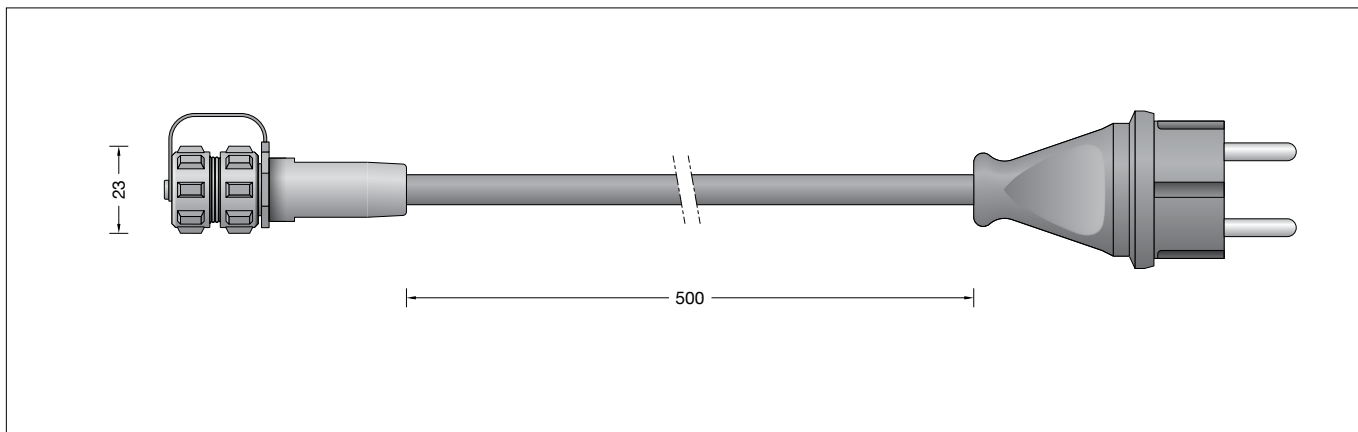

IP 44

**Instrucciones de uso****Aplicación**

BEGA UniLink® clavija de alimentación con conector para luminarias portátiles.

Descripción del producto

Cable aislado con caucho de 0,5 m X05RN-F FEP 2x1[□] + 1G2,5[□] con clavija de alimentación nacional y un conector conector para luminarias portátiles

Color grafito

Tipo de enchufe F: sistema extendido en Alemania y Europa

Tipo de enchufe E: sistema extendido en Francia y Bélgica

Clavija de alimentación: grado de protección IP 44

Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos > 1 mm y contra salpicaduras de agua

Clavija de unión: grado de protección IP 67 cuando se encuentra enchufado y atornillado

Estanto al polvo y con protección contra la inmersión temporal en agua

CE – Símbolo de conformidad

Peso: 0,15 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de este cable de conexión se han de observar las normas de seguridad nacionales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en el cable de conexión, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Carga total

A la hora de configurar su sistema de iluminación, asegúrese de que no se supere el consumo máximo de corriente de 6 A. Encontrará información sobre el consumo de corriente en las instrucciones de uso y las hojas de datos de todas las luminarias BEGA UniLink®.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

BEGA UniLink® connettore con e collegamento a spina al armature portatili.

Descrizione del prodotto

Cavo in gomma di 0,5 m X05RN-F FEP 2x1[□] + 1G2,5[□] con un connettore nazionale e un collegamento a spina al armature portatili

Colore grafito

Tipo presa F: sistema diffuso in Germania ed Europa

Tipo presa E: sistema diffuso in Francia e Belgio

La spina: protezione IP 44

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei > 1 mm e contro spruzzi d'acqua

Spina di raccordo: protezione IP 67 se inserita e avvitata

Antipolvere e protezione contro l'immersione temporanea

CE – Simbolo di conformità

Peso: 0,15 kg

Sicurezza

Per l'installazione e il funzionamento di questo cavo di allacciamento devono essere rispettate le disposizioni di sicurezza nazionali.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Qualora vengano apportate delle modifiche al cavo di allacciamento in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Carico totale

Durante la composizione dell'impianto di illuminazione, si prega di garantire che non venga superato l'assorbimento di corrente massimo di 6 A. Informazioni sull'assorbimento di corrente sono riportate nelle istruzioni d'uso e nelle schede tecniche di tutti gli apparecchi BEGA UniLink®.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

BEGA UniLink® stekker met steekverbinding voor de verplaatsbare armaturen.

Productbeschrijving

0,5 m rubber kabel X05RN-F FEP 2x1[□] + 1G2,5[□] met nationale stekker en een steekverbinding voor de verplaatsbare armaturen

Kleur grafit

Stekker type F: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem

Stekker type E: in Frankrijk en België wijdverbreid systeem

Stekker: classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 1 mm en spatwater

Aansluitstekker: classificatie IP 67 in ingestoken en vastgeschroefde toestand

Stofdicht en bescherming tegen tijdelijke onderdamping

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie

Gewicht: 0,15 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van deze aansluitkabel moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan de aansluitkabel worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Totale belasting

Let er bij de samenstelling van uw verlichtingssysteem op dat de max. stroomopname van 6 A niet wordt overschreden. Informatie over de stroomopname vindt u in de gebruiksaanwijzingen en informatiebladen van alle BEGA UniLink® armaturen.

Atención:

Los conectores BEGA UniLink® solo se deben acoplar y separar en estado sin tensión.

Attenzione:

Il collegamento e lo scollegamento dei raccordi a innesto BEGA UniLink® deve avvenire in assenza di tensione elettrica.

Let op!

Het aansluiten en losmaken van de BEGA UniLink® steekverbindingen mag alleen in spanningsvrije toestand worden uitgevoerd.

Montaje

La conexión eléctrica entre la clavija y la base de enchufe con toma de tierra debe corresponderse con el tipo de protección IP X4.

Introducir la clavija de la luminaria en el acoplamiento del cable de alimentación y enroscarlo a mano.

Montaggio

Il collegamento elettrico tra connettore Schuko e presa Schuko deve corrispondere alla protezione IP X4.

Inserire la spina della lampada nell'attacco del cavo di allacciamento e avvitare a mano.

Montage

De elektrische verbinding tussen randaardstekker en randaardstopcontact moet aan de classificatie IP X4 voldoen. Steek de stekker van het armatuur in de koppeling van de voedingskabel en draai deze handvast aan.

Accesorios

- 71 186** BEGA UniLink® Cable de prolongación 5m
- 71 187** BEGA UniLink® Cable de prolongación 10m
- 71 188** BEGA UniLink® Cable de prolongación 20m
- 71 189** BEGA UniLink® Distribuidor quintuple enchufe

Para los accesorios existen instrucciones de uso separadas.

Accessori

- 71 186** BEGA UniLink® Cavo di prolunga da 5m
- 71 187** BEGA UniLink® Cavo di prolunga da 10m
- 71 188** BEGA UniLink® Cavo di prolunga da 20m
- 71 189** BEGA UniLink® Distributore da cinque

Per gli accessori esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

- 71 186** BEGA UniLink® Verlengkabel 5m
- 71 187** BEGA UniLink® Verlengkabel 10m
- 71 188** BEGA UniLink® Verlengkabel 20m
- 71 189** BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.