


BEGA**71 181**

BEGA UniLink® Netzstecker
 BEGA UniLink® mains plug
 BEGA UniLink® fiche d'alimentation

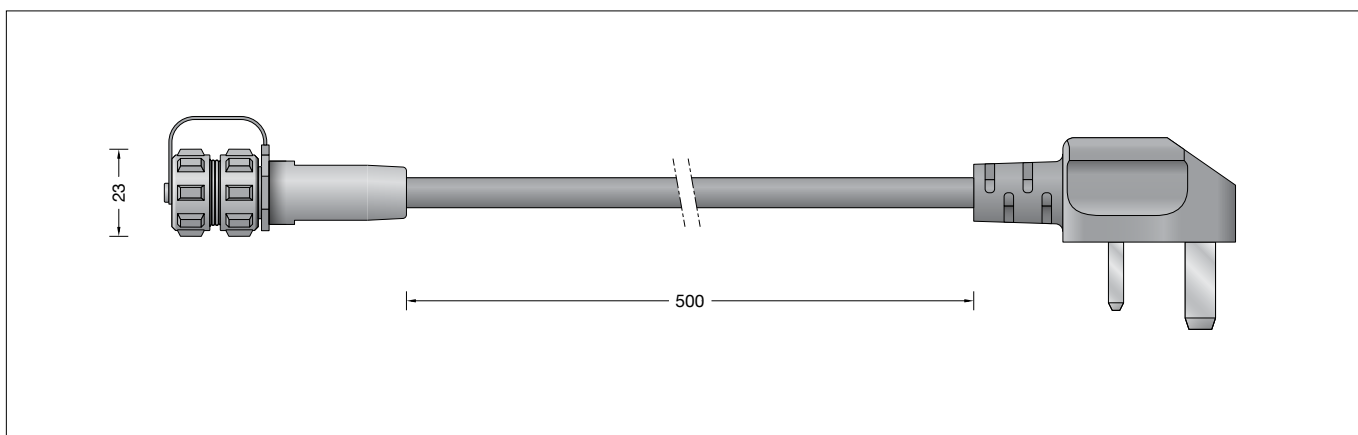

IP 20/67

**Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

BEGA UniLink® Netzstecker mit Steckverbindung zu ortsveränderlichen Leuchten.

Application

BEGA UniLink® mains plug with plug connector for portable luminaires.

Utilisation

BEGA UniLink® fiche d'alimentation avec connection à fiche pour luminaires mobiles.

Produktbeschreibung

0,5 m Gummi-Leitung
 X05RN-F FEP 2×1[□] + 1G2,5[□] mit nationalem Netzstecker und einer Steckverbindung zu ortsveränderlichen Leuchten
 Farbe Grafit
 Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System
 Netzstecker: Schutzart IP 20
 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 12 mm
 Verbindungsstecker: Schutzart IP 67 im eingesteckten und verschraubten Zustand
 Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 0,15 kg

Product description

0,5 m rubber cable
 X05RN-F FEP 2×1[□] + 1G2,5[□] with country-specific mains plug and a plug connector for portable luminaires
 Colour graphite
 Plug type G: system used in Great Britain („Commonwealth plug“)
 Mains plug: Protection class IP 20
 Protection against ingress of solid foreign bodies > 12 mm
 Connector: Protection class IP 67 when plugged in and screwed in place
 Dust-tight and protected against temporary submersion
 CE – Conformity mark
 Weight: 0.15 kg

Description du produit

Câble caoutchouc de 0,5 m
 X05RN-F FEP 2×1[□] + 1G2,5[□] avec fiche réseau nationale et une connection à fiche pour luminaires mobiles
 Couleur graphite
 Type de fiche G: système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »)
 Fiche réseau : Indice de protection IP 20
 Protection contre la pénétration de corps étrangers solides > 12 mm
 Fiche de connection : Indice de protection IP 67 à l'état enfiché et vissé
 Étanche à la poussière et protection contre l'immersion temporaire
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 0,15 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Anschlussleitung sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Anschlussleitung vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety

The installation and operation of this connecting cable are subject to national safety regulations. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If modifications are subsequently made to the connecting cable, the person who makes these changes is considered to be the manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ces câble de raccordement, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont ultérieurement apportées au câble de raccordement, l'intervenant qui les effectuera sera considéré comme fabricant.

Gesamtbelastung

Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Beleuchtungsanlage, dass die max. Stromaufnahme von 5A nicht überschritten wird. Angaben zur Stromaufnahme finden Sie in den Gebrauchsanweisungen und Datenblättern aller BEGA UniLink® Leuchten.

Total load

When assembling your lighting system, please ensure that the max. power consumption of 5A is not exceeded. Information on power consumption can be found in the instructions for use and data sheets for all BEGA UniLink® luminaires.

Charge maximale

Lors de la conception de votre installation d'éclairage, veillez à ne pas dépasser la consommation électrique maximale de 5A. Les indications de consommation électrique figurent dans les fiches d'utilisation et les descriptifs techniques de tous les luminaires BEGA UniLink®.

Achtung:

Das Verbinden und Trennen der BEGA UniLink® Steckverbindungen darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.

Caution:

The BEGA UniLink® plug connectors may only be connected and disconnected in a voltage-free state.

Attention :

La connexion et déconnexion des connecteurs BEGA UniLink® ne doivent se faire qu'à l'état hors tension.

Montage

Stecker der Leuchte in die Kupplung der Netzanschlussleitung einstecken und handfest verschrauben.

Installation

Insert the plug of the luminaire into the coupler of the mains supply cable and screw together hand-tight.

Installation

Insérer et visser fermement la fiche du luminaire dans le coupleur du câble de raccordement réseau.

Ergänzungsteile

- 71 186** BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 5 m
- 71 187** BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 10 m
- 71 188** BEGA UniLink® Verlängerungsleitung 20 m
- 71 189** BEGA UniLink® Fünffach-Verteiler

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Accessories

- 71 186** BEGA UniLink® Extension cable 5 m
- 71 187** BEGA UniLink® Extension cable 10 m
- 71 188** BEGA UniLink® Extension cable 20 m
- 71 189** BEGA UniLink® Five-way distribution box

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

Accessoires

- 71 186** Rallonge BEGA UniLink® de 5 m
- 71 187** Rallonge BEGA UniLink® de 10 m
- 71 188** Rallonge BEGA UniLink® de 20 m
- 71 189** BEGA UniLink® Répartiteur à 5 sorties

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.