BEGA 24 584

Wandleuchte



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Abgeblendete Wandleuchte mit hoher Schutzart für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben.

Eine Leuchte aus Aluminiumguss und Kristallglas.

Produktbeschreibung Leuchte besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® Farbe Grafit, Silber oder Weiß Kristallglas, innen weiß Silikondichtung
2 Befestigungsbohrungen ø 5 mm
Abstand 105 mm

1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung

bis ø 10,5 mm Anschlussklemme 2,5^o Schutzleiteranschluss Fassung G 9 Schutzklasse I Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser Schlagfestigkeit IK07

Schutz gegen mechanische
Schläge < 2 Joule

Schläge - Sicherheitszeichen
CC - Konformitätszeichen Gewicht: 0,95 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Stecksockel G 9
Lampenleistung max. 33 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe **13597** LED Retrofit 4 W · 400 lm · 3000 K dimmbar


Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 19 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13598 LED 4 W · 390 lm · 2700 K dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.



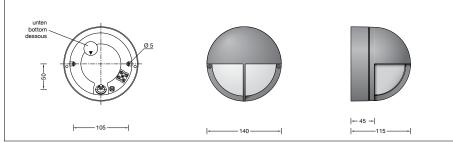

20.3 %

79,7 %

Lichtstromanteile

Lichtstromanteil oberer Halbraum Lichtstromanteil unterer Halbraum

BUG-Rating nach IES TM-15-07: 0-1-0 CEN Flux Code nach EN13032-2: 32-58-81-80-19-1-13-46-20

Bestellnummer 24 584Farbe wahlweise Grafit, Weiß oder Silber Grafit – Bestellnummer Weiß – Bestellnummer + **W** Silber - Bestellnummer + A