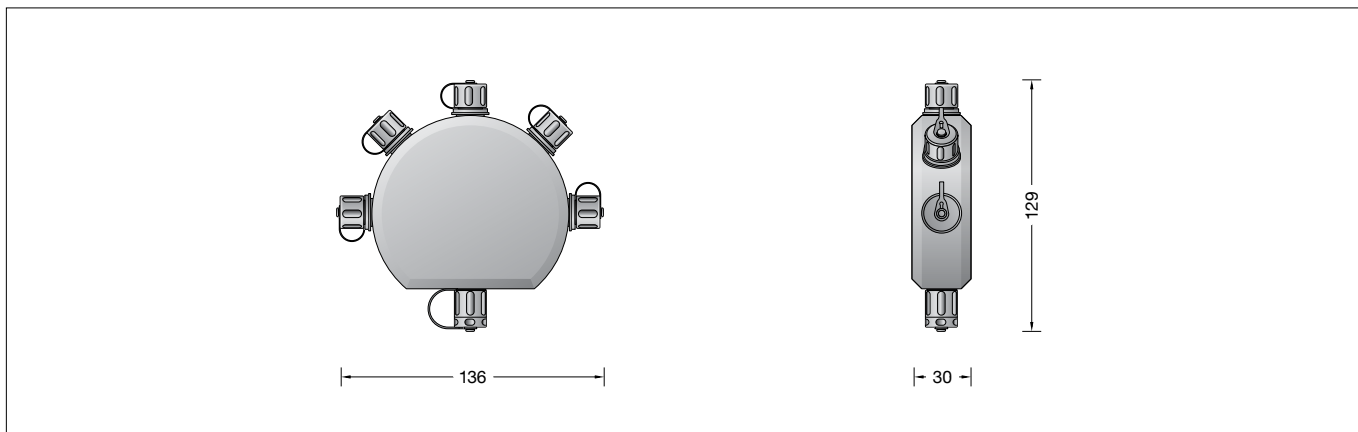


BEGA**71 325**

Distribuidor quintuple BEGA UniLink® Play
 Distributore a cinque vie BEGA UniLink® Play
 Vijfvoudige verdeler BEGA UniLink® Play

UK
CA
CE IP 67**Instrucciones de uso****Aplicación**

Distribuidor con 5 tomas de conexión para conectar de luminarias BEGA UniLink® Play, cables de prolongación o distribuidor adicional. El distribuidor quintuple está previsto para aplicaciones por encima de la superficie del suelo y no se debe enterrar.

Para la conexión del sistema de BEGA UniLink® Play a la red eléctrica se necesita una fuente de alimentación que se encarga por separado y la correspondiente clavija de alimentación; véase los accesorios.

Descripción del producto

La carcasa está fabricada de material sintético
 Color: negro

Carcasa interior sellada

1 conector de entrada

5 conectores de salida

Entradas y salidas con tapas de cierre con rosca

48 V = DC

Clase de protección III ⚡

Tipo de protección IP 67

Protegido contra el polvo y la inmersión temporal

CE – Símbolo de conformidad

Peso: 0,35 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de este accesorio han de observarse las normas de seguridad nacionales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Distributore con 5 bussole di collegamento per il collegamento di apparecchi BEGA UniLink® Play, prolunghe o distributori supplementari.

Il distributore a cinque vie è destinato ad applicazioni sopra il terreno e non può essere sotterrato.

Per il collegamento del sistema a BEGA UniLink® Play alla rete elettrica sono necessari un alimentatore da ordinare separatamente e un connettore adeguato – vedi accessori.

Descrizione del prodotto

L'armatura è in plastica

Colore nero

Armatura fusa all'interno

1 collegamento a spina in ingresso

5 collegamenti a spina in uscita

Ingressi e uscite con coperture di chiusura avvitabili

48 V = DC

Classe di isolamento III ⚡

Protezione IP 67

Stagno alla polvere e per immersione temporanea

CE – Símbolo di conformità

Peso: 0,35 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo accessorio vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Se successivamente vengono apportate modifiche alla parte supplementare, il produttore che effettua tali modifiche è considerato il produttore.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Verdeler met 5 aansluitbussen voor de aansluiting van BEGA UniLink® armaturen, verlengkabels of extra verdelers.

De vijfvoudige verdeler is bestemd voor bovengronds gebruik en mag niet worden ingegraven.

Voor de aansluiting van het BEGA UniLink® Play-systeem op het stroomnet is een apart te bestellen netdeel en een geschikte stekker vereist – zie accessoires.

Productbeschrijving

Het huis is van kunststof

Kleur: zwart

Binnenkant huis gegoten

1 ingangssteeekverbinding

5 uitgangssteeekverbindingen

In- en uitgangen met schroefbare afsluitdeksels

48 V = DC

Veiligheidsklasse III ⚡

Classificatie IP 67

Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,35 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit accessoire moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

A los cinco contactos de enchufe (salida) del distribuidor de cinco vías se pueden conectar proyectores y cables de prolongación para otras luminarias.

Cuando la fuente de alimentación está totalmente cargada, la longitud máxima del cable entre la luminaria y la fuente de alimentación no debe exceder los 100 m.

No se deben utilizar herramientas para apretar y aflojar los tapones roscados.

Para la conexión de las luminarias o los cables de prolongación, quitar los cierres roscados del distribuidor quintuple a la izquierda y enchufar la clavija de la luminaria o del cable de prolongación y atornillar con fuerza manual. Las salidas que no se utilicen deben estar cerradas siempre con el cierre roscado apretado con fuerza manual.

Introducir el acoplamiento del cable de unión de la fuente de alimentación, del Smart Link o del cable de prolongación en el contacto de enchufe (entrada) del distribuidor quintuple y atornillar con fuerza manual.

Limpieza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la carcasa con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

No utilizar un limpiador de alta presión.

Si es necesario, se deben limpiar las salidas.

Accesorios

- 71 321** Fuente de alimentación
BEGA UniLink® Play
Primaria: 220V-240V ~ 50/60 Hz
Secundaria: 48V DC · 0-100 W
- 71 322** BEGA UniLink® Play
Cable de prolongación 5 m
- 71 323** BEGA UniLink® Play
Cable de prolongación 10 m
- 71 324** BEGA UniLink® Play
Cable de prolongación 20 m
- 71 327** BEGA UniLink® Play Smart Link
- 71 180** Tipo de enchufe F / E: sistema extendido en Alemania y Europa
- 71 181** Tipo de enchufe G: sistema extendido en Gran Bretaña («clavija Commonwealth»)
- 71 182** Tipo de enchufe J: sistema extendido en Suiza y Liechtenstein
- 71 183** Tipo de clavija L: sistema extendido en Italia
- 71 184** Tipo de enchufe K: sistema extendido en Dinamarca y Groenlandia

Para los accesorios existen instrucciones de uso separadas.

Montaggio

Ai cinque contatti a innesto (in uscita) del distributore a cinque vie è possibile collegare sia proiettori e prolunghie destinati all'allacciamento di altri apparecchi.

Il cavo tra alimentatore e l'apparecchio non può essere superiore a 100 metri quando il carico massimo indicato è stato raggiunto.

Per serrare e allentare i tappi a vite non devono essere utilizzati attrezzi.

Per il collegamento degli apparecchi o delle prolunghie, svitare verso sinistra i tappi a vite sul distributore a cinque vie, inserire la parte plug dell'apparecchio o della prolunga e avvitare manualmente.

Le uscite non utilizzate devono essere sempre chiuse a mano con il tappo a vite. Inserire l'attacco del cavo di collegamento dell'alimentatore, dello Smart Link o della prolunga nel contatto a innesto (ingresso) presente sul distributore a cinque vie e avvitarlo a mano.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'armatura utilizzando detergenti privi di solvente.

Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Quando necessario pulire le uscite.

Accessori

- 71 321** Alimentatore BEGA UniLink® Play
Primario: 220V-240V ~ 50/60 Hz
Secondario: 48V DC · 0-100 W
- 71 322** BEGA UniLink® Play
Cavo di prolunga 5 m
- 71 323** BEGA UniLink® Play
Cavo di prolunga 10 m
- 71 324** BEGA UniLink® Play
Cavo di prolunga 20 m
- 71 327** BEGA UniLink® Play Smart Link
- 71 180** Tipo presa F / E: sistema diffuso in Germania ed Europa
- 71 181** Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne («prise Commonwealth»)
- 71 182** Tipo presa J: sistema diffuso in Svizzera e Liechtenstein
- 71 183** Tipo di connettore L: sistema diffuso in Italia
- 71 184** Tipo presa K: sistema diffuso in Danimarca ed Groenlandia

Per gli accessori esistono delle istruzioni d'uso separate.

Montage

Op de vijf steekcontacten (uitgang) van de vijfvoudige verdeler kunnen schijnwerpers en verlengkabels voor bijkomende armaturen worden aangesloten.

Bij volledige belasting van het netdeel mag de kabelengte tussen armatuur en netdeel maximaal 100 meter bedragen.

Voor het vast- en losdraaien van de schroefsluitingen mag geen gereedschap worden gebruikt.

Om de armaturen of verlengkabels aan te sluiten, moeten eerst de schroefsluitingen van de vijfvoudige verdeler naar links worden afgedraaid. Vervolgens moet het stekkerdeel van het armatuur of de verlengkabel worden ingestoken en handvast worden aangedraaid. Niet-aangesloten uitgangen moeten altijd met een schroefsluiting handvast worden afgesloten.

Steek de koppeling van de verbindingkabel van het netdeel, de Smart Link of verlengkabel in het steekcontact (ingang) van de vijfvoudige verdeler en schroef deze handvast aan.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het huis regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.

Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Indien nodig moeten de uitgangen worden gereinigd.

Accessoires

- 71 321** BEGA UniLink® Play netdeel
Primair: 220V-240V ~ 50/60 Hz
Secundair: 48V DC · 0-100 W
- 71 322** BEGA UniLink® Play
Verlengkabel 5 m
- 71 323** BEGA UniLink® Play
Verlengkabel 10 m
- 71 324** BEGA UniLink® Play
Verlengkabel 20 m
- 71 327** BEGA UniLink® Play Smart Link
- 71 180** Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem
- 71 181** Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem
- 71 182** Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein
- 71 183** Stekkertype L: in Italië wijdverbreid systeem
- 71 184** Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.