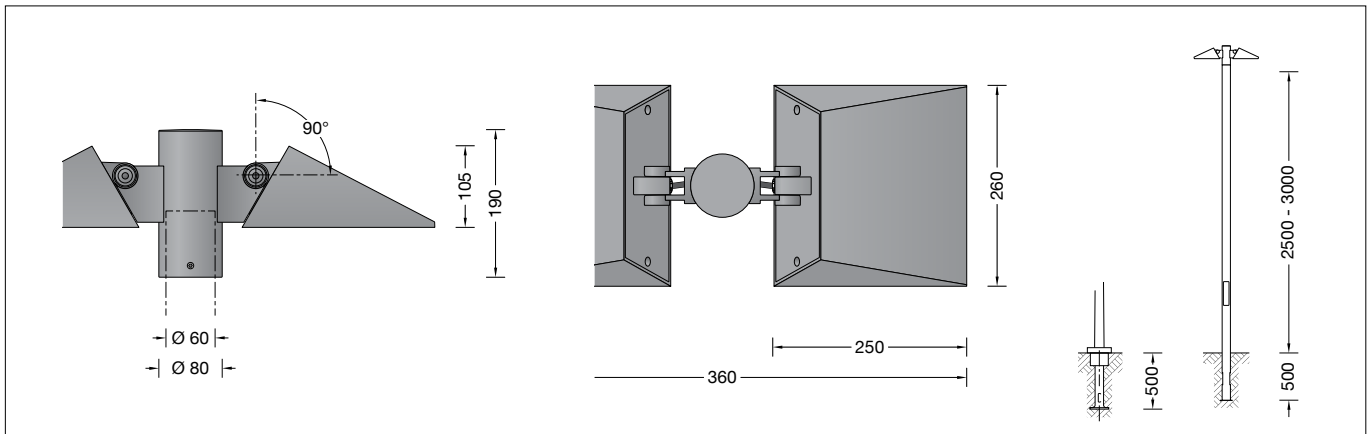


**BEGA**

**84 246**

Aufsatzleuchte  
Pole top luminaire  
Luminaire tête de mât



**Gebrauchsanweisung**

**Instructions for use**

**Fiche d'utilisation**

**Anwendung**

LED-Aufsatzleuchte mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtstärkeverteilung für die Beleuchtung von kleineren Zufahrten und Straßen sowie als Wegebeleuchtung. Der einstellbare Anstellwinkel ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Lichtstärkeverteilung auf die zu beleuchtende Fläche. Für Lichtpunkthöhen von 2500 - 3000 mm.

**Application**

LED pole top luminaire with asymmetrical flat beam light distribution for the illumination of smaller driveways and streets as well as paths. The adjustable attack angle allows a precise alignment of the light distribution to the surface to be illuminated. For mounting heights 2500 - 3000 mm.

**Utilisation**

Luminaire tête de mât LED à répartition lumineuse asymétrique-elliptique, pour l'éclairage de petites voies d'accès, de ruelles ou d'allées. L'angle d'inclinaison réglable permet une orientation précise de la répartition lumineuse sur la surface à éclairer. Pour hauteurs de feu 2500 - 3000 mm.

**Dark Sky**

Das Licht dieser Leuchte wird gleichmäßig und hocheffizient auf die zu beleuchtende Fläche gerichtet. Es wird kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte emittiert.

**Dark Sky**

The light of this luminaire is directed evenly and highly efficiently onto the surface to be illuminated. No light is emitted into the upper half-space of the luminaire.

**Dark Sky**

La lumière de ce luminaire est orientée de manière uniforme et très efficace sur la surface à éclairer. Il n'y a aucune émission de lumière dans le demi espace au-dessus du luminaire.

**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung	2x 13,6 W
Leuchten-Anschlussleistung	31 W
Bemessungstemperatur	t <sub>a</sub> = 25 °C
Umgebungstemperatur	t <sub>a,max</sub> = 55 °C

**Lamp**

Module connected wattage	2x 13,6 W
Luminaire connected wattage	31 W
Rated temperature	t <sub>a</sub> = 25 °C
Ambient temperature	t <sub>a,max</sub> = 55 °C

**Lampe**

Puissance raccordée du module	2x 13,6 W
Puissance raccordée du luminaire	31 W
Température de référence	t <sub>a</sub> = 25 °C
Température d'ambiance	t <sub>a,max</sub> = 55 °C

**84 246 K3**

Modul-Bezeichnung	4x LED-0969/830
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	5260 lm
Leuchten-Lichtstrom	4108 lm
Leuchten-Lichtausbeute	132,5 lm/W

**84 246 K3**

Module designation	4x LED-0969/830
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 80
Module luminous flux	5260 lm
Luminaire luminous flux	4108 lm
Luminaire luminous efficiency	132,5 lm/W

**84 246 K3**

Désignation du module	4x LED-0969/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	5260 lm
Flux lumineux du luminaire	4108 lm
Rendement lum. du luminaire	132,5 lm/W

**84 246 K4**

Modul-Bezeichnung	4x LED-0969/840
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	5400 lm
Leuchten-Lichtstrom	4218 lm
Leuchten-Lichtausbeute	136,1 lm/W

**84 246 K4**

Module designation	4x LED-0969/840
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI > 80
Module luminous flux	5400 lm
Luminaire luminous flux	4218 lm
Luminaire luminous efficiency	136,1 lm/W

**84 246 K4**

Désignation du module	4x LED-0969/840
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	5400 lm
Flux lumineux du luminaire	4218 lm
Rendement lum. du luminaire	136,1 lm/W

**Sicherheit**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.



**Safety**

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

**Sécurité**

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Produktbeschreibung


Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Sicherheitsglas klar  
Silikonichtung  
Reflektoroberfläche Reinstaluminium  
Schwenkbereich 90°  
Für Mastzopf ø 60mm  
Einstecktiefe 95 mm  
2 x Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>  
Leitungslänge 3 m  
BEGA Ultimate Driver®  
Erfüllt Flicker-Anforderungen gemäß IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
LED-Netzteil  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
DALI-steuerbar  
Anzahl der DALI-Adressen: 1  
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden  
BEGA Thermal Control®  
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 65  
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
Schlagfestigkeit IK07  
Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule  
 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
Horizontale Windangriffsfläche: 0,06 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 7,8 kg  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) C

## Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.  
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).



Den optimalen Schutz aller in den Leuchten verbauten elektronischen Komponenten erreichen Sie durch die Verwendung von prellfreien Schaltkontakten wie einem elektronischen Relais (solid-state-relais), z. B. BEGA 71 320.

## Montage

Verbindungsleitungen in den Mast einführen und Leuchte aufsetzen.  
Leuchte ausrichten und befestigen.  
Seitliche Innensechskantschrauben (SW 4) fest anziehen. Anzugsdrehmoment = 12 Nm.  
Der elektrische Anschluss muss in entsprechender Schutzart und Schutzklasse mit geeigneten Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Leuchtenanschlussleitungen erfolgen.  
Wir empfehlen hierzu die Verwendung der BEGA Anschlusskästen.  
Auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten. Den Netzanschluss an der grün-gelben () , braunen (L) und blauen Ader (N) vornehmen.  
Der Anschluss der Steuerleitungen erfolgt über die beiden mit DALI gekennzeichneten Adern. Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.

Einstellung der Ausstrahlrichtung:  
Innensechskantschraube (SW 6) lösen und gewünschte Ausstrahlrichtung einstellen.  
Gelenkschraube anziehen.  
Anzugsdrehmoment = 14 Nm

## Product description


Luminaire made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel  
BEGA Unidure® coating technology  
Clear safety glass  
Silicone gasket  
Reflector surface made of pure aluminium  
Swivel range 90°  
For pole top ø 60mm  
Slip fitter insert depth 95 mm  
2 x Connecting cable X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>  
Cable length 3 m  
BEGA Ultimate Driver®  
Complies with flicker requirements in accordance with IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
LED power supply unit  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
DALI controllable  
Number of DALI addresses: 1  
A basic isolation exists between power cable and control line  
BEGA Thermal Control®  
Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire  
Safety class I  
Protection class IP 65  
Dust-tight and protection against water jets  
Impact strength IK07  
Protection against mechanical impacts < 2 joule  
 – Safety mark  
 – Conformity mark  
Horizontal wind catching area: 0.06 m<sup>2</sup>  
Weight: 7.8 kg  
This product contains light sources of energy efficiency class(es) C

## Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.  
To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).



The ideal protection of all electronic components installed in the luminaires is achieved by using bounce-free switching contacts such as an electronic relay (solid-state relay), e.g. BEGA 71 320.

## Installation

Lead luminaire connecting cables into the pole top and put on luminaire.  
Align luminaire and fix it.  
Fix lateral hexagon socket head screws (wrench size 4) firmly. Torque = 12 Nm.  
The electrical connection must be carried out with matching protection class and safety class with suitable connection terminals (not included in the scope of delivery) at the luminaire power supply cables.  
We recommend the use of BEGA connection boxes for this purpose.  
Note correct configuration of the mains supply cable. The earth conductor is connected at the green-yellow () , the phase to the brown (L), and the neutral conductor to the blue (N) marked wire.  
The connection of the control cables is achieved by means of the both leads marked with DALI. In case these leads are not used the luminaire will be operated at full light output.

Adjustment of beam direction:  
Undo hexagon socket screw (wrench size 6) and set the desired beam direction.  
Tighten the joint screw.  
Torque = 14 Nm

## Description du produit


Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable  
Technologie de revêtement BEGA Unidure®  
Verre de sécurité clair  
Joint silicone  
Finition du réflecteur aluminium extra-pur  
Inclinaison 90°  
Pour tête de mât ø 60mm  
Profondeur d'embout 95 mm  
2 x Câble de raccordement X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble 3 m  
BEGA Ultimate Driver®  
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
Pilotage DALI  
Nombre d'adresses DALI : 1  
Une isolation d'origine existe entre le réseau et les câbles de commande  
BEGA Thermal Control®  
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 65  
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Résistance aux chocs mécaniques IK07  
Protection contre les chocs mécaniques < 2 joules  
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
Prise au vent horizontale: 0,06 m<sup>2</sup>  
Poids: 7,8 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

## Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.  
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

Pour garantir la protection optimale de tous les composants électroniques installés dans les luminaires, il faut utiliser des contacts de commutation sans rebond tel qu'un relais électronique, (solid-state-relais) par ex. BEGA 71 320.

## Installation

Introduire le câbles de raccordement du luminaire dans l'ouverture au sommet du mât et placer le luminaire sur le mât.  
Ajuster le luminaire et fixer.  
Serrer fermement les vis à six pans creux latérales (taille de clé 4).  
Moment de serrage = 12 Nm.  
Le raccordement électrique au câbles de raccordement du luminaire doit être effectué avec des borniers appropriés (non fournis), selon l'indice et la classe de protection correspondants.  
Nous conseillons à cet effet l'utilisation des boîtes de connexion BEGA.  
Veiller au bon adressage du câble de raccordement. Raccorder au fil vert-jaune () , au réseau au fil brun (L) et au fil bleu (N).  
Le raccordement des câbles de la commande est effectué avec les fils marqués DALI. Si les fils ne sont pas raccordés, le luminaire fonctionne sur la puissance maximale.

Réglage de la direction du faisceau :  
Desserrer la vis à six-pans creux (taille de clé 6) puis régler la direction du faisceau souhaitée.  
Serrer la vis de la rotule.  
Moment de serrage = 14 Nm

**Bitte beachten Sie:**

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen. Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

**Please note:**

Do not remove the desiccant bag from the luminaire housing. It is needed to remove residual moisture.

**Attention :**

Ne pas retirer le sachet de dessiccant présent dans l'armature du luminaire. Il sert à absorber l'humidité résiduelle.

**Austausch des LED-Moduls**

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf der Unterseite des jeweiligen LED-Moduls vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls. Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen. Ein defektes Glas muss ersetzt werden. Leuchte schließen.

**Replacing the LED module**

The designation of the LED module is noted on the underside of the specific LED module. The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools. Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module. Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets. Defective glass must be replaced. Close the luminaire.

**Remplacement du module LED**

La désignation du module LED est inscrite sur le dessous de chaque module LED. Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce. Travailler hors tension et ouvrir le luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant. Un verre endommagé doit être remplacé. Fermer le luminaire.

**Ergänzungsteile**

Für diese Leuchte empfehlen wir folgende BEGA Lichtmaste:

Zylindrische Maste aus Aluminium · lackiert mit Tür und C-Schiene

<b>70 741</b> Mast mit Erdstück	H 2500 mm
<b>70 752</b> Mast mit Erdstück	H 3000 mm
<b>70 722</b> Mast mit Fußplatte	H 2500 mm
<b>70 723</b> Mast mit Fußplatte	H 3000 mm
<b>70 896</b> Erdstück für Mast 70 722 · 70 723	

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Accessories**

For this luminaire we recommend the following BEGA luminaire poles:

Cylindrical aluminium poles · lacquered with access door and C-clamp

<b>70 741</b> Pole with anch.section	H 2500 mm
<b>70 752</b> Pole with anch.section	H 3000 mm
<b>70 722</b> Pole with baseplate	H 2500 mm
<b>70 723</b> Pole with baseplate	H 3000 mm
<b>70 896</b> Anchor. unit for pole 70 722 · 70 723	

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

**Accessoires**

Pour ce luminaire nous recommandons les mâts BEGA suivants:

Mâts cylindriques en aluminium · laqués avec porte et rail de montage

<b>70 741</b> Mât avec pièce ent.	H 2500 mm
<b>70 752</b> Mât avec pièce ent.	H 3000 mm
<b>70 722</b> Mât sur platine	H 2500 mm
<b>70 723</b> Mât sur platine	H 3000 mm
<b>70 896</b> Pièce à ent. pour mât 70 722 · 70 723	

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

**Ersatzteile**

LED-Netzteil	DEV-0312/350
LED-Modul 3000K	LED-0969/830
LED-Modul 4000K	LED-0969/840
Reflektor	76 001 657
Dichtung Gehäuse	83 001 653

**Spares**

LED power supply unit	DEV-0312/350
LED module 3000K	LED-0969/830
LED module 4000K	LED-0969/840
Reflector	76 001 657
Gasket housing	83 001 653

**Pièces de rechange**

Bloc d'alimentation LED	DEV-0312/350
Module LED 3000K	LED-0969/830
Module LED 4000K	LED-0969/840
Réflecteur	76 001 657
Joint du boîtier	83 001 653