


Bodeneinbauleuchte RGB  
In-ground luminaire RGB  
Luminaire à encastrer RGB

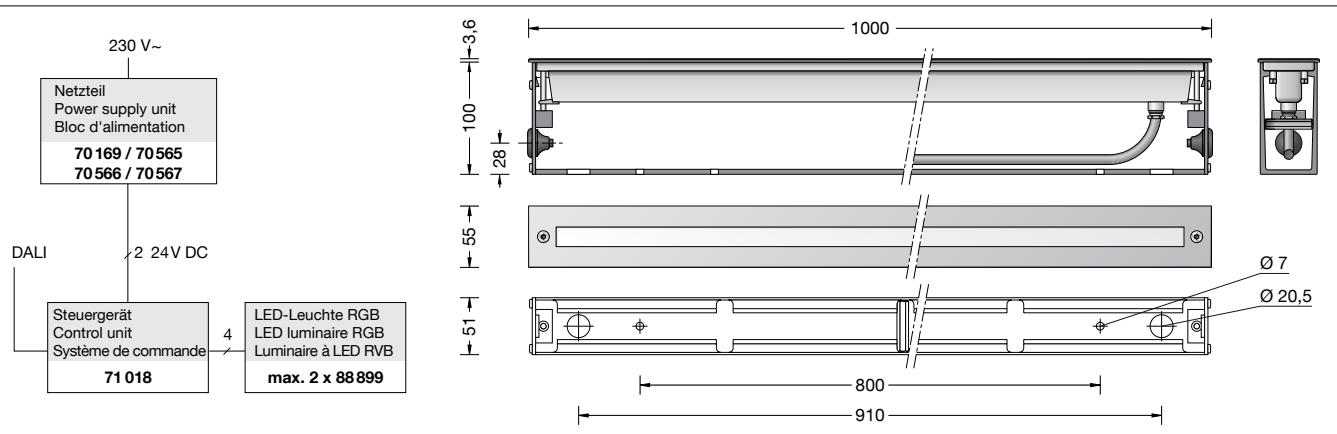

### Gebrauchsanweisung

#### Anwendung

Bodeneinbauleuchte mit Leuchtdioden RGB zur additiven Farbmischung.  
Für den Einbau in befestigte Flächen, Wege und Plätze. Überrollbar von Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen.

#### Bitte beachten Sie:

In Fahrspuren, wo die Leuchte horizontalen Kräften durch Bremsen, Beschleunigen und Richtungswechsel ausgesetzt ist, darf die Leuchte nicht eingesetzt werden.  
Für den Betrieb der Leuchte ist ein Netzteil und ein Steuergerät erforderlich – siehe Ergänzungsteile.

### Instructions for use

#### Application

Recessed in-ground luminaire with LEDs RGB for additive colour mix.  
For recessed installation in compacted surfaces, paths and places. Drive-over luminaire for vehicles with pneumatic tyres.

#### Please note:

Luminaire must not be used for installation in road lanes, where the fixture is exposed to a horizontal strain due to braking, acceleration and change of direction.  
A power supply unit and a controller are required to operate this luminaire – see accessories.

### Fiche d'utilisation

#### Utilisation

Luminaire à encastrer avec diodes électroluminescentes RGB pour le mixage additif de couleurs.  
Pour installation dans des surfaces stabilisées.  
Autorisant le roulement de véhicules équipés de pneumatiques.

#### Attention :

Le luminaire ne doit pas être installé dans des voies de circulation où il serait soumis à des sollicitations mécaniques horizontales provoquées par des freinages, des accélérations et des changements de direction.  
Un bloc d'alimentation et un système de commande sont nécessaires pour son fonctionnement – voir accessoires.

#### Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	17,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	25 W
Bemessungstemperatur	t <sub>a</sub> =25 °C
Umgebungstemperatur	t <sub>a max</sub> =35 °C
Bei Einbau in Dämmung	t <sub>a max</sub> =25 °C
Lebensdauerkriterien	50 000 h/L <sub>70</sub>
Modul-Bezeichnung	LED-0162/RGB
Farbtemperatur der weißen LED	4000 K
Leuchten-Lichtstrom	267 lm
Leuchten-Lichtausbeute	10,7 lm/W

#### Lamp

Module connected wattage	17,8 W
Luminaire connected wattage	25 W
Rated temperature	t <sub>a</sub> =25 °C
Ambient temperature	t <sub>a max</sub> =35 °C
When installed in heat-insulating material	t <sub>a max</sub> =25 °C
Service life criteria	50 000 h/L <sub>70</sub>
Module designation	LED-0162/RGB
Colour temperature of the white LED	4000 K
Luminaire luminous flux	267 lm
Luminaire luminous efficiency	10,7 lm/W

#### Lampe

Puissance raccordée du module	17,8 W
Puissance raccordée du luminaire	25 W
Température de référence	t <sub>a</sub> =25 °C
Température d'ambiance	t <sub>a max</sub> =35 °C
Installation dans un matériau d'isolation	t <sub>a max</sub> =25 °C
Critères relatifs à la durée de vie	50 000 h/L <sub>70</sub>
Désignation du module	LED-0162/RGB
Temp. de couleur de la LED blanche	4000 K
Flux lumineux du luminaire	267 lm
Rendement lum. d'un luminaire	10,7 lm/W

#### Produktbeschreibung

LED-Einbauleuchte ohne Netzteil  
Leuchte besteht aus Edelstahl  
Werkstoff Nr. 1.4301  
Einbaugehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet mit 2 Einführungen für Anchlusskabel bis ø 12 mm  
Sicherheitsglas weiß  
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium wasserbeständige Anschlussleitung 05RN8-F 4 x 0,75<sup>□</sup>  
Leitungslänge 3 m  
Schutzklass III   
Schutztar IP 67  
Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen  
Schlagfestigkeit IK08  
Schutz gegen mechanische Schläge < 5 Joule  
 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
Gewicht: 5,8 kg  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) G

#### Product description

Recessed LED luminaire without power supply unit  
Luminaire made of stainless steel  
Steel grade no. 1.4301  
Installation housing made of aluminium profile, powder-coated with 2 entries for connection cable up to ø 12 mm  
Safety glass, white  
Reflector made of pure anodised aluminium water-resistant connecting cable 05RN8-F 4 x 0,75<sup>□</sup>  
Cable length 3 m  
Safety class III   
Protection class IP 67  
Dust-tight and protection against temporary immersion  
Impact strength IK08  
Protection against mechanical impacts < 5 joule  
 – Safety mark  
 – Conformity mark  
Weight: 5.8 kg  
This product contains light sources of energy efficiency class(es) G

#### Description du produit

Luminaire à encastrer LED sans bloc d'alimentation  
Luminaire fabriqué en acier inoxydable Matériau No. 1.4301  
Boîtier d'enca斯特ment en profilé aluminium, poudré avec 2 passages pour le câble de raccordement jusqu'à ø 12 mm Verre de sécurité blanc  
Réflecteur en aluminium pur anodisé Câble de raccordement résistant à l'eau 05RN8-F 4 x 0,75<sup>□</sup>  
Longueur de câble 3 m  
Classe de protection III   
Degré de protection IP 67  
Etanche à la poussière et protégé contre l'immersion momentanée Résistance aux chocs mécaniques IK08  
Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules  
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
Poids: 5,8 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique G

## Sicherheit


Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

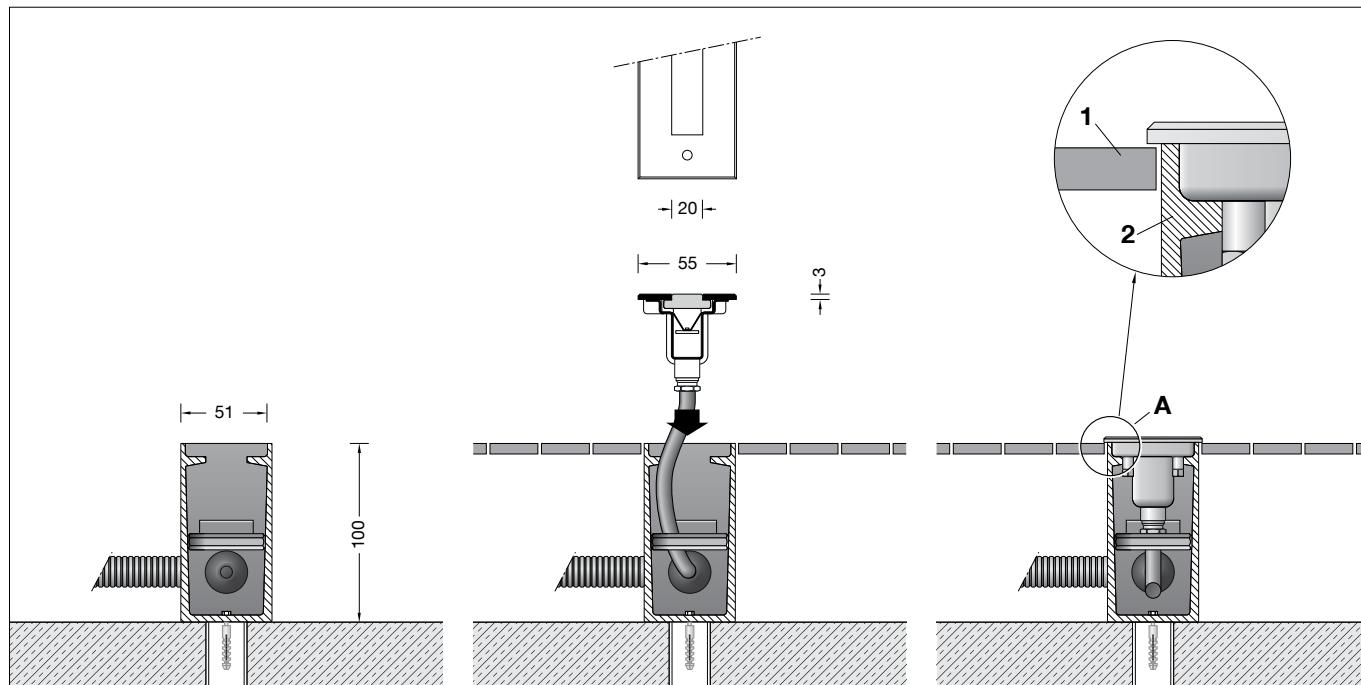

### Vor der Montage zu beachten:

Um die max. Druckbelastung der Leuchte von 1.000 kg (~10 kN) aufnehmen zu können, ist die Errichtung eines Fundamentes erforderlich. Die Leuchte steht in einem Einbau-

gehäuse aus hochfestem Aluminiumprofil.

Die Druckbelastung wird über dieses Gehäuse auf das bauseits zu erstellende Fundament übertragen. Die Gründung muss auf festem Untergrund erfolgen.

Um eine sichere Standfestigkeit zu erreichen, muss das Einbaugehäuse einbetoniert werden.

Bei der Erstellung des Fundaments ist eine Drainage anzulegen, damit eintretendes Oberflächenwasser aus dem Einbaugehäuse abfließen kann.

Die Lackierung des Einbaugehäuses darf nicht beschädigt werden.

Für die Dichtigkeit der Leuchte ist es wichtig, dass der spätere Bodenbelag auf gleicher Höhe oder unter der Oberkante des Einbaugehäuses liegt – siehe Skizze (Detail A).

### Bodenbeschaffenheit:

Die Leuchte darf nicht dauerhaft mit aggressiven Medien in Kontakt kommen.

Aggressive Medien können durch Wasser aus dem Boden gewaschen werden, und das Gehäuse der Leuchte zerstören.

Bei unbekannter Zusammensetzung des Bodens ist daher vor der Montage eine Bodenanalyse vorzunehmen.

Aggressive Medien können auch von der Oberfläche ausgehend auf die Leuchte einwirken, daher ist ein übermäßiger Einsatz von Taumitteln im Umfeld der Leuchte zu vermeiden.

Von außen eintretende Streuströme, die durch die Leuchte in den Boden weiter geleitet werden, verursachen Korrosionsschäden.

Es sind geeignete Gegenmaßnahmen durchzuführen.

### Notice prior to installation:

To accept the maximum pressure load of 1,000 kg (~10 kN) a proper foundation must be provided by the customer.

The luminaire is mounted in a recess housing made of high-strength aluminium profile.

The pressure load is transferred to the foundation by this housing. Foundation to be provided at site. The foundation must be carried out on firm subgrade.

In order to obtain a firm sturdiness, the recess housing must be firmly concreted in.

During preparation of the foundation proper drainage must be provided, so that entering surface water can drain off.

The lacquering of the recess housing must not be damaged.

For the tightness of the luminaire it is important that the ground surface prepared later is either on the same level or slightly below top edge of the recess housing – see sketch (detail A).

### Soil conditions:

The luminaire must not permanently have contact with aggressive media.

Aggressive media might be washed out of the soil and might corrode the housing of the luminaire.

In case of an unknown composition of the soil a soil analysis should be made before installation. Aggressive media that is outgoing from the ground surface might also affect the luminaire. Thus an overuse of de-icing agents in the surroundings should be avoided.

Parasitic current, occurring from the outside, which is conducted by the luminaire into the soil, will cause corrosion damage.

Suitable counter measures must be carried out.

### A respecter avant l'installation :

Pour que le luminaire puisse supporter la pression maximale de 1.000 kg (~10 kN) il doit impérativement être fixé sur une fondation stable.

Le luminaire se trouve dans un châssis de montage fabriqué en profilé d'aluminium très robuste.

La pression est transmise par ce châssis sur une fondation solide qui est à prévoir sur le site. Le massif de fondation doit être réalisé sur un sol stabilisé.

Afin d'assurer une bonne stabilité, le boîtier du luminaire doit être coulé dans du béton. Lors de la réalisation de la fondation, un drainage doit être prévu afin que les eaux pénétrant dans le châssis puissent s'en échapper.

Le laquage du châssis ne doit pas être endommagé.

Pour la bonne étanchéité du luminaire, il est important que le bord supérieur du châssis de montage ne soit en aucun cas installé plus bas que le bord supérieur de la couche de finition du sol. Celle-ci doit affleurer la sous face de la collarette – voir schéma (détail A).

### Nature du sol :

Le luminaire ne doit pas être durablement en contact avec des matériaux corrosifs.

Les matériaux agressifs peuvent provenir de l'eau du sol et altérer le boîtier.

Si la qualité du sol n'est pas connue, il faut réaliser une analyse de ses composants avant l'installation du produit.

Certains matériaux agressifs pouvant également attaquer la surface du luminaire, il faut donc limiter l'utilisation de produits de salage des voies publiques aux abords de l'appareil.

Des courants de fuite rentrant par l'extérieur et conduits dans le sol par le luminaire, causent des dommages de corrosion.

Des contre-mesures appropriées doivent être effectuées.

**Bitte beachten Sie:**  
**Die Leuchte ist nur mit einem Betriebsgerät zu betreiben, das die Anforderungen nach EN 61347-2-13 erfüllt.**  
**Die maximale Leerlaufspannung von 60 V DC muss SELV oder SELV-äquivalent entsprechen.**

### Montage

Leuchte aus dem Einbaugehäuse ausbauen.  
Dazu Schrauben im Edelstahlrahmen lösen.  
Leuchte aus dem Einbaugehäuse heben.  
Einbaugehäuse auf Fundament (wie zuvor beschrieben) positionieren und mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial befestigen.  
Die beigefügte Schutzabdeckung bündig in das Einbaugehäuse eindrücken. Sie soll das Einbaugehäuse während der Bauarbeiten vor Verschmutzung schützen.  
Nach Fertigstellen der Bodenarbeiten Schutzabdeckung entfernen.

Die Leuchte ist mit einer 3 m langen Anschlussleitung 05RN8-F 4 x 0,75<sup>□</sup> ausgestattet.  
Diese ist mit dem Lampengehäuse fest vergossen und kann nicht ausgetauscht werden.

Anschluss der Einbauleuchte am Steuergerät – Ergänzungsteil **71 018** – :

Dabei auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten. Die Adern der Anschlussleitung sind gekennzeichnet.  
Klemme + : Leitungsader rot  
Klemme R - : Leitungsader 1  
Klemme G - : Leitungsader 2  
Klemme B - : Leitungsader 3

Der elektrische Anschluss muss bauseits in entsprechender Schutzart und Schutzklasse an der Leuchtenanschlussleitung erfolgen.  
Wir empfehlen hierzu die Verwendung der Verteilerdose **70 730**.  
Leuchtengehäuse in das Einbaugehäuse setzen und festschrauben.

**Please note:**  
**The luminaire can only be operated with an operating device that fulfills the requirements according to EN 61347-2-13.**  
**The maximum idle voltage of 60 V DC must conform to SELV or SELV equivalent.**

### Installation

Dismantle luminaire from the recess housing. For this purpose undo screws in the stainless steel frame. Lift luminaire out of the recess housing.  
Position recess housing on the foundation (as described above) and fix it with enclosed or any other suitable fixing material.  
Push the enclosed protective cover flush into the recess housing. It is meant to protect the recess housing during the construction works against soiling.  
After finishing the ground works remove protective cover.

The luminaire is delivered with a 3 m long connecting cable 05RN8-F 4 x 0,75<sup>□</sup>. This is firmly encapsulated with the lamp housing and cannot be replaced.

Connect recessed luminaire to - control unit – accessory **71 018** – :

note the correct assignment of the connecting cable. The leads of the connecting cable are marked.

Terminal + :	Conductor red
Terminal <b>R</b> - :	Conductor 1
Terminal <b>G</b> - :	Conductor 2
Terminal <b>B</b> - :	Conductor 3

The electrical connection at the luminaire connecting cable must be carried out on site according to the protection class and safety class.

We recommend to use a distribution box **70 730**. Place luminaire housing into the recess housing and tighten screws.

**Attention :**  
**Le luminaire ne peut fonctionner qu'avec un appareillage conforme aux exigences de la norme EN 61347-2-13.**  
**La tension à vide maximale de 60 V DC doit correspondre ou être équivalente aux exigences SELV.**

### Installation

Démonter le luminaire du châssis de montage. Pour cela desserrer les vis du cadre. Extraire le luminaire du châssis de montage. Positionner et fixer le châssis de montage sur le massif de fondation avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié (voir instructions ci-dessus). Enfoncer à fleur le couvercle de protection fourni dans le châssis de montage. Il est prévu pour protéger l'intérieur de châssis de montage pendant les travaux de construction. Finir les travaux de terrassement. Retirer le couvercle de protection.

Le luminaire est équipé d'un câble de raccordement 3 m 05RN8-F 4 x 0,75<sup>□</sup>. Le câble est surmoulé avec le boîtier-lampe et ne peut être remplacé.


Nous recommandons l'utilisation d'une boîte de dérivation **71 018**.

Bornier + :	Extrémités des fils rouge
Bornier <b>R</b> - :	Extrémités des fils 1
Bornier <b>G</b> - :	Extrémités des fils 2
Bornier <b>B</b> - :	Extrémités des fils 3

Le raccordement électrique doit être effectué sur le site dans le degré de protection et la classe de protection correspondant au câble de raccordement.

Nous recommandons l'utilisation d'une boîte de dérivation (BEGA accessoire **70 730**). Installer le boîtier dans le châssis de montage et serrer fermement les vis.

DALI-Steuergerät 71 018  
Control unit DALI 71 018  
Système de commande DALI 71 018

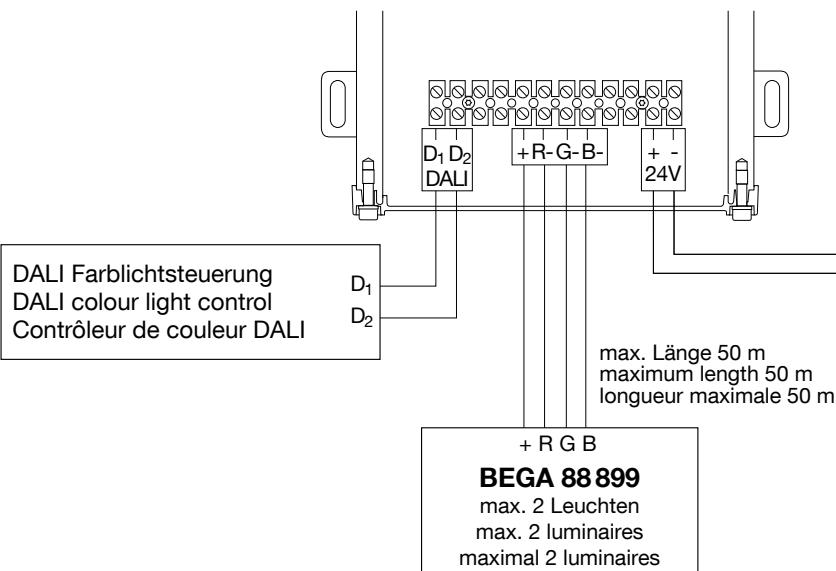

## Reinigung · Pflege

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig. Bauschmutz, Rückstände von Haftklebern, Farbspritzer und Flugrost müssen rückstandsfrei entfernt werden. Keinesfalls dürfen zur Reinigung Hochdruckreiniger und Werkzeuge aus normalem Stahl, Stahlbürsten oder Stahlwolle verwendet werden, da sich dadurch Fremdrost bildet.

Bei Anwendung von Edelstahlreinigern sind deren Gebrauchshinweise genau zu beachten. Für alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsäure und Chloriden sein müssen. Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Leuchten.

## Cleaning · Maintenance

After installation, the luminaire should first be cleaned. Building dust, residues from contact adhesives, paint splashes and rust film must be completely removed. Never use high pressure cleaners and cleaning implements made of normal steel, steel brushes or steel wool because they cause extraneous rust to form. When using stainless steel cleaners, please read the directions carefully. Cleaning agents containing hydrochloric acid and chlorides should never be used. We recommend cleaning the luminaires regularly.

## Nettoyage · Entretien

Un premier nettoyage doit être fait dès l'installation du produit. Toutes les impuretés de chantier doivent être enlevées: salissures, laitance de ciment, colle, peinture etc. Pour le nettoyage, ne jamais utiliser de nettoyeurs haute pression et d'outils en acier normal (par exemple: brosse ou tampon métallique). En effet, le contact entre les deux aciers provoquerait un point de rouille parasite. Lors de l'utilisation de nettoyants spécifiques il faut suivre scrupuleusement les instructions du fabricant.

Afin d'éviter coloration, décoloration ou corrosion, il est impératif qu'aucun nettoyant utilisé ne contienne de l'acide chlorydrique. Nous recommandons un nettoyage régulier.

## Ergänzungsteile

BEGA Sicherheitstransformatoren nach EN 61558-2-6/VDE 0570, Teil 2-6

**70 565** Netzteil für 20-35 W

**70 566** Netzteil für 30-50 W

**70 567** Netzteil für 40-75 W

**70 169** Netzteil für 70-150 W

**71 018** Steuergerät DALI

**70 730** Verteilerdose für den Einbau ins Erdreich mit 7 Leitungseinführungen Klemme 5 x 4<sup>□</sup>

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

## Accessories

BEGA Safety transformers according to EN 61558-2-6/VDE 0570, part 2-6

**70 565** Power supply unit for 20-35 W

**70 566** Power supply unit for 30-50 W

**70 567** Power supply unit for 40-75 W

**70 169** Power supply unit for 70-150 W

**71 018** Control unit DALI

**70 730** Distribution box for installation in soil with 7 cable entries  
Connection terminals 5 x 4<sup>□</sup>

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

## Accessoires

Transformateurs de sécurité BEGA selon EN 61558-2-6/VDE 0570, partie 2-6

**70 565** Bloc d'alimentation pour 20-35 W

**70 566** Bloc d'alimentation pour 30-50 W

**70 567** Bloc d'alimentation pour 40-75 W

**70 169** Bloc d'alimentation pour 70-150 W

**71 018** Système de commande DALI

**70 730** Boîte de dérivation pour encastrement dans le sol avec 7 entrées de câble  
Borniers 5 x 4<sup>□</sup>

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

## Ersatzteile

Ersatzglas	14 000 708
LED-Modul	LED-0162/RGB
Dichtung	83 001 733

## Spares

Spare glass	14 000 708
LED module	LED-0162/RGB
Gasket	83 001 733

## Pièces de rechange

Verre de rechange	14 000 708
Module LED	LED-0162/RGB
Joint	83 001 733