

Produktdatenblatt**Anwendung**

Die Remote Control ONE bietet eine komfortable Bedienung des smarten LED-Lichtsystems BEGA Smart.

Sie verfügt über zehn frei programmierbare Tasten, denen eine einzelne Leuchte, Leuchtengruppe, Szene oder Lichtfarbe zugeordnet werden kann.

In Verbindung mit dem Smart DALI-Controller (BEGA Ergänzungsteil) können auch DALI-Leuchten und Zigbee-Leuchtmittel gesteuert werden.

Die Konfiguration des Lichtsystems erfolgt per Smartphone oder Tablet über die App BEGA Smart.

Die App BEGA Smart ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

Produktbeschreibung

Gehäuse und Wandhalter bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid)

Farbe: grau

Befestigung der Wandhalterung wahlweise über:
2 rückseitig angebrachte Klebepunkte für eine schraubenlose Befestigung
oder

2 Befestigungsbohrungen $\varnothing 3,5$ mm
Abstand 60 mm

Magnet zum sicheren Halt der Fernsteuerung

Die Fernsteuerung ermöglicht folgende Funktionen:

- Ein / Aus
- Dimmen
- Gruppensteuerung
- Szenen

Data Matrix-Code zur komfortablen Konfiguration per Smartphone oder Tablet
Status-LED

Integrierte Antenne

Funkfrequenz 2,4 GHz

Ausgangsleistung maximal +9 dBm

Zigbee 3.0

Zigbee End Device

Mit eingesetzter 3V-Batterie

Typ: IECCR2032

Kapazität 230 mAh

RoHS compliant

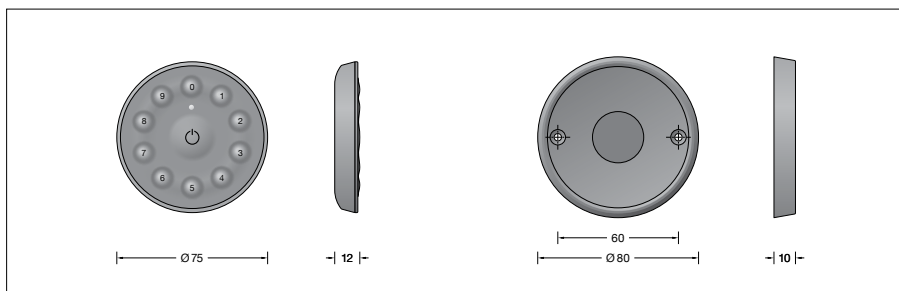
WEEE 2012/19/EU

Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C

Schutzart IP 20

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,08 kg

**Reichweite**

Die Zigbee-Funkreichweite zwischen einzelnen Geräten liegt in der Regel bei 30 m, wobei die Umgebungsbedingungen eine entscheidende Rolle spielen.

Im freien Feld können deutlich größere Reichweiten erzielt werden. Bei erschwerten Bedingungen empfehlen wir die zusätzliche Verwendung des Zigbee Routermoduls 71 055.