


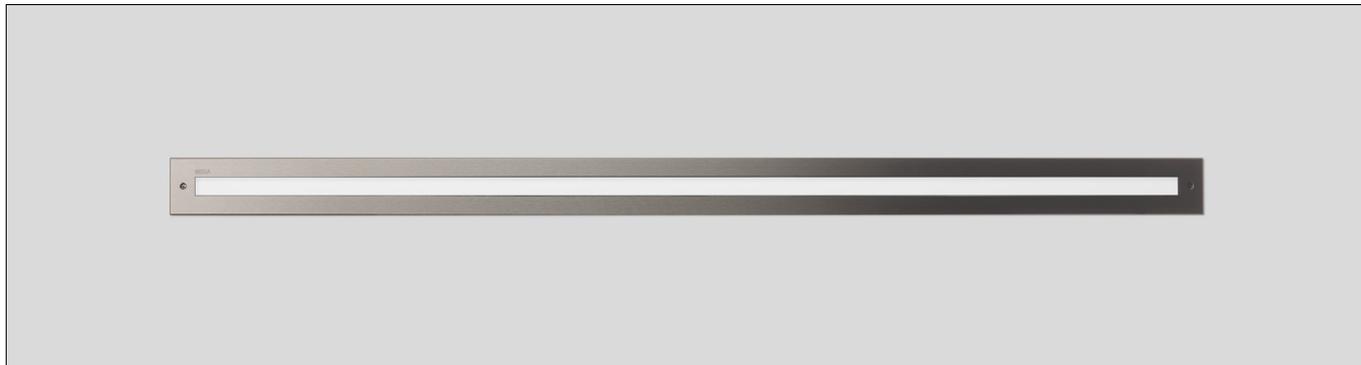
**BEGA****33 293**

Wandeinbauleuchte RGB



Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Einbauleuchte mit Leuchtdioden RGB zur additiven Farbmischung. Wartungsfreie Leuchte mit hoher Schutzart. Für den Einbau in Wände im Innen- und Außenbereich.

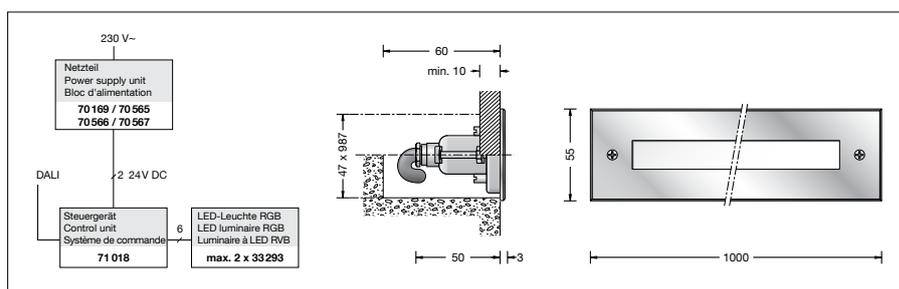
**Bitte beachten Sie:**

Die Leuchte ist nicht für den Einbau in Decken geeignet.

Für den Betrieb der Leuchte ist ein Netzteil und ein Steuergerät erforderlich – siehe Ergänzungsteile.

**Produktbeschreibung**

LED-Einbauleuchte ohne Netzteil  
 Leuchte besteht aus Edelstahl  
 Werkstoff Nr. 1.4301  
 Sicherheitsglas weiß  
 Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium  
 Erforderliche Einbauöffnung 987 x 47 mm  
 Einbautiefe 60 mm  
 Befestigung über zwei keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen  
 wasserbeständige Anschlussleitung  
 05RN8-F 4 x 0,75<sup>□</sup>  
 Leitungslänge 3 m  
 Schutzklasse III   
 Schutzart IP 67  
 Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen  
 Schlagfestigkeit IK09  
 Schutz gegen mechanische Schläge < 10 Joule  
 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 2,4 kg  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) G

**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung	17,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	25 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ °C}$
Lebensdauerkriterien	50 000 h / L <sub>70</sub>

Modul-Bezeichnung	LED-0162/RGB
Leuchten-Lichtstrom	267 lm
Leuchten-Lichtausbeute	10,7 lm/W

**Lichtstromanteile**

Lichtstromanteil oberer Halbraum	50 %
Lichtstromanteil unterer Halbraum	50 %

BUG-Rating nach IES TM-15-07:

0-3-1

CEN Flux Code nach EN 13032-2:

11-35-65-50-100-11-35-65-50

**Ergänzungsteile**

BEGA Sicherheitstransformatoren nach EN 61558-2-6/VDE 0570, Teil 2-6  
**70 565** Netzteil für 20-35 W  
**70 566** Netzteil für 30-50 W  
**70 567** Netzteil für 40-75 W  
**70 169** Netzteil für 70-150 W

**71 018** Steuergerät DALI**10 795** Einbaugehäuse

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.