BEGA 31 196

Wandleuchte Under 10 August 10 Augus

Projekt · Referenznummer Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Wandleuchte mit gerichtetem Licht.
Eine Blende aus Aluminium schirmt das Licht der Leuchten nach oben und nach vorne ab und richtet es auf die zu beleuchtende Fläche. Ein kleiner rückseitiger Lichtspalt erhellt zusätzlich die Leuchtenkontur.
Die Montage der Leuchte kann wahlweise mit dem Lichtaustritt nach oben oder unten

erfolgen. Dark Sky

Das Licht dieser Leuchte wird gleichmäßig und hocheffizient auf die zu beleuchtende Fläche gerichtet. Weniger als 1 % des Leuchtenlichtstroms wird in den oberen Halbraum der Leuchte emittiert.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® Kristallblasenglas mit Gewinde Silikondichtung

2 Befestigungsbohrungen ø 4,5 mm Abstand 76 mm

1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm

Fassungsklemme 2,5[□]

Schutzleiteranschluss

Fassung E 14

Schutzklasse I

Schutzart IP 64

Staubdicht und Schutz gegen Spritzwasser Schlagfestigkeit IK02

Schutz gegen mechanische

Schläge < 0,2 Joule

■ – Sicherheitszeichen

C € – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,95 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 14 Lampenleistung max. 40 W Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe **13594** LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K


Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 13 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13 593 LED 4 W · 470 lm · 3000 K Ausführung: klar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.



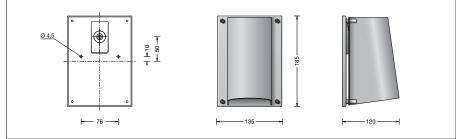

Lichtstromanteile

Lichtstromanteil oberer Halbraum Lichtstromanteil unterer Halbraum 0,7 % 99,3 %

BUG-Rating nach IES TM-15-07: 0-1-0 CEN Flux Code nach EN13032-2: 86-97-100-99-13-70-79-88-1

Bestellnummer 31 196

Farbe wahlweise Grafit oder Bronze Grafit – Bestellnummer Bronze – Bestellnummer + **B**