BEGA

31 688

Pfeilerleuchte »Berlin«

IP 23

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Leuchte zur Montage auf Pfeilern, Mauern oder Brüstungen.
Eine Leuchte mit Antikverglasung für brillantes Licht.

Produktbeschreibung
Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Farbe Grafit
Antikverglasung
Montageplatte mit 3 Befestigungsbohrungen ø 5,5 mm · Teilung 120° · Teilkreis ø 85 mm
Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4□ und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. 3 × 2,5□
Fassung E 27
Schutzklasse I
Schutzart IP 23
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper ≥ 12 mm und gegen schräg fallendes Sprühwasser bis 60° Neigung
Schlagfestigkeit IK02
Schutz gegen mechanische Schläge < 0,2 Joule
– Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 3,2 kg

Leuchtmittel
Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 100 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13 590**
LED Retrofit · 1520 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 46.4 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13 584 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K
13 586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K dimmbar
13 588 LED 6,5 W · 1055 lm · 3000 K
13 592 LED 9 W · 1520 lm · 3000 K dimmbar

Funkgesteuerte Ausführung (Zigbee 3.0):

13 555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K dimmbar
13 556 LED 9 W · 805 lm · 2700 - 6500 K dimmbar · Tunable White
13 557 LED 9,5 W · 805 lm · 1800 - 6500 K dimmbar · Tunable White · RGBW
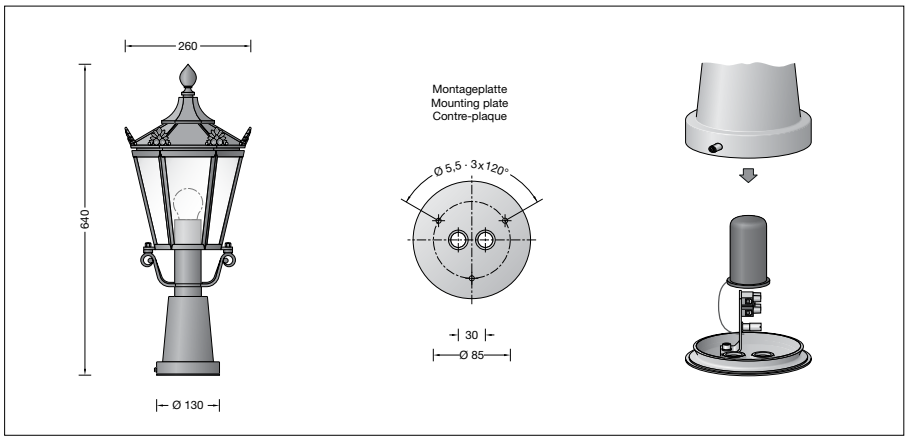
Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.