

**BEGA****45 727.2**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlenes und gleichmäßiges Licht mit mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt.

Mit Metallarmatur und Pendelrohr.

**Produktbeschreibung**

Armatur, Rohrpendel und Baldachin aus Edelstahl

Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt

Durchmesser Rohrpendel 13 mm

Gesamtlänge der Leuchte ca. 1900 mm

Anschlussklemme 2,5<sup>2</sup>

Schutzleiteranschluss

Fassung E 27

Schutzklasse I

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 4,0 kg

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Schraubsockel E 27

Lampenleistung max. 150 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13565**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 2700 K dimmbar

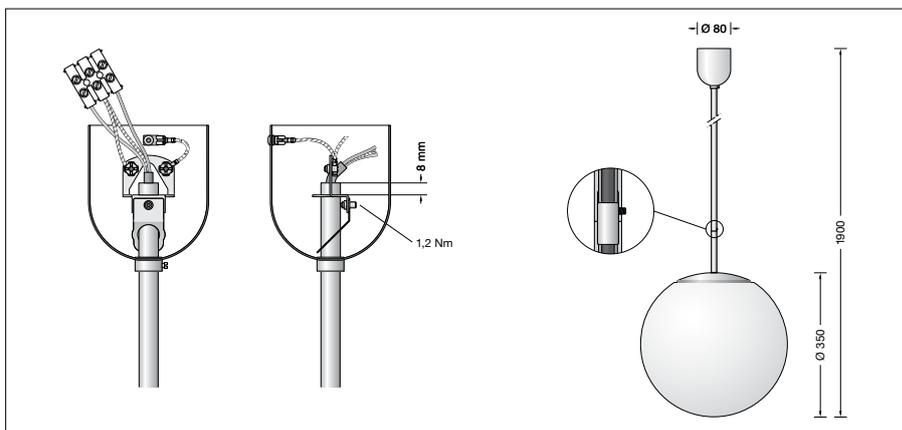
Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13592**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 83 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Bestellnummer 45 727.2**

LED-Farbtemperatur wahlweise 2700 K oder 3000 K

2700 K – Bestellnummer + **K27**

3000 K – Bestellnummer + **K3**

Oberfläche wahlweise

- Weiß Kennziffer **.1**
- Edelstahl Kennziffer **.2**
- Chrom Kennziffer **.3**
- Messing Kennziffer **.4**

Mit dem Zusatz **P** hinter der Bestellnummer liefern wir diese Leuchten auch aus schlagfestem Kunststoff.