



**Produktdatenblatt****Anwendung**

Wandeinbauleuchte · Innenleuchte mit Kristallglas, innen weiß und Metallgehäuse. Leuchte mit freistrahlemendem Licht für eine lenkende und leitende Beleuchtung.

**Produktbeschreibung**

Wandeinbauleuchte »ACCENTA«  
Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss  
Abschlussrahmen aus Metall mit Sicherheitsglas, innen weiß  
Oberfläche Farbe messing matt  
Hohlraumdose mit 2 Befestigungskralen und Befestigungsschrauben  
Einbauöffnung ø 68 mm  
Erforderliche Tiefe Einbaufreiraum 65 mm  
Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm, max. 3 × 1,5<sup>□</sup>  
Anschlussklemme 1,5<sup>□</sup>  
Schutzleiteranschluss  
LED-Netzteil  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
Schutzklasse I  
 05 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
Gewicht: 0,27 kg  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

**Einschaltstrom**

Einschaltstrom: 20 A / 170 µs  
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:  
B 10A: 31 Leuchten  
B 16A: 50 Leuchten  
C 10A: 52 Leuchten  
C 16A: 85 Leuchten

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Leuchtmittel**

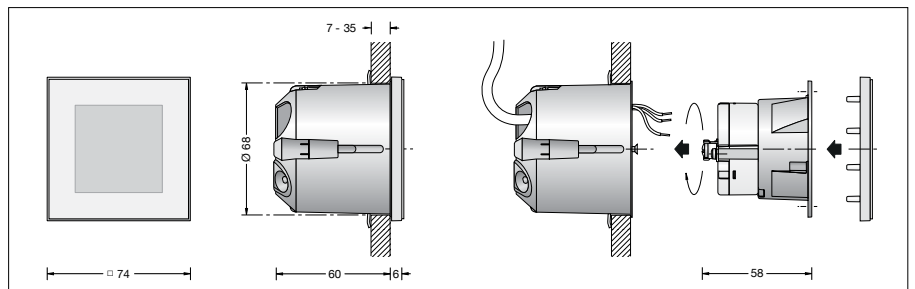
Modul-Anschlussleistung 1 W  
Leuchten-Anschlussleistung 2,1 W  
 Bemessungstemperatur  $t_a = 25\text{ °C}$   
Umgebungstemperatur  $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$   
Bei Einbau in Dämmung  $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

**50 141.4 K27**

Modul-Bezeichnung LED-0815/927  
Farbtemperatur 2700 K  
Farbwiedergabeindex CRI > 90  
Modul-Lichtstrom 155 lm  
Leuchten-Lichtstrom 50 lm  
Leuchten-Lichtausbeute 23,8 lm/W

**50 141.4 K3**

Modul-Bezeichnung LED-0815/930  
Farbtemperatur 3000 K  
Farbwiedergabeindex CRI > 90  
Modul-Lichtstrom 160 lm  
Leuchten-Lichtstrom 52 lm  
Leuchten-Lichtausbeute 24,8 lm/W

**Lebensdauer · Umgebungstemperatur**

Bemessungstemperatur  $t_a = 25\text{ °C}$   
LED-Netzteil: > 50.000 h  
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)  
Umgebungstemperatur max.  $t_a = 45\text{ °C}$  (100 %)   
LED-Netzteil: 50.000 h  
LED-Modul: 193.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)

**Bestellnummer 50 141.4**

LED-Farbtemperatur wahlweise 2700 K oder 3000 K  
2700 K – Bestellnummer + **K27**  
3000 K – Bestellnummer + **K3**

**Oberfläche wahlweise**

- Weiß
- Edelstahl
- messing matt
- kupfer matt

Kennziffer **.1**  
Kennziffer **.2**  
Kennziffer **.4**  
Kennziffer **.6**