BEGA

50 262

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

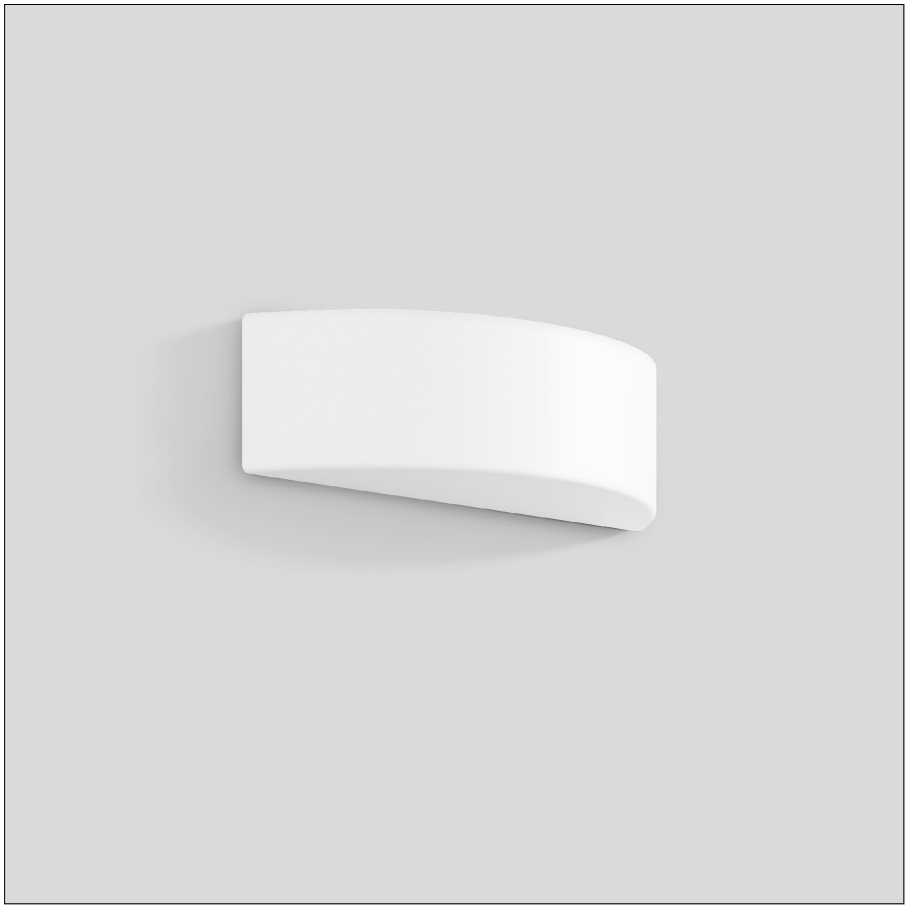

Anwendung
Freistrahlende Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallarmatur, für alle Beleuchtungsaufgaben.

Produktbeschreibung
Metallarmatur, Oberfläche Farbe weiß
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
2 Befestigungslanglöcher
Breite 4,5 mm · Abstand 185 mm
1 Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung
Anschlussklemmen 2,5 □
Schutzleiteranschluss
LED-Modul für Netzspannung
220-230 V ∿ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Temporäre thermische Abschaltung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile
Schutzklasse I
– Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,95 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchtmittel

Leuchten-Anschlussleistung	10 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25$ °C
Umgebungstemperatur	$t_{a\,max} = 35$ °C

50 262 K3

Modul-Bezeichnung	LED-0607/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 90$
Modul-Lichtstrom	940 lm
Leuchten-Lichtstrom	750 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur
Bemessungstemperatur $t_a = 25$ °C
LED-Modul: 82.000 h (L 80 B 50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 35$ °C (100 %)
LED-Modul: 78.000 h (L 80 B 50)
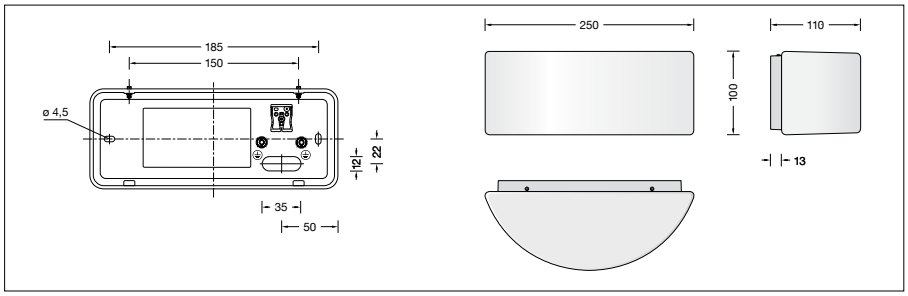
Lichttechnik
Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.