

BEGA**50 573**

Decken- und Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte mit mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallarmatur, für alle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.

Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss

Oberfläche Farbe weiß

Mundgeblasenes Opalglas,

seidenmatt, mit Gewinde

2 Befestigungsbohrungen \varnothing 5,5 mm

Abstand 64 mm

Die Leuchte ist zur Durchverdrahtung geeignet.

Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Anschlussklemmen

und Schutzleiterklemme 2,5[□]

Fassung E 27

Schutzklasse I

Schlagfestigkeit IK04

Schutz gegen mechanische

Schläge < 0,5 Joule

– Sicherheitszeichen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,2 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27

Lampenleistung max. 75 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13548**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 2700 K

dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel



BEGA LED-Lampe **13586**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 84 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

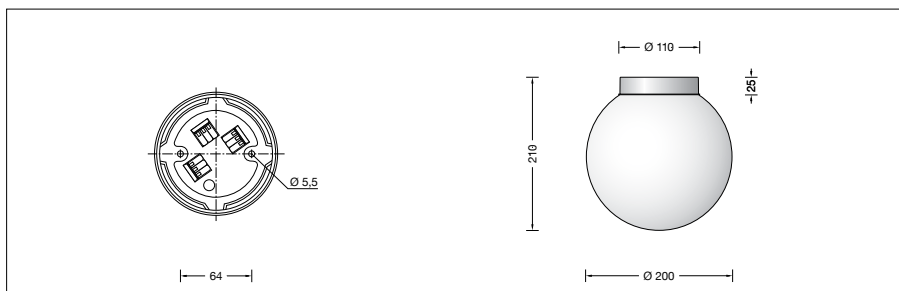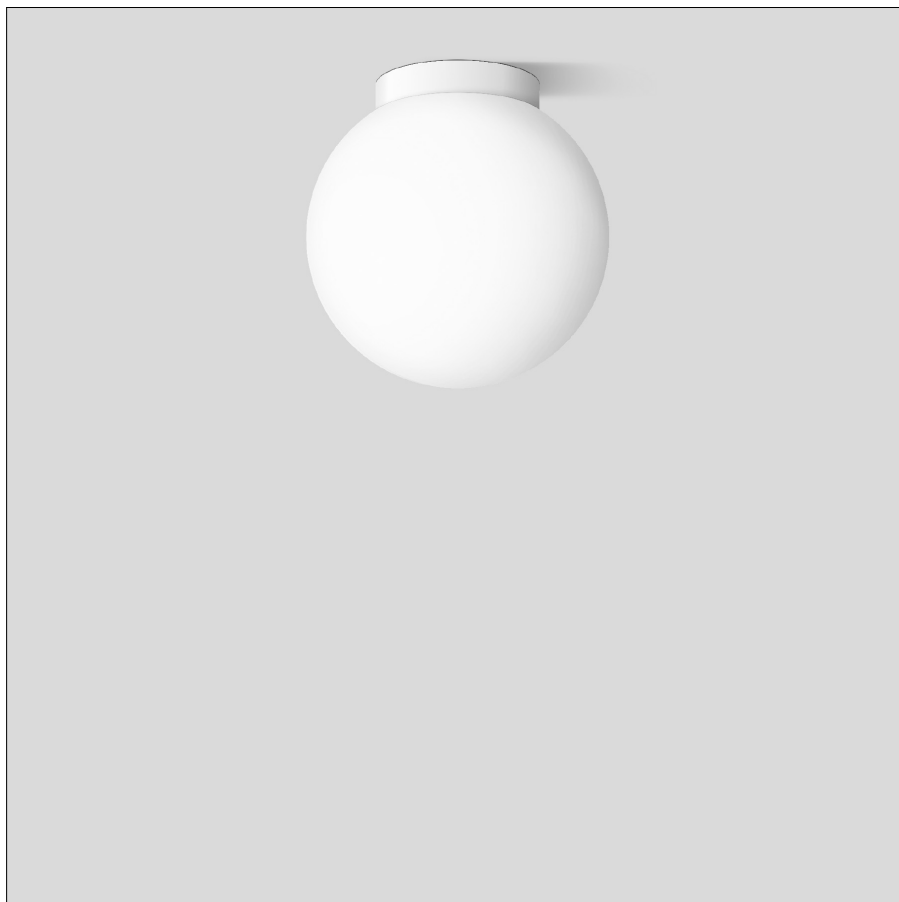

Ergänzungsteil · Abschlussringe

Für diese Leuchte sind optional Abschlussringe aus Metall in 3 Oberflächen lieferbar.

Abschlussringe sind Ergänzungsteile und separat zu bestellen.

Edelstahl

Aluminium poliert

Messing

Bestellnummer

13 180

13 181

13 182

Bestellnummer 50 573

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K
 2700 K – Bestellnummer + **K27**
 3000 K – Bestellnummer + **K3**