

BEGA**50 831.6**

Bodenstehleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Bodenstehleuchte · Innenleuchte mit schlagfester Abdeckung aus Kunststoff und Metallgehäuse für nach oben und unten gerichtetes, abgeblendetes Licht.

Produktbeschreibung

Bodenstehleuchte »STUDIO LINE«
 Metallarmatur, Oberfläche Farbe samtweiß
 Gehäuseblende aus Aluminium, Oberfläche Farbe samtweiß
 Innenfarbton kupfer matt
 Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzent-weiß
 Fußdimmer zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit
 Anschlussleitung weiß · 2 m mit Schutzkontaktstecker
 LED-Netzteil
 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Schutzklasse I
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 13,4 kg
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 20 A / 400 µs
 Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:
 B10A: 9 Leuchten
 B16A: 15 Leuchten
 C10A: 16 Leuchten
 C16A: 25 Leuchten

Lichttechnik

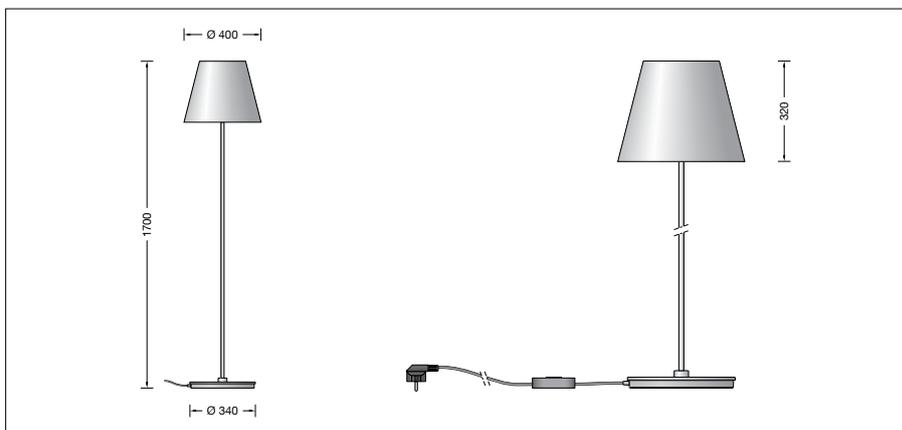
Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	43,6 W
Leuchten-Anschlussleistung	49 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 55 \text{ °C}$

50 831.6 K3

Modul-Bezeichnung	2x LED-1227/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	7040 lm
Leuchten-Lichtstrom	2840 lm
Leuchten-Lichtausbeute	58 lm/W

**Lebensdauer · Umgebungstemperatur**

Bemessungstemperatur $t_a = 25 \text{ °C}$	
LED-Netzteil:	> 50.000 h
LED-Modul:	> 200.000 h (L 80 B 50) 50.000 h (L 90 B 50)

Bestellnummer 50 831.6

Innenfarbton wahlweise
 • messing matt
 • kupfer matt

Kennziffer **.4**
 Kennziffer **.6**

Umgebungstemperatur max. $t_a = 55 \text{ °C}$ (100 %)	
LED-Netzteil:	50.000 h
LED-Modul:	200.000 h (L 80 B 50)