

BEGA**51 444.8**

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Tischleuchte · Innenleuchte für freistrahlenes und gleichmäßiges Licht zur Ambientebeleuchtung im Wohnzimmer, wie auch in Loungebereichen von Hotels und Restaurants. Mit Kunststoffabdeckung, transluzent-weiß und Standfuß aus Metall.

Produktbeschreibung

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtblau
Kunststoffabdeckung transluzent-weiß
Abschlusskonus aus Kunststoff, Oberfläche Farbe samtblau
Tastdimmer zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit
2m Anschlussleitung 3 G 0,75² mit Schutzkontaktstecker
Erfüllt Flicker-Anforderungen gemäß IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
LED-Netzteil
220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,2 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	5,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	7,5 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 45 \text{ °C}$

51 444.8 K3

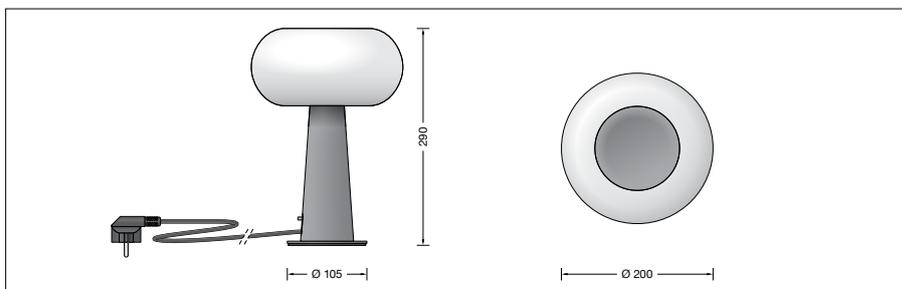
Modul-Bezeichnung	LED-1122/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	945 lm
Leuchten-Lichtstrom	720 lm
Leuchten-Lichtausbeute	96 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25 \text{ °C}$
LED-Netzteil: > 50.000 h
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 45 \text{ °C}$ (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

**Lichtstromanteile**

Lichtstromanteil oberer Halbraum	60,1 %
Lichtstromanteil unterer Halbraum	39,9 %

BUG-Rating nach IES TM-15-20:
0-3-1
CEN Flux Code nach EN 13032-2:
21-46-72-40-100-30-56-79-60

Bestellnummer 51 444.8

Oberfläche wahlweise
• samtschwarz
• samtgrün
• samtblau

Kennziffer **.5**
Kennziffer **.7**
Kennziffer **.8**