

BEGA**51 459.1**

Systempendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit Metallarmatur und Kristallglas, teillackiert, für freistrahles Licht und blendfreies Licht.

BEGA Systempendelleuchte für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen BEGA Installationskomponenten.

Produktbeschreibung

Armatur aus Aluminiumguss und Aluminium,

Oberfläche Farbe samtweiß

Kristallglas, teillackiert

Glashaltestangen aus Metall, Oberfläche Farbe samtweiß

Lichtstreuende, kugelförmige LED-Abdeckung aus Kunststoff (PMMA)

Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,75²

Gesamtlänge der Leuchte ca. 3000 mm

Schutzklasse III

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,8 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchte ohne Baldachin,

zum Anschluss an eine zusätzlich erforderliche BEGA Installationskomponente (Ergänzungsteil)

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 6,2 W

Leuchten-Anschlussleistung 8,2 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25 \text{ °C}$

Umgebungstemperatur $t_{a \max} = 40 \text{ °C}$

Lebensdauerkriterien 50000 h / L₈₀

51 459.1 K27

Modul-Bezeichnung LED-1726/927

Farbtemperatur 2700 K

Farbwiedergabeindex CRI > 90

Modul-Lichtstrom 685 lm

Leuchten-Lichtstrom 501 lm

Leuchten-Lichtausbeute 61,1 lm/W

51 459.1 K3

Modul-Bezeichnung LED-1726/930

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex CRI > 90

Modul-Lichtstrom 720 lm

Leuchten-Lichtstrom 527 lm

Leuchten-Lichtausbeute 64,3 lm/W

Ergänzungsteile

BEGA Installationskomponenten mit LED-Netzteil.

Oberfläche samtweiß.

Je nach gewünschter Installationsart stehen folgende Installationskomponenten passend für diese BEGA Systempendelleuchte zur Verfügung:

Für gerade Decken aller Art:

13238 Aufbaubaldachin (Typ A)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC


13266 Aufbaubaldachin (Typ AS)
Smart steuerbar / dimmbar ·
220-240 V · 490 mA DC

Für gerade und geneigte Decken
Neigung von 0 - 40°:

13244 Aufbaubaldachin (Typ B)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC

13250 Einbaubaldachin (Typ C)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

13272 Einbaubaldachin (Typ CS)
Smart steuerbar / dimmbar ·
220-240 V · 500 mA DC

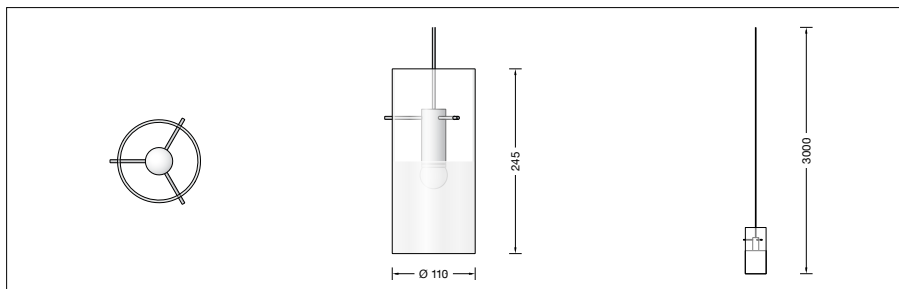

Für Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme
3-Phasen Eurostandard-Plus® :

13218 Stromschienenadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 51 459.1

Oberfläche wahlweise

- samtweiß
- samtmessing
- samtsschwarz
- samtsskupfer

Kennziffer **.1**
Kennziffer **.4**
Kennziffer **.5**
Kennziffer **.6**