



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit Metallarmatur und Kristallglas, teillackiert, für freistrahles Licht und blendfreies Licht.

BEGA Systempendelleuchte für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen BEGA Installationskomponenten.

Produktbeschreibung

Armatur aus Aluminiumguss und Aluminium, Oberfläche Farbe samtweiß
 Kristallglas, teillackiert
 Glashaltestangen aus Metall, Oberfläche Farbe samtweiß
 Lichtstreuende, kugelförmige LED-Abdeckung aus Kunststoff (PMMA)
 Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,75²
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 3000 mm
 Schutzklasse III

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,8 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchte ohne Baldachin,

zum Anschluss an eine zusätzlich erforderliche BEGA Installationskomponente (Ergänzungsteil)

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	6,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	8,2 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ °C}$

51 459.1 K27

Modul-Bezeichnung	LED-1726/927
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	685 lm
Leuchten-Lichtstrom	501 lm
Leuchten-Lichtausbeute	61,1 lm/W

51 459.1 K3

Modul-Bezeichnung	LED-1726/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	720 lm
Leuchten-Lichtstrom	527 lm
Leuchten-Lichtausbeute	64,3 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25 \text{ °C}$

LED-Netzteil: > 50.000 h

LED-Modul: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 40 \text{ °C}$ (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h

LED-Modul: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Ergänzungsteile

BEGA Installationskomponenten mit

LED-Netzteil.


Oberfläche samtweiß.

Je nach gewünschter Installationsart stehen folgende Installationskomponenten passend für diese BEGA Systempendelleuchte zur Verfügung:

Für gerade Decken aller Art:

13 238 Aufbaubaldachin (Typ A)
 DALI · 220-240 V · 490 mA DC

13 266 Aufbaubaldachin (Typ AS)
 Smart steuerbar / dimmbar ·
 220-240 V · 490 mA DC

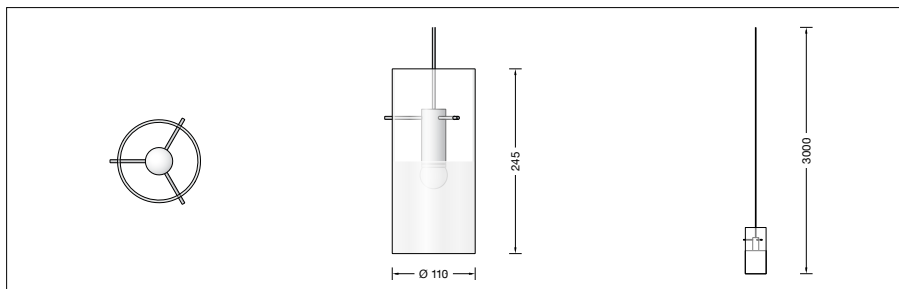

Für gerade und geneigte Decken
 Neigung von 0 - 40°:

13 244 Aufbaubaldachin (Typ B)
 DALI · 220-240 V · 490 mA DC

13 250 Einbaubaldachin (Typ C)
 DALI · 220-240 V · 500 mA DC

13 272 Einbaubaldachin (Typ CS)
 Smart steuerbar / dimmbar ·
 220-240 V · 500 mA DC

Für Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme
 3-Phasen Eurostandard-Plus® :

13 218 Stromschienenadapter (Typ D)
 DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
 gesonderte Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 51 459.1

Oberfläche wahlweise

- samtweiß Kennziffer **.1**
- samtmessing Kennziffer **.4**
- samt schwarz Kennziffer **.5**
- samt kupfer Kennziffer **.6**