

BEGA**51 459.4**

Systempendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit Metallarmatur und Kristallglas, teillackiert, für freistrahendes und blendfreies Licht.

BEGA Systempendelleuchte für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen BEGA Installationskomponenten.

Produktbeschreibung

Armatur aus Aluminiumguss und Aluminium, Oberfläche Farbe samtmessing
 Kristallglas, teillackiert
 Glashaltestangen aus Metall, Oberfläche Farbe samtschwarz
 Lichtstreuende, kugelförmige LED-Abdeckung aus Kunststoff (PMMA)
 Leitungspendel ·
 Mantelleitung schwarz 2 x 0,75²
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 3000 mm
 Schutzklasse III

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,8 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchte ohne Baldachin,
 zum Anschluss an eine zusätzlich erforderliche BEGA Installationskomponente (Ergänzungsteil)

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	6,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	8,2 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ °C}$

51 459.4 K27

Modul-Bezeichnung	LED-1726/927
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	685 lm
Leuchten-Lichtstrom	501 lm
Leuchten-Lichtausbeute	61,1 lm/W

51 459.4 K3

Modul-Bezeichnung	LED-1726/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	720 lm
Leuchten-Lichtstrom	527 lm
Leuchten-Lichtausbeute	64,3 lm/W

Ergänzungsteile

BEGA Installationskomponenten mit LED-Netzteil.

Oberfläche samtschwarz

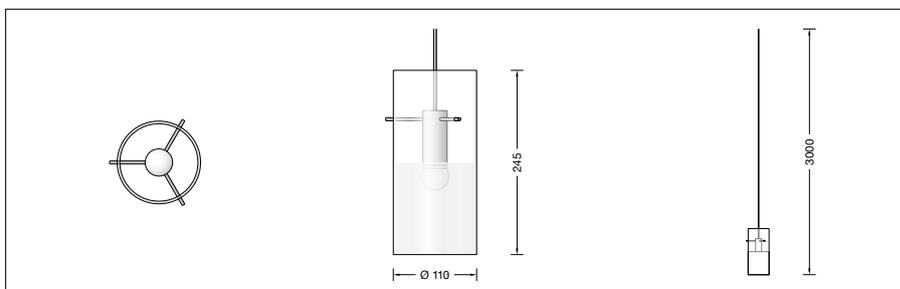
Je nach gewünschter Installationsart stehen folgende Installationskomponenten passend für diese BEGA Systempendelleuchte zur Verfügung:

Für gerade Decken aller Art:

- 13 237** Aufbaubaldachin (Typ A)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 265** Aufbaubaldachin (Typ AS)
Smart steuerbar / dimmbar ·
220-240 V · 490 mA DC

Für gerade und geneigte Decken
Neigung von 0 - 40°:

- 13 243** Aufbaubaldachin (Typ B)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 249** Einbaubaldachin (Typ C)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
- 13 271** Einbaubaldachin (Typ CS)
Smart steuerbar / dimmbar ·
220-240 V · 500 mA DC

Für Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme
3-Phasen Eurostandard-Plus® :

- 13 219** Stromschienenadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.**Bestellnummer 51 459.4**

Oberfläche wahlweise

- samtweiß
- samtmessing
- samtschwarz
- samtkupfer

Kennziffer **.1**
 Kennziffer **.4**
 Kennziffer **.5**
 Kennziffer **.6**