

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit Metallarmatur und Kristallglas, teillackiert, für freistrahendes und blendfreies Licht.

BEGA Systempendelleuchte für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen BEGA Installationskomponenten.

**Produktbeschreibung**

Armatur aus Aluminiumguss und Aluminium, Oberfläche Farbe samtkupfer  
 Kristallglas, teillackiert  
 Glashaltestangen aus Metall, Oberfläche Farbe samtschwarz  
 Lichtstreuende, kugelförmige LED-Abdeckung aus Kunststoff (PMMA)  
 Leitungspendel ·  
 Mantelleitung schwarz 2 x 0,75<sup>2</sup>  
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 3000 mm  
 Schutzklasse III

**CE – Konformitätszeichen**

Gewicht: 0,8 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchte ohne Baldachin, zum Anschluss an eine zusätzlich erforderliche BEGA Installationskomponente (Ergänzungsteil)

**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung	6,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	8,2 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ °C}$

**51 459.6 K27**

Modul-Bezeichnung	LED-1726/927
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	685 lm
Leuchten-Lichtstrom	501 lm
Leuchten-Lichtausbeute	61,1 lm/W

**51 459.6 K3**

Modul-Bezeichnung	LED-1726/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	720 lm
Leuchten-Lichtstrom	527 lm
Leuchten-Lichtausbeute	64,3 lm/W

**Lebensdauer · Umgebungstemperatur**

Bemessungstemperatur $t_a = 25 \text{ °C}$	
LED-Netzteil:	> 50.000 h
LED-Modul:	> 200.000 h (L.80 B50) 50.000 h (L.90 B50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 40 \text{ °C}$ (100 %)	
LED-Netzteil:	50.000 h
LED-Modul:	> 200.000 h (L.80 B50) 50.000 h (L.90 B50)


**Ergänzungsteile**

**BEGA Installationskomponenten** mit LED-Netzteil.  
 Oberfläche samtschwarz

Je nach gewünschter Installationsart stehen folgende Installationskomponenten passend für diese BEGA Systempendelleuchte zur Verfügung:

Für gerade Decken aller Art:

- 13 237** Aufbaubaldachin (Typ A)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 265** Aufbaubaldachin (Typ AS)  
Smart steuerbar / dimmbar ·  
220-240 V · 490 mA DC

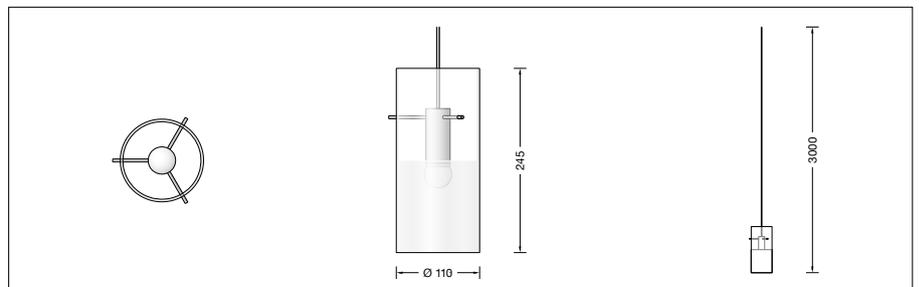

Für gerade und geneigte Decken  
 Neigung von 0 - 40°:

- 13 243** Aufbaubaldachin (Typ B)  
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 249** Einbaubaldachin (Typ C)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
- 13 271** Einbaubaldachin (Typ CS)  
Smart steuerbar / dimmbar ·  
220-240 V · 500 mA DC

Für Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme  
 3-Phasen Eurostandard-Plus® :

- 13 219** Stromschienenadapter (Typ D)  
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 51 459.6**

Oberfläche wahlweise

- samtweiß Kennziffer **.1**
- samtmessing Kennziffer **.4**
- samtschwarz Kennziffer **.5**
- samtkupfer Kennziffer **.6**