

BEGA**51 495.2**

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Stufenlos verstellbare Tischleuchte · Innenleuchte mit einer Lichtaustrittsöffnung von 120°. Sie ist 350° um die Längsachse stufenlos drehbar. Geeignet für den ortsfesten Teileinbau in Bibliotheken und Konferenzräumen, wie auch in Schreibtischen im privaten Umfeld.

Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse und Blende
Oberfläche Edelstahl
Mundgeblasenes Opalglas, mit Gewinde
Lichtaustritt 120°, um 350° stufenlos drehbar
Eingebauter Netzschalter
Fußplatte, 90 x 40 x 3 mm, mit 2 unterseitigen Bolzen M5 x 7,5 x 9 mit Innengewinde · Abstand 60 mm, zur Befestigung auf Tischplatten der Stärke 25 - 40 mm
3 m Anschlussleitung schwarz 3 G 0,75², mit freiem Leitungsende zum Anschluss an einen Schutzkontaktstecker oder zur bauseitigen festen Installation
Erfüllt Flicker-Anforderungen gemäß IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
LED-Netzteil
220-240 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Control®
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,4 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) C, D

Leuchtmittel

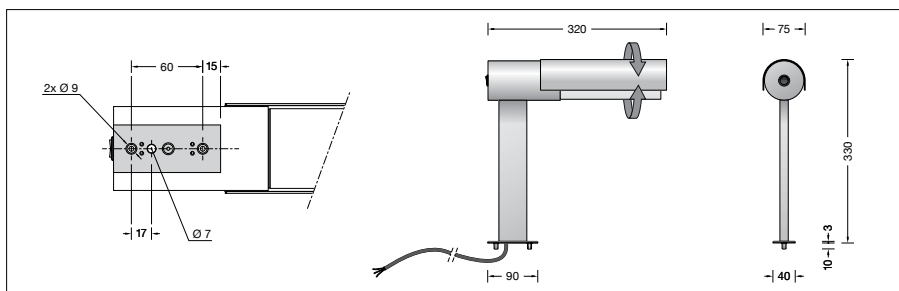
Modul-Anschlussleistung 6,8 W
Leuchten-Anschlussleistung 8,3 W
Bemessungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur $t_{a\text{ max}} = 55^\circ\text{C}$

51 495.2 K3

Modul-Bezeichnung LED-1117/930
Farbtemperatur 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
Modul-Lichtstrom 1125 lm
Leuchten-Lichtstrom 420 lm
Leuchten-Lichtausbeute 50,6 lm/W

51 495.2 K4

Modul-Bezeichnung LED-1117/940
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
Modul-Lichtstrom 1200 lm
Leuchten-Lichtstrom 448 lm
Leuchten-Lichtausbeute 54 lm/W

**Lebensdauer · Umgebungstemperatur**

Bemessungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-Netzteil: > 50.000 h
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 55^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h
LED-Modul: 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Bestellnummer 51 495.2

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K
3000 K – Bestellnummer + **K3**
4000 K – Bestellnummer + **K4**