

BEGA**67 481.2**

Bodenstehleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Bodenstehleuchte · Innenleuchte mit Metallarmatur und mundgeblasenem Opalglas, für freistrahlenes und blendfreies Licht.

Produktbeschreibung

Armatur aus Edelstahl
Mundgeblasenes Opalglas
Anschlussleitung schwarz · 2 m,
mit Schutzkontaktstecker
Fußdimmer zur stufenlosen Regulierung
der Helligkeit (100 % - 30 %)
Dimmer 230-240 V ~ 50 Hz
Fassung E 27
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 7,0 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 100 W
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13565**
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
dimmbar

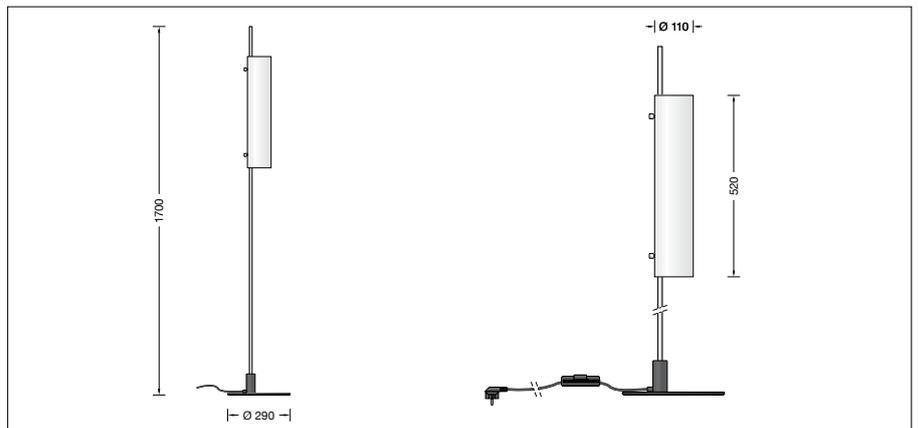
Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13592**
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 80 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Bitte beachten Sie:

Der Fußdimmer der Leuchte ist nur für den Betrieb einer dimmbaren LED-Lampe mit einer maximalen Leistung von 35 W geeignet. Wird eine Allgebrauchsglühlampe verwendet, liegt die maximale Leistung der Lampe bei 100 W.

**Bestellnummer 67 481.2**

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K
2700 K – Bestellnummer + **K27**
3000 K – Bestellnummer + **K3**