


BEGA**70 160**

Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose

IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

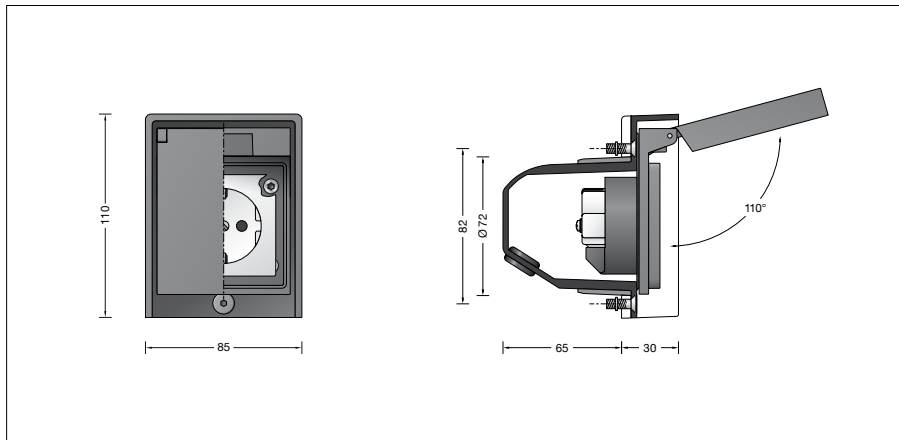

Produktdatenblatt

Anwendung

Einbaugehäuse mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser $\geq 82 \times 2$ mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von $\geq 80 \times 80 \times 2$ mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung $\varnothing 72$ mm. Der Einbau in Garten- und Pollerleuchten erfolgt werkseitig. Der Einbau in Maste wird vorbereitet, muss aber wegen der Gefahr der Transportbeschädigung bauseits erfolgen.

Produktbeschreibung

- 70 160** Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose
16 A · 250 V ~
mit integriertem,
erhöhten Berührungsschutz
- 70 161** Einbaugehäuse mit Universal Aus-/Wechselschalter
1-polig · 10 A · 250 V ~
- 70 162** Einbaugehäuse mit Taster 1-polig Schließer
10 A · 250 V ~
- 70 163** Einbaugehäuse mit Kontroll-Universal Aus-/Wechselschalter
10 A · 250 V ~ mit Glühlampe
- 70 166** Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose
belgisch/franz. Norm
16 A · 250 V ~
- 70 167** Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose
British standard
13 A · 250 V ~
- 70 168** Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose
amerikanische Norm
20 A · 125 V ~

Einbaugehäuse aus Aluminiumguss
Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff
Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°
Befestigungsschrauben Edelstahl
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper
> 1 mm und Spritzwasser
mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau
in BEGA Maste, Standrohre, Garten- und
Pollerleuchten
Gewicht: 0,45 kg

Bestellnummer 70 160

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**

Ergänzungssteile

- 70 170 Schutzkontaktsteckdose
16 A · 250 V ~ mit integriertem,
erhöhten Berührungsschutz
- 70 171 Universal Aus-/Wechselschalter
1-polig
10 A · 250 V ~
- 70 172 Taster 1-polig Schließer
10 A · 250 V ~
- 70 173 Universal Aus-/Wechsel
Kontrollschalter
10 A · 250 V ~ mit Glühlampe
- 70 176 Schutzkontaktsteckdose
belgisch/franz. Norm
16 A · 250 V ~
- 70 177 Schutzkontaktsteckdose
britisch Standard
13 A · 250 V ~
- 70 178 Schutzkontaktsteckdose
amerikanische Norm
20 A · 125 V ~
- 70 179 Schutzkontaktsteckdose
schweizer Norm
10 A · 250 V ~ mit integriertem,
erhöhten Berührungsschutz