

Projekt · Referenznummer

Datum

Anwendung

Einbaugehäuse mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser $\geq 82 \times 2$ mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von $\geq 80 \times 80 \times 2$ mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung $\varnothing 72$ mm. Der Einbau in Garten- und Pollerleuchten erfolgt werkseitig. Der Einbau in Maste wird vorbereitet, muss aber wegen der Gefahr der Transportbeschädigung bauseits erfolgen.

Produktbeschreibung

- 70 160** Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose 16 A · 250 V \sim mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz
- 70 161** Einbaugehäuse mit Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig · 10 A · 250 V \sim
- 70 162** Einbaugehäuse mit Taster 1-polig Schließer 10 A · 250 V \sim
- 70 163** Einbaugehäuse mit Kontroll-Universal Aus-/Wechselschalter 10 A · 250 V \sim mit Glühlampe
- 70 166** Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose belgisch/franz. Norm 16 A · 250 V \sim
- 70 167** Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose British standard 13 A · 250 V \sim
- 70 168** Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose amerikanische Norm 20 A · 125 V \sim

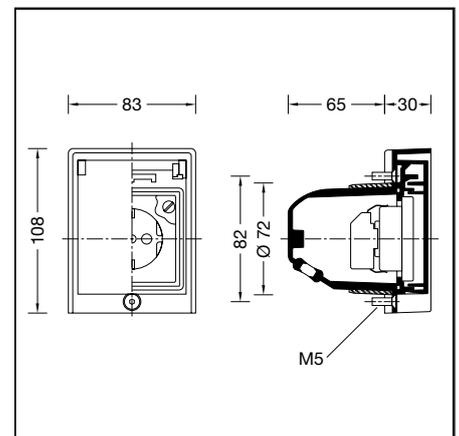
Einbaugehäuse aus Aluminiumguss
Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff
Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°
Befestigungsschrauben Edelstahl.
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 1 mm und Spritzwasser mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Maste, Standrohre, Garten- und Pollerleuchten
Gewicht: 0,4 kg



www.bega.de

Ergänzungsteile

- 70 170** Schutzkontaktsteckdose 16 A · 250 V \sim mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz,
- 70 171** Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig 10 A · 250 V \sim
- 70 172** Taster 1-polig Schließer 10 A · 250 V \sim
- 70 173** Universal Aus-/Wechsel Kontrollschalter 10 A · 250 V \sim mit Glühlampe
- 70 176** Schutzkontaktsteckdose belgisch/franz. Norm 16 A · 250 V \sim
- 70 177** Schutzkontaktsteckdose britisch Standard 13 A · 250 V \sim
- 70 178** Schutzkontaktsteckdose amerikanische Norm 20 A · 125 V \sim
- 70 179** Schutzkontaktsteckdose schweizer Norm 10 A · 250 V \sim mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz

**Bestellnummer 70 161**

Farbe wahlweise Grafit, Weiß oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Weiß – Bestellnummer + **W**
Silber – Bestellnummer + **A**