

BEGA**70 221**

Montagedose

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Montagedose für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$ nach ISO 228 auf ein Erdstück oder auf ein Fundament.

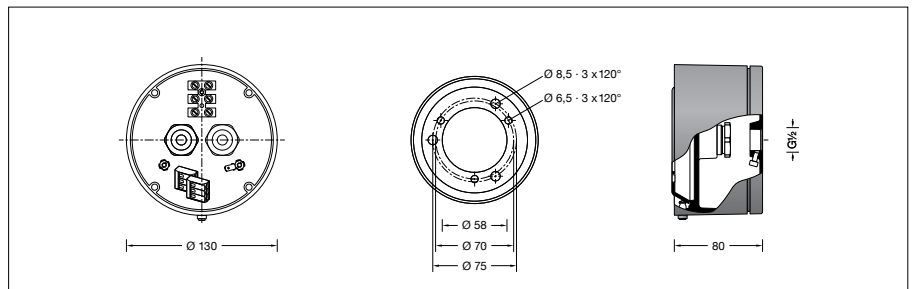
Produktbeschreibung

Montagedose besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl
 Montagedose mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder ein Erdstück
 Montageplatte mit 3 Befestigungsbohrungen \varnothing 6,5 mm · Teilkreis \varnothing 70 mm
 Scheinwerferbefestigung mit 1 Zentralschraube G $\frac{1}{2}$ · ISO 228
 2 innenliegende Kabelverschraubungen mit Kegeldruckring, Dichtungen und Blindstopfen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von \varnothing 9–15 mm max. 5 × 2,5[□]
 Anschlussklemme 2,5[□]
 Schutzleiteranschluss
 Schutzart IP 65
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser nur in Verbindung mit einem Scheinwerfer mit Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$ · ISO 228 und Dichtverschraubung
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 1,1 kg

Ergänzungsteil

70 894 Erdstück
 Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm. 3 Befestigungsschrauben M 6 aus Edelstahl. Teilkreis \varnothing 70 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 70 221**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**