BEGA

70 221

Montagedose für Fundamente für Hochleistungsscheinwerfer

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Montagedose für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228 auf ein Erdstück oder auf ein Fundament.

Produktbeschreibung
Montagedose besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl
Montagedose mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder ein Erdstück
3 Bohrungen ø 6,5 mm Teilkreis ø 70 mm und 3 Bohrungen ø 8,5 mm Teilkreis ø 75 mm
Scheinwerferbefestigung mit 1 Zentralschraube G½ · ISO 228
2 innenliegende Kabelverschraubungen mit Kegeldruckring, Dichtungen und Blindstopfen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von ø 9–15 mm max. 5 × 2,5□
Anschlussklemme 2,5□
Schutzleiteranschluss
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser nur in Verbindung mit einem Scheinwerfer mit Anschlussgewinde G½ · ISO 228 und Dichtverschraubung
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,1 kg

Ergänzungsteil
70 894 Erdstück
Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm. 3 Befestigungsschrauben M 6 aus Edelstahl. Teilkreis ø 70 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.
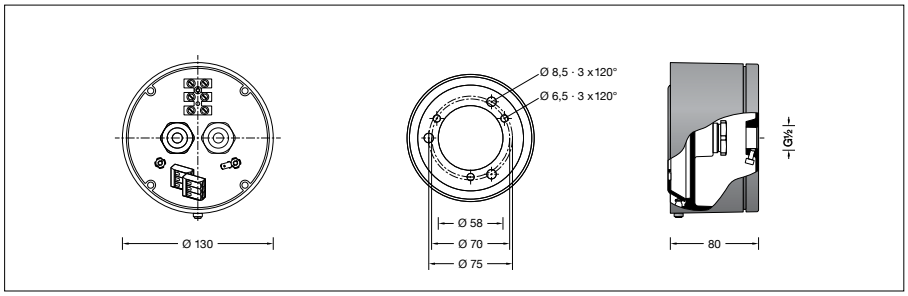
Bestellnummer 70 221
Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**