

**BEGA****70 245**

Montagedose

IP 65

Projekt · Referenznummer

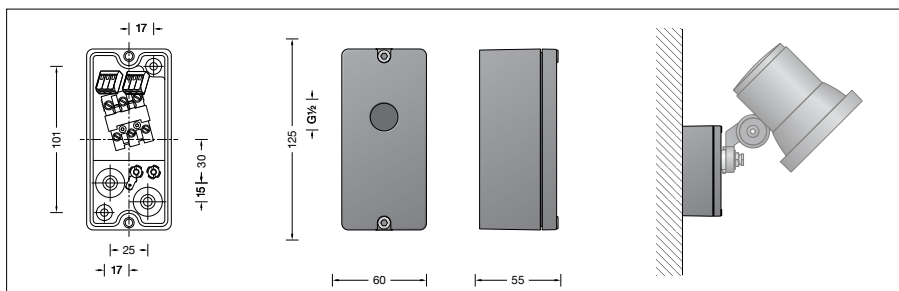
Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Montagedose für die Montage eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$  nach ISO 228 auf Träger, Stützen und Profilen.

**Produktbeschreibung**

Montagedose besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl  
 2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  5,5 mm  
 Abstand 101 x 34 mm  
 Anschlussgewinde G  $\frac{1}{2}$  · ISO 228  
 2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Anschlussleitung  $\varnothing$  7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 $\square$   
 Steckvorrichtung  
 Anschlussklemme 2,5 $\square$   
 Schutzleiteranschluss  
 Schutzart IP 65  
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser nur in Verbindung eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$  · ISO 228 und Dichtverschraubung  
**CE** – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 0,4 kg

**Bestellnummer 70 245**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**