BEGA 70 866

DALI-2 Stromversorgung

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
DALI-2 Stromversorgung für die Hutschienenmontage zur Versorgung von DALI Geräten, bei denen keine eigene Stromversorgung integiert ist.
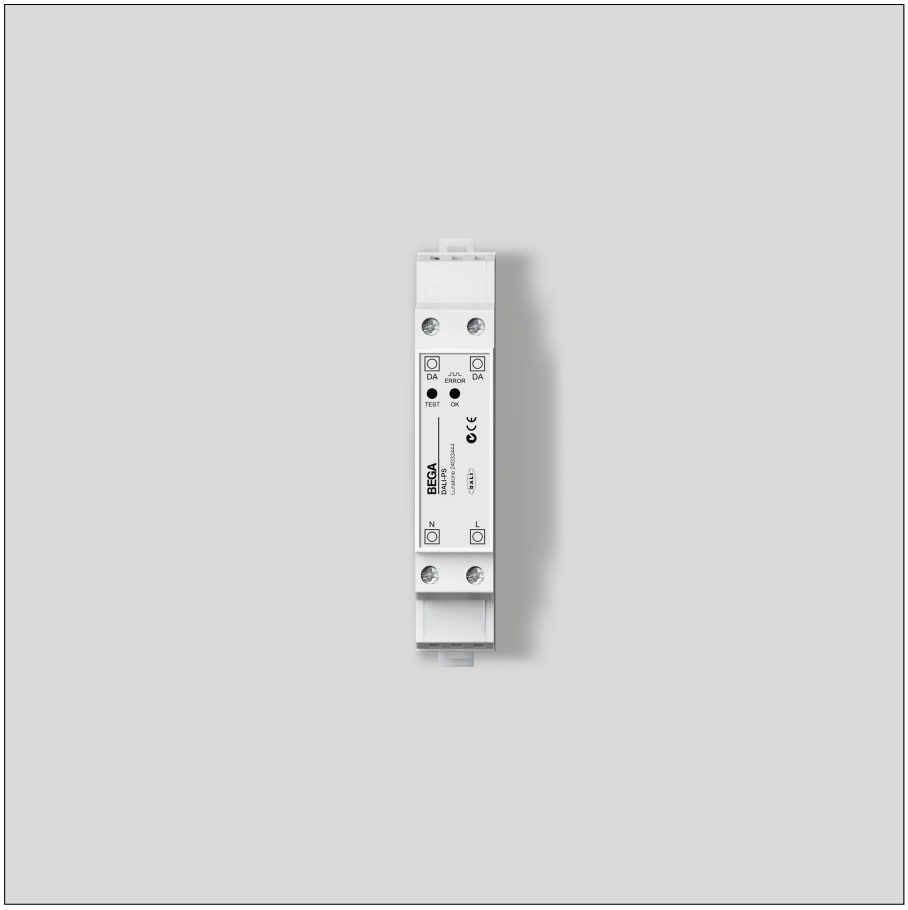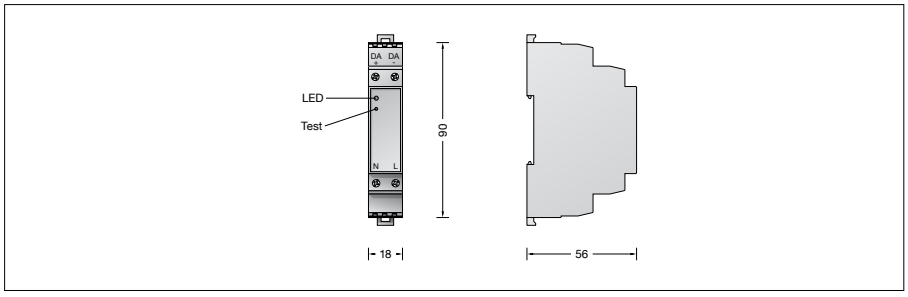
Produktbeschreibung
Gehäuse für die Befestigung
auf 35 mm-Hutschiene - DIN EN 60715,
Platzbedarf: 1 TE
Schraubklemmen für:
0,5 - 2,5 mm² massive Drähte
0,25 - 1,5 mm² flexible Drähte mit Aderendhülse
DALI-Ausgangsspannungsbereich
12-20,5 V DC, 16 V typ.
maximaler DALI-Ausgangsstrom 250 mA
garantierter DALI-Ausgangsstrom 200 mA
Versorgungsspannung:
120-240 V ∿ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 5,3 W
Taste (Test) zur Funktionsüberprüfung
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Schutzart
Gehäuse: IP 40
Anschlussklemmen: IP 20
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,05 kg