BEGA 71 014

Anschlusssäule IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Ortsfeste, abschließbare Anschlusssäule ohne Installationseinsätze.
In besonders robuster Ausführung für die Stromversorgung in öffentlichen oder gewerblichen Anlagen.

Produktbeschreibung
Anschlusssäule aus Aluminium
Montageplatte aus Aluminiumguss
Montageplatte mit 3 Langlöchern, Breite 9 mm, Teilkreis ø 132 mm
2 innenliegende Kabelverschraubungen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von ø 16 - 28 mm
Abschließbare Tür
Sicherheitsschloss BKS mit 2 Schlüsseln
Durchstecköffnung für Stecker mit Leitung, Breite 145 mm

2 Montageplätze für:
- CEE-Anbausteckdose 16 A · 415 V **oder**
- CEE-Anbausteckdose 32 A · 415 V nach DIN VDE 0623, EN 60309-2

6 Montageplätze für:
- CEE-Anbausteckdose 16 A · 250 V nach DIN VDE 0623, EN 60309-2 **oder**
- Schutzkontaktsteckdose 16 A · 250 V nach DIN 49440-1

2 Sicherungskästen mit Hutschiene (8-teilig) für die Aufnahme von Leitungsschutzschalter und FI Schutzschalter
Anschlussklemme 5-polig
Klemmbereich bis 16 mm□
Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE
zum Anschluss an ein 230/400 V Drehstrom-Vierleitersystem
Kurzschlussfestigkeit max. 10 kA
Bemessungsbelastungsfaktor: 0,6
Schutzklasse I
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 1 mm und Spritzwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 24,3 kg

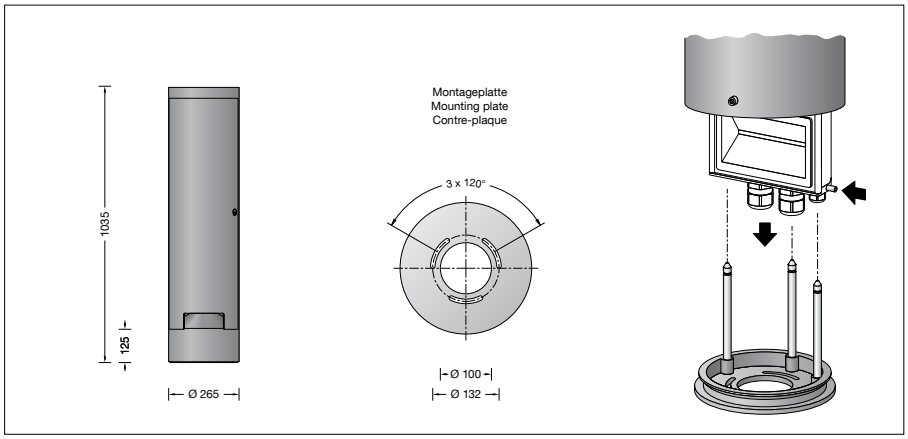

Ergänzungsteile
70 896 Erdstück
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.
Teilkreis ø 132 mm.