

BEGA**71 176**

Anschluss säule · DALI-steuerbar

IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Ortsfeste steuerbare Anschluss säule zum Betrieb in einem vorhandenen DALI System. Für den elektrischen Anschluss von ortsver änderlichen Gartenleuchten oder elektrisch betriebenen Gartengeräten. Jede der Steckdosen ist einzeln schaltbar. Die Konfiguration erfolgt über die komfortable und kostenlose Software DALI-Cockpit. Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway möglich.

Produktbeschreibung

Anschluss säule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Geräteträger und Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Farbe Grafit

Anschluss säule mit Aufschraubsockel aus Stahl feuerverzinkt nach EN ISO 1461 für die Montage auf ein bauseitig erstelltes Fundament oder andere befestigte Flächen, z. B. Terrassen und Wegeplatten
Sockelplatte mit 3 Befestigungsbohrungen $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ · Teilung 120° · Teilkreis $\varnothing 60 \text{ mm}$
2 Schutzkontakt-Steckdosen $13 \text{ A} \cdot 250 \text{ V} \sim$
Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System

DALI-steuerbar

Anzahl der DALI-Adressen: 2

Geeignet für eine elektrische Belastung nach DIN VDE 0620-2-1 mit Schutzkontaktstecker nach DIN 49441 oder DIN 49406

Einschaltstrom je Steckdose max. 100 A
Leitungsverbinde für Netzanschlusskabel $\varnothing 8\text{-}14 \text{ mm}$, max. $5 \times 2,5^{\square}$

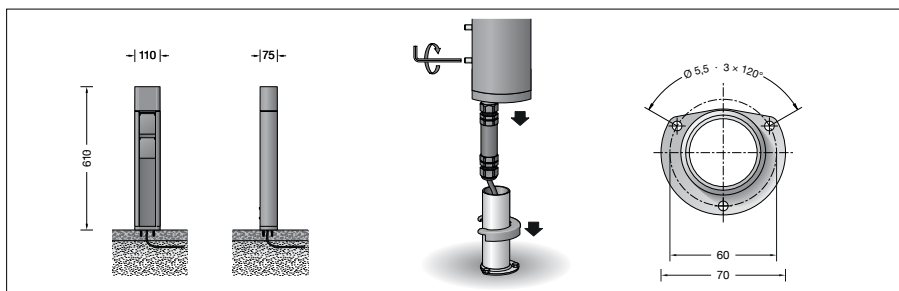
Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper $\geq 1 \text{ mm}$ und Spritzwasser (bei geschlossenem Klappdeckel)

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,8 kg

**Ergänzungsteile**

70 730 Verteilerdose für den Einbau ins Erdreich mit 7 Leitungseinführungen
Klemme $5 \times 4^{\square}$

71 075 Bluetooth-DALI-Gateway für die Hutschiene montage

71 024 DALI-USB-Schnittstelle für den Einbau in Gerätedosen oder vorhandenen Anschlusskasten

71 054 DALI-USB-Schnittstelle für die Hutschiene montage

71 094 DALI-Stromversorgung 30 mA für den Einbau in Gerätedosen oder vorhandenen Anschlusskasten

70 866 DALI-Stromversorgung 240 mA für die Hutschiene montage

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.