

BEGA**71 211**

Traverse

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Die Traverse ermöglicht eine Mehrfachanordnung von BEGA Hochleistungscheinwerfern auf Wandflächen, an Tragwerkstrukturen und unter Decken. Auf Bodenflächen erfolgt die Befestigung wahlweise auf einem Fundament oder auf zwei Erdstücken.

Für die Befestigung des Hochleistungscheinwerfers ist zusätzlich ein separat zu bestellender Montageadapter (Ergänzungsteil **71 216**) erforderlich.

Bitte beachten Sie:

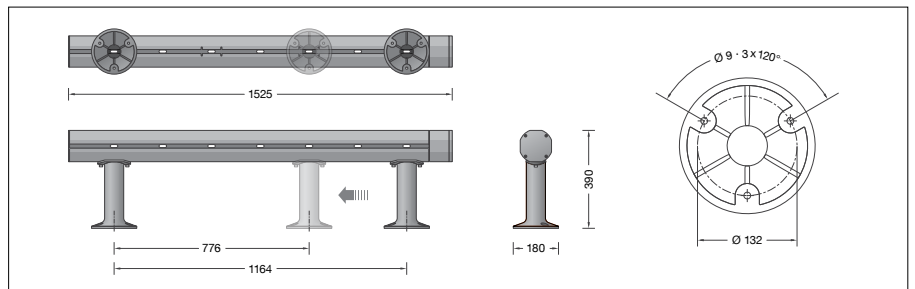
Die maximale Anzahl der montierbaren Hochleistungsscheinwerfer ist abhängig von der Scheinwerfergröße:

Aus statischen Gründen dürfen insgesamt
8 Hochleistungsscheinwerfer \varnothing 380 mm
oder
6 Hochleistungsscheinwerfer \varnothing 500 mm
oder
6 Hochleistungsscheinwerfer 525 x 500 mm
oder
4 Hochleistungsscheinwerfer 620 x 670 mm
an der Traverse befestigt werden.

In einer der drei Profillinien können maximal
4 Hochleistungsscheinwerfer \varnothing 380 mm
oder
3 Hochleistungsscheinwerfer \varnothing 500 mm
oder
3 Hochleistungsscheinwerfer 525 x 500 mm
oder
2 Hochleistungsscheinwerfer 620 x 670 mm
angeordnet werden.

Produktbeschreibung

Traverse besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Befestigung der Traverse über zwei Stützfüße mit je 3 Bohrungen \varnothing 9 mm, $3 \times 120^\circ$ versetzt auf einem Teilkreis \varnothing 132 mm
Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Montageadapter (Ergänzungsteil 71 216) mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und $G\frac{1}{2}$ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter
Seitlich integriertes Anschlussgehäuse mit:
1 Leitungsverdrahtung mit Zugentlastung für Netzanschlussleitung von \varnothing 5-13 mm
8 Leitungsverdrahtungen für Scheinwerferanschlussleitungen \varnothing 4,5-10 mm
3 x 4 PE-Reihenklammern 1,5[□]
3 x 4 L-Reihenklammern 1,5[□]
3 x 4 N-Reihenklammern 1,5[□]
6 x 4 Reihenklammern 1,5[□]
zum Anschluss von Datenadern
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 14,6 kg

**Ergänzungsteil**

70 896 Erdstück
Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.
Teilkreis \varnothing 132 mm.

71 216 Montageadapter für 1 Scheinwerfer

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 71 211

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**