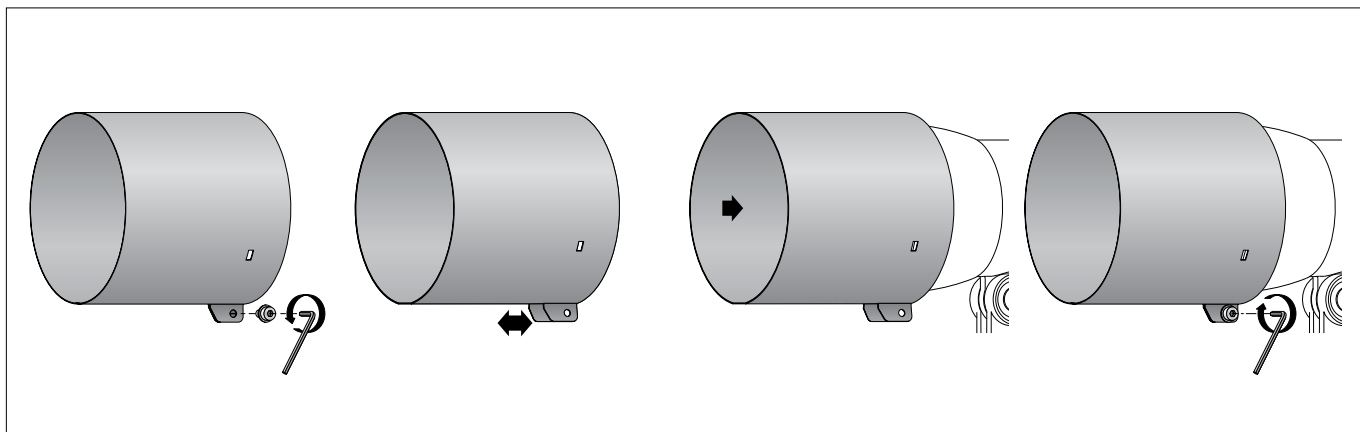


**BEGA****71 285**

Zylinderblende  
Cylindrical shield  
Visière cylindrique

UK  
CA**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Aufsteckbare Blende für die seitliche  
Abblendung von Streulicht für

BEGA Kompaktscheinwerfer ø 150 mm

**Produktbeschreibung**

Blende besteht aus Edelstahl  
Werkstoff-Nummer: 1.4301  
Pulverbeschichtet

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,3 kg

**Sicherheit**

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für  
Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz  
oder Montage entstehen.

Werden nachträglich Änderungen an dem  
Ergänzungsteil vorgenommen, so gilt derjenige  
als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

**Montage**

Innensechskantschraube (SW 3) herausdrehen  
und die Blende etwas auseinander ziehen.

Die Blende so auf dem Scheinwerfer  
positionieren, dass sie am hinteren Ende des  
Glashalterings aufsetzt.

Die Wasserablauföffnungen in der Blende auf  
die tiefste Position ausrichten.

Innensechskantschraube fest anziehen.

**Instructions for use****Application**

Push-on shield for the lateral shielding of stray  
light for

BEGA compact floodlights ø 150 mm

**Product description**

Shield made of stainless steel  
Steel grade number: 1.4301  
Powder coated

CE – Conformity mark

Weight: 0.3 kg

**Safety indices**

The manufacturer is then discharged from  
liability when damage is caused by improper  
use or installation.

If any accessory is subsequently modified, the  
persons responsible for the modification shall  
be considered as manufacturer.

**Installation**

Unscrew the hexagon socket screw (SW 3) and  
pull the shield apart slightly.

Position the shield on the floodlight such that it  
rests on the rear end of the glass retaining ring.  
Align the water drainage openings in the shield  
to the lowest position.

Tighten the hexagon socket screw.

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Visière embrochable permettant d'éviter toute  
projection de lumière parasite pour

projecteurs compacts BEGA ø 150 mm

**Description du produit**

Visière fabriquée en acier inoxydable  
Matériau No.: 1.4301

Peinture poudrée

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,3 kg

**Sécurité**

Le fabricant décline toute responsabilité  
résultant d'une mise en œuvre ou d'une  
installation inappropriée du produit.

Si des modifications sont apportées  
ultérieurement à l'accessoire, l'intervenant sera  
considéré comme étant le fabricant.

**Installation**


Dévisser la vis à six pans creux (taille de clé 3)  
et écarter légèrement la visière.

Placer la visière sur le projecteur de sorte  
qu'elle repose sur l'extrémité arrière de  
l'anneau de fixation du verre.

Les trous d'évacuation d'eau dans la visière  
doivent se trouver le plus bas possible.  
Serrer fermement la vis à six pans creux.

**BEGA****71 285**

Pantalla antideslumbrante cilíndrica  
Carter cilindrico  
Cilindervormige afscherming

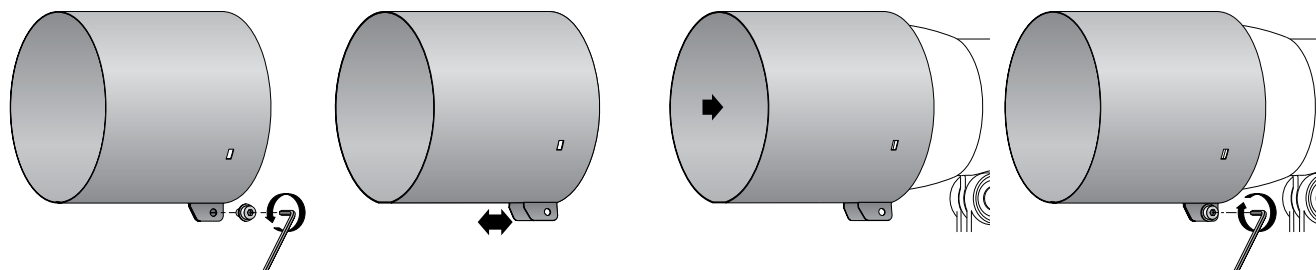**UK  
CA****Instrucciones de uso****Aplicación**

Pantalla enchufable para el apantallado lateral de luz dispersa para

proyectores compactos BEGA ø 150 mm

**Descripción del producto**

Pantalla fabricada de acero inoxidable  
Grado de acero: 1.4301

Con recubrimiento en polvo

CE – Símbolo de conformidad

Peso: 0,3 kg

**Seguridad**

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

**Montaje**

Desatornillar el tornillo Allen (SW 3) y separar un poco la pantalla.

Posicionar la pantalla en el proyector de manera que esté aplicada en el extremo posterior del aro de soporte para el cristal. Alinear los orificios de desagüe en la pantalla en la posición más baja.

Apretar firmemente el tornillo Allen.

**Istruzioni per l'uso****Applicazione**

Carter applicabile per una schermatura laterale della luce diffusa per

proiettori compatti BEGA ø 150 mm

**Descrizione del prodotto**

Il carter è realizzato in acciaio inox  
Materiale numero: 1.4301

Rivestito in polvere

CE – Simbolo di conformità

Peso: 0,3 kg

**Sicurezza**

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

**Montaggio**

Svitare la vite con esagono incassato (da 3) e aprire leggermente il carter.

Posizionare il carter sul proiettore in modo tale che poggi sull'estremità posteriore del supporto vetro.

Orientare le aperture di scarico dell'acqua nel carter sulla posizione più bassa.

Serrare a fondo la vite con esagono incassato.

**Gebruiksaanwijzing****Toepassing**

Opsteekbare afscherming voor het aan de zijkant afschermen van het strooilight voor

Compacte BEGA-schijnwerpers ø 150 mm

**Productbeschrijving**

De afscherming is van edelstaal  
Materiaalnummer: 1.4301

Poedergecoat

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,3 kg

**Veiligheid**

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

**Montage**

Draai de inbusschroef (SW 3) eruit en trek de afscherming enigszins uit elkaar.

Plaats de afscherming zo op de schijnwerper dat deze aan de achterzijde van de glashouderring zit.

Richt de waterafvoeropeningen in de afscherming op de laagste positie.

Draai de inbusschroef goed vast.