BEGA 84 008

Pollerleuchtenrohr mit Notlichteinzelbatterie IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Pollerleuchtenrohr 220 x 220 mm
mit eingebautem Notlichtbatterieeinsatz
für 3 h Notlichtbetrieb.
Für die Verwendung im modularen
Systempollerleuchten-Programm.

Produktbeschreibung
Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
mit eingebauter Kontroll-LED
Montageplatte zum Aufschrauben auf
ein Fundament oder auf ein Erdstück
Montageplatte mit zwei Teilkreisen:
ø 100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
ø 132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
Pollerleuchtenrohr auf Montageplatte
360° ausrichtbar
Anschlusskasten gemäß
DIN 43628 / VDE 0660 · Teil 505
Gehäuse besteht aus schlagzähem
Kunststoff-Polycarbonat
Brandschutz nach VDE 0304 Teil 3,
schwer entflammbar und selbstverlöschend
Gehäusedeckel mit Schraubbefestigung
3 Kabeleinführungen mit zweiteiliger
Kunststoffdichtung und integrierter
Zugentlastung für Erdkabel 5 × 4 □ mit
Schmelzsicherung Neozed D 01 · 6 A
Angeschlossene Verbindungsleitung 5 G 1 □
mit Steckverbindung für den elektrischen
Anschluss des Pollerleuchtenkopfes
Notlichtversorgungsgerät mit
Selbsttestfunktion
220-240 V ∿ 50-60 Hz
Lithium-Ionen-Akkumulator für 3 h
Notbetrieb bei -20 °C bis +40 °C
mit integrierter Heizung 11,3 W
mit eingebautem Thermostat
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
nur in Verbindung mit montiertem
Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 14,1 kg

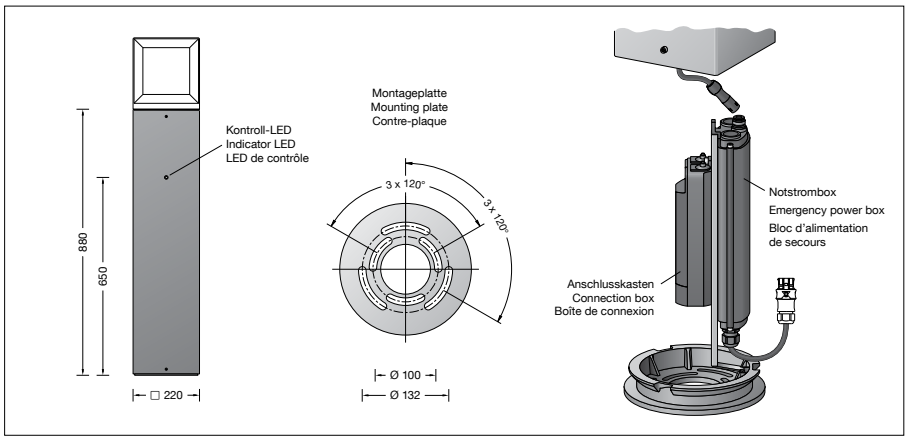

Ergänzungsteile
70 896 Erdstück
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem
Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.
Teilkreis ø 132 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 84 008
Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**