BEGA 84 008

Pollerleuchtenrohr mit Notlichteinzelbatterie IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Pollerleuchtenrohr 220 x 220 mm mit Notlichtfunktion gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108-100 zur Integration in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.
Mit integrierter Einzelbatterie für 3 h Notlichtbetrieb bei 10 W LED-Leistung.
Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm.

Produktbeschreibung
Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
mit eingebauter Kontroll-LED
Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück
Montageplatte mit zwei Teilkreisen:
ø 100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
ø 132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
Pollerleuchtenrohr auf Montageplatte 360° ausrichtbar
Anschlusskasten gemäß
DIN 43628 / VDE 0660 · Teil 505
Gehäuse besteht aus schlagzähem Kunststoff-Polycarbonat
Brandschutz nach VDE 0304 Teil 3, schwer entflammbar und selbstverlöschend
Gehäusedeckel mit Schraubbefestigung
3 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung und integrierter Zugentlastung für Erdkabel 5 × 4 □ mit Schmelzsicherung Neozed D 01 · 6 A
Angeschlossene Verbindungsleitung 5 G 1 □ mit Steckverbindung für den elektrischen Anschluss des Pollerleuchtenkopfes
Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion
220-240 V ∿ 50-60 Hz
Lithium-Ionen-Akkumulator für 3 h Notbetrieb bei -20 °C bis +40 °C
mit integrierter Heizung 11,3 W
mit eingebautem Thermostat
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser nur in Verbindung mit montiertem Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 14,1 kg

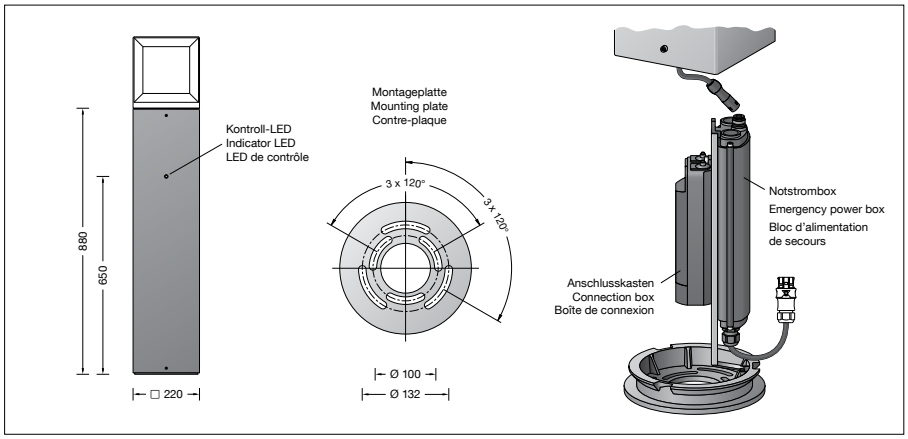

Ergänzungsteile
70 896 Erdstück
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.
Teilkreis ø 132 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 84 008
Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**