

**BEGA****84 050**

Aufsatzleuchte »Brügge«



Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Mastaufsatzleuchte mit Kristallblasenglas.  
Zur Beleuchtung von Wegen und  
Gartenanlagen im privaten Bereich.  
Für eine Lichtpunkthöhe von 1400 - 2000 mm.

**Produktbeschreibung**

Leuchte besteht aus Aluminiumguss,  
Aluminium und Edelstahl  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Kristallblasenglas  
Für Mastzopf  $\varnothing$  60 mm  
Einstecktiefe 45 mm  
Anschlussklemme und  
Schutzleiterklemme 4<sup>□</sup>  
Zugentlastungsschelle  
Fassung E 27  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  
 $\geq 1$  mm und Spritzwasser  
Schlagfestigkeit IK02  
Schutz gegen mechanische  
Schläge  $< 0,2$  Joule  
 – Sicherheitszeichen  
**CE** – Konformitätszeichen  
Horizontale Windangriffsfläche: 0,048 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 2,8 kg

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Schraubsockel E 27  
Lampenleistung max. 100 W  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der  
Energieeffizienzklassen E, F

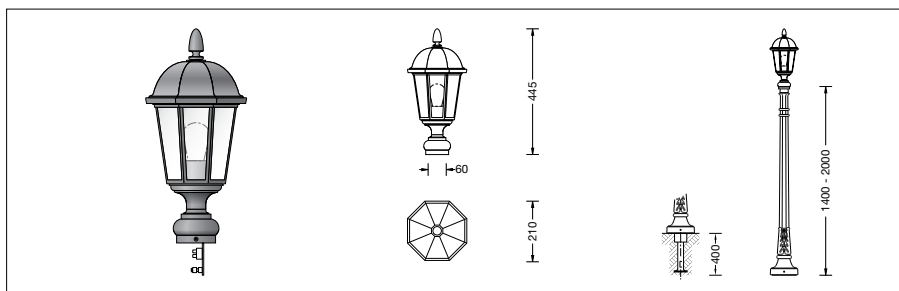
Mitgeliefertes Leuchtmittel  
BEGA LED-Lampe **13584**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 59 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA  
LED-Leuchtmittel erhältlich:

- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimmbar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische  
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie  
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische  
Berechnungsprogramm DIALux für  
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und  
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im  
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf  
der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Ergänzungsteile**

Für diese Leuchte empfehlen wir folgende  
BEGA Lichtmaste:

- Konische Maste aus Aluminium,  
lackiert mit Tür und C-Schiene
- 70547** Mast mit Fußplatte H 2000 mm
- 70549** Mast mit Fußplatte H 2000 mm

Passende Anschlusskästen finden Sie in den  
Gebrauchsanweisungen der Lichtmaste.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine  
gesonderte Gebrauchsanweisung.