

BEGA**84 056**

Aufsatzleuchte »Berlin«

 IP 23

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Mastaufsatzleuchte für die Beleuchtung von Flächen und Wegen im Außen- und Innenbereich. Klare Antikverglasung für brillantes Licht. Für Lichtpunkthöhen von 1600 - 2000 mm.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Antikverglasung
Für Mastzopf \varnothing 60 mm
Einstecktiefe 45 mm
Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 2,5[□]
Zugentlastungsschelle
Fassung E 27
Schutzklasse I
Schutzart IP 23
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper \geq 12 mm und gegen schräg fallendes Sprühwasser bis 60° Neigung
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Horizontale Windangriffsfläche: 0,069 m²
Gewicht: 3,0 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 100 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13 590**

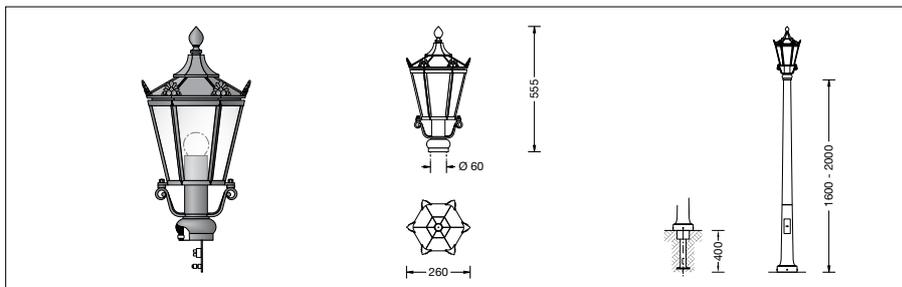
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 46.4 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13 584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K**13 586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmbar**13 588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K**13 592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Ergänzungsteile**

Für diese Leuchte empfehlen wir folgende BEGA Lichtmaste:

Konische Maste aus Aluminium, lackiert mit Tür und C-Schiene

70 546 Mast mit Fußplatte H 2000 mm**70 547** Mast mit Fußplatte H 2000 mm

Passende Anschlusskästen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der Lichtmaste.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.