

**BEGA****84 080**

Pollerleuchte



Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Pollerleuchte mit gebündeltem, rotations-symmetrischen Lichtaustritt für die Beleuchtung von Wegen, Beeten und Terrassen.

Die eingesetzte Gürtellinse aus Kristallglas bewirkt eine waagerechte Bündelung des Lichtes.

**Produktbeschreibung**

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl  
 Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
 Farbe Grafit oder Bronze  
 Optische Gürtellinse aus Kristallglas  
 Leuchte mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück  
 Leuchte auf Montageplatte 360° ausrichtbar  
 Montagebügel mit Anschlusskasten zur Durchverdrahtung bis 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Fassung E 27  
 Schutzklasse I  
 Schutzart IP 55  
 Staubgeschützt und Schutz gegen Strahlwasser  
 Schlagfestigkeit IK06  
 Schutz gegen mechanische Schläge < 1 Joule  
  
 CE – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 6,6 kg

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Schraubsockel E 27  
 Lampenleistung max. 100 W  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

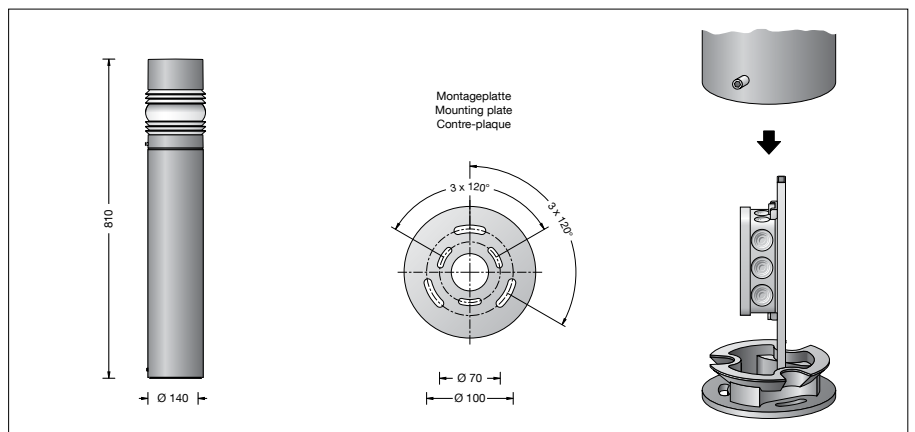
Mitgeliefertes Leuchtmittel  
 BEGA LED-Lampe **13 588**  
 LED Retrofit 6,5 W · 1055 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 71 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

**13 584** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K  
**13 586** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K  
 dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Ergänzungsteile**

**70 894** Erdstück  
 Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm. 3 Befestigungsschrauben M 6 aus Edelstahl. Teilkreis  $\phi$  70 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 84 080**

Farbe wahlweise Grafit oder Bronze  
 Grafit – Bestellnummer  
 Bronze – Bestellnummer + **B**

**Lichtverteilung**