

**BEGA****84 095**

Pollerleuchtenrohr

 IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Pollerleuchtenrohr  $\varnothing$  265 mm  
mit abschließbarer Tür und  
Installationseinsätzen für die Stromversorgung.  
Für die Verwendung im modularen  
Systempollerleuchten-Programm.

**Produktbeschreibung**

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Montageplatte aus Aluminiumguss  
zum Aufschrauben auf ein Fundament  
oder auf ein Erdstück

Montageplatte mit 3 Langlöchern,  
Breite 9 mm, Teilkreis  $\varnothing$  132 mm  
2 innenliegende Kabelverschraubungen zur  
Durchverdrahtung für Anschlusskabel  
von  $\varnothing$  9–17 mm

2 innenliegende Kabelverschraubungen zur  
Durchverdrahtung für Anschlusskabel  
von  $\varnothing$  16–28 mm


Abschließbare Tür  
Sicherheitsschloss BKS mit 2 Schlüsseln  
Durchstecköffnung für Stecker mit  
Leitung, Breite 145 mm


Anschlussklemme 5-polig  
Klemmbereich bis 16 mm<sup>2</sup>  
Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE

zum Anschluss an ein 230/400 V  
Drehstrom-Vierleitersystem  
Kurzschlussfestigkeit max. 10 kA  
Bemessungsbelastungsfaktor: 0,6  
Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  
 $\geq 1$  mm und Spritzwasser

 – Sicherheitszeichen

 – Konformitätszeichen

Gewicht: 28,6 kg

**Komplett verdrahtet mit:**

3 Schutzkontaktsteckdosen  
nach DIN 49440-1  
16 A · 250 V  $\sim$

Geeignet für eine elektrische Belastung nach  
DIN VDE 0620-2-1 mit Schutzkontaktstecker  
nach DIN 49441 oder DIN 49406

3 CEE-Steckdosen  
nach DIN VDE 0623, EN 60309-2  
16 A · 250 V  $\sim$

3 polig · 1P + N + PE  
Kennfarbe blau

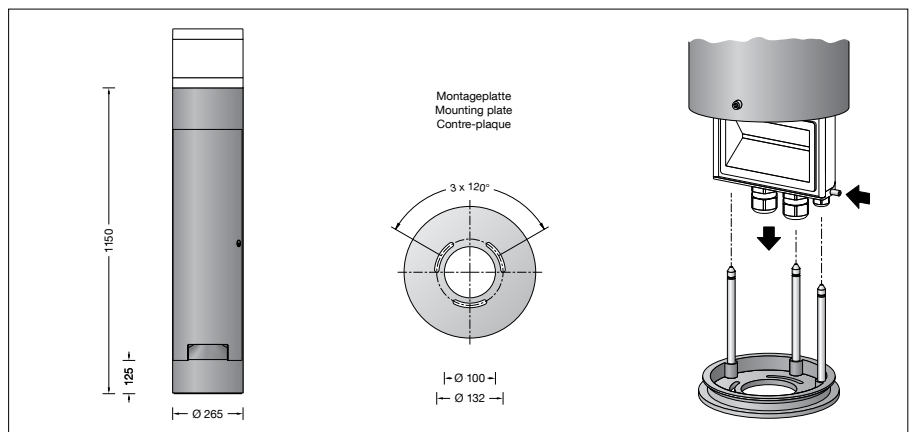
2 CEE-Steckdosen  
nach DIN VDE 0623, EN 60309-2  
16 A · 415 V  $\sim$

5 polig · 3P + N + PE  
Kennfarbe rot

1 FI Schutzschalter 4 polig 40 A / 30 mA

2 Leitungsschutzschalter 3 polig C 16 A

6 Leitungsschutzschalter 1 polig C 16 A

**Ergänzungsteil**

**70 896** Erdstück  
Erdstück mit Befestigungsflansch aus  
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.  
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.  
Teilkreis  $\varnothing$  132 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte  
Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 84 095**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber  
Grafit – Bestellnummer  
Silber – Bestellnummer + **A**