

Pollerleuchtenrohr mit DALI PIR und Lichtsensor

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung


Pollerleuchtenrohr \varnothing 265 mm
mit eingebautem DALI-2 Passivinfrarot-
Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in
ein vorhandenes DALI-System.
Für die Verwendung im modularen
Systempollerleuchten-Programm.

Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Montageplatte aus Aluminiumguss
Farbe Grafit oder Silber
zum Aufschrauben auf ein Fundament
oder auf ein Erdstück
Montageplatte mit zwei Teilkreisen:
 \varnothing 100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
 \varnothing 132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
Anschlusskasten 71 084
zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7×6^2
Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE
2 Anschlussklemmen zum Anschluss
von DALI-Steuerleitungen
Sicherungsklemme mit Feinsicherung
6,3 A träge \varnothing 5 × 20 mm
Passivinfrarotbewegungssensor (PIR)
Reichweite 5-12 m
Öffnungswinkel horizontal bis $\pm 75^\circ$
Öffnungswinkel vertikal $+10^\circ / -25^\circ$
Minimale Temperaturdifferenz zwischen
bewegtem Objekt und Umgebung 4 °C
Lichtsensor
Messbereich einstellbar über
DALI-Cockpit 0-2046 lx
Auflösung 1 lx
Stromaufnahme: typ. 3,5 mA
Einstellbare Zeit-Hysterese zur Unterdrückung
schneller Helligkeitsschwankungen
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
nur in Verbindung mit montiertem
Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss
Schlagfestigkeit IK05
Schutz gegen mechanische
Schläge < 0,7 Joule
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 11,4 kg

Ergänzungsteile

- 70 896** Erdstück
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem
Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.
Teilkreis \varnothing 132 mm.
- 71 089** Anschlusskasten mit eingebauter
DALI-Stromversorgung und
DALI-USB-Schnittstelle
- 71 024** DALI-USB-Schnittstelle
für den Einbau in Gerätedosen oder
vorhandenen Anschlusskasten
- 71 054** DALI-USB-Schnittstelle
für die Hutschienenmontage
- 71 094** DALI-Stromversorgung 30 mA
für den Einbau in Gerätedosen oder
vorhandenen Anschlusskasten
- 70 866** DALI-Stromversorgung 240 mA für die
Hutschienenmontage

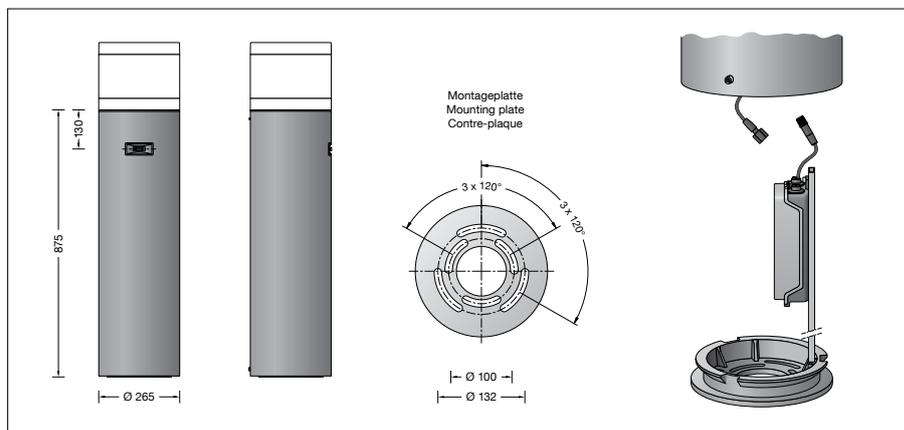

- 71 075** Bluetooth-DALI-Gateway für die
Hutschienenmontage
- 71 151** Bluetooth-DALI-Gateway für den
Einbau in Gerätedosen
- 71 209** DALI Connector
für die Hutschienenmontage
- 71 262** Air Connector im Gehäuse
- 71 298** Air Connector

Bestellnummer 84 173

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.